


RT-SDSA Agresor SDS Plus

Vrtáky pro rychlé vrtání do betonu SDS plus



Certifikáty



Informace o produktu

Vlastnosti a výhody

- Samovyrovnávací vrták umožňuje rychlé a snadné vrtání v označeném místě
- Zvýšený úhel břitů na 160° vyústil v rychlejší vrtání do betonu
- Velmi hluboké uložení karbidové plošky přispívá k lepšímu spojení s jádrem vrtáku a pozitivně tak ovlivňuje jeho kvalitu
- Agresivní drážky zvyšují odebírání prachu a zrychlují vrtání
- Ocel 34CrNiMo6 zajišťuje vysokou pevnost a dlouhou životnost
- Díky tepelnému ošetření narůstá tvrdost oceli na 52 HRC, což zaručuje její optimální odolnost při práci
- Extrémně vysoká životnost potvrzená mezinárodním certifikátem SicherSafe

Použití

- Vrtání otvorů v železobetonu, cihle a kamenu
- Kompatibilní s vrtacím kladičem SDS plus

Související výrobky


- TFIX-8M Fasádní hmoždinka se zatlukacím kovovým trnem
- R-KEX II kotva chemická epoxidová se závitovými tyčemi
- R-HPTII-A4 NEREZOVÁ SVORŇKOVÁ KOTVA

Podkladový materiál

- Beton
- Plná cihla
- Dutá cihla
- Přírodní kámen
- Pórobetonová tvárnice

Sada obsahuje

- 3 ks vrtáků o průměru: 6 mm, 8 mm, 10 mm

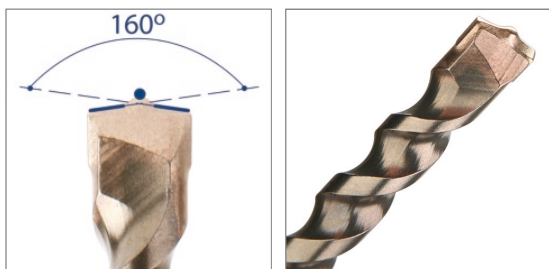

Logistické údaje

Index	Průměr vrtáku	Délka	Hmotnost jednotkového balení	Hmotnost hromadného balení	EAN
	[mm]	[mm]	kg	kg	
RT-SDSA-SET1	6; 8; 10	160	0.19	0.19	5906675344881