

[Czech]: R-DSX-A2 Stainless steel decking screws

Terasové šrouby pro exteriéry



Informace o produktu

Vlastnosti a výhody

- Šrouby z nerezové oceli jsou zárukou kvality jakož i užitkovania produktu w warunkach zewnętrznych przez długie lata
- Při montáži výrobku není nutné předvrtání
- Vrtací hrot urychluje a usnadňuje montáž šroubu
- Částečný závit umožňuje dotlačení materiálu během upevnování
- Frézovací žebra pod hlavou vrutu umožňují jeho snadné a hladké zahnízdění v materiálu
- Hlava vrutu s drážkou typu Torx usnadňuje vedení vrutu a zabraňuje vyklouznutí bitu
- Žebrovitý závit s vrstvou kluzného vosku zmenšuje sílu potřebnou k zapuštění vrutu
- Frézovací žebra chrání před praskáním upevnovaného materiálu
- Úspora energie šroubováků díky minimálnímu krouticímu momentu potřebnému k zavrtání vrutu

Použití


- Terasy a altány
- Upevnování dřevěných prvků
- Upevnování dřevotřískových desek
- Spojování dílů z laminovaného a exotického dřeva
- Dřevěné ploty, ohrady
- Upevnování sendvičových desek a dřevěných překližek

Podkladový materiál

K použití do:


- Terasová prkna
- Exotické dřeva
- Dřevo
- Deska na bázi dřeva
- Lepené dřeva
- Laminátové desky
- Umělá hmota PVC

Způsob montáže

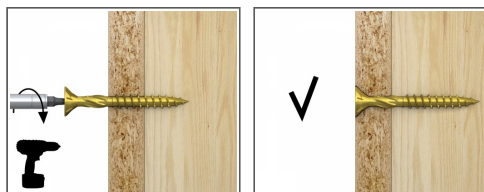

1. [Czech]: Choose the right length and diameter of the screw
2. Utahuj vrut kolmo k podkladu do okamžiku, kdy se hlava srovná s podkladem
3. Vrutky s polo závitom umožňujú přitlačení upevnovaného materiálu k podkladu
4. Vrutky s kuželovou hlavou mohou být srovnány do roviny s podkladem

Informace o produktu

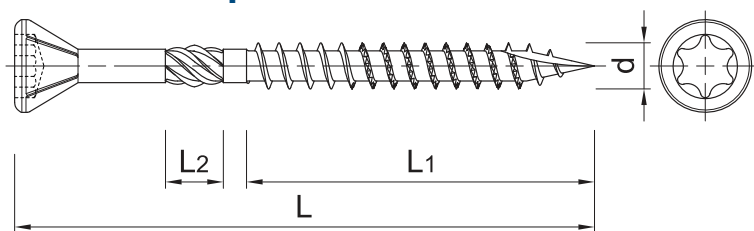

Rozměry	Produkt	Šroub			Montážní koncovka	Šroub
		Průměr	Délka			Délka
		d [mm]	L [mm]	L2 [mm]	-	L1 [mm]
4,0	R-DSX-4030-A2	4	30	-	T15	25
	R-DSX-4040-A2	4	40	6.5	T15	24
	R-DSX-4050-A2	4	50	6.5	T15	30
	R-DSX-4060-A2	4	60	6.5	T15	36
4,5	R-DSX-4540-A2	4.5	40	8	T20	24
	R-DSX-4550-A2	4.5	50	8	T20	30
	R-DSX-4560-A2	4.5	60	8	T20	36
	R-DSX-4570-A2	4.5	60	8	T20	36
	R-DSX-4580-A2	4.5	60	8	T20	36
5,0	R-DSX-5050-A2	5	50	8	T25	30
	R-DSX-5060-A2	5	60	8	T25	36
	R-DSX-5070-A2	5	70	8	T25	42
	R-DSX-5080-A2	5	80	8	T25	48
	R-DSX-5100-A2	5	100	8	T25	60
	R-DSX-5120-A2	5	120	8	T25	72

Charakteristické hodnoty

Technické parametry pro jednotlivý kotevní bod bez ohledu na vzdálenost hran a rozestup kotev

Rozměry			Ø4	Ø4,5	Ø5
[Czech]: Characteristic yield moment	[Czech]: My,k	[Nmm]	5162	7064	9345
[Czech]: Characteristic pull-out strength (perpendicular to grain)	[Czech]: fax,k	[N/mm ²]	24.12	22.05	20.67
[Czech]: Characteristic pull-out strength (parallel to grain)	[Czech]: fax,k	[N/mm ²]	17.12	14	11.79
[Czech]: Characteristic head pull-through strength	[Czech]: fhead,k	[N/mm ²]	30.64	31.64	37.61
[Czech]: Characteristic tensile strength	[Czech]: ftens,k	[kN]	6.64	7.55	9.29
[Czech]: Characteristic torsional strength	[Czech]: ftor,k	[Nm]	3.43	5.2	6.68
[Czech]: Characteristic ratio of moments (the ratio of torque and characteristic resistance)	[Czech]: ftor,k / Rtor,k	[-]	2.5	2.2	2.6

Logistické údaje

Produkt	Šroub			Množství (ks)			Hmotnost [kg]			Kódy ean
	Délka [mm]			Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	
R-DSX-4030-A2	30	-	25	200.0	6400.0	358400.0	0.34	10.8	633.9	5906675377346
R-DSX-4040-A2	40	6.5	24	200.0	3200.0	179200.0	0.45	7.1	428.7	5906675377353
R-DSX-4050-A2	50	6.5	30	200.0	3200.0	179200.0	0.56	8.9	529.1	5906675377360
R-DSX-4060-A2	60	6.5	36	200.0	2400.0	134400.0	0.67	8.0	478.2	5906675377377
R-DSX-4540-A2	40	8	24	200.0	3200.0	179200.0	0.55	8.8	521.9	5906675377384
R-DSX-4550-A2	50	8	30	200.0	3200.0	179200.0	0.68	10.8	634.8	5906675377391
R-DSX-4560-A2	60	8	36	200.0	2400.0	134400.0	0.82	9.8	579.7	5906675377407
R-DSX-4570-A2	60	8	36	100.0	1600.0	89600.0	0.48	7.7	463.7	5906675377414
R-DSX-4580-A2	60	8	36	100.0	1200.0	67200.0	0.55	6.6	398.9	5906675377421
R-DSX-5050-A2	50	8	30	100.0	1600.0	89600.0	0.44	7.0	419.8	5906675377438
R-DSX-5060-A2	60	8	36	100.0	1600.0	89600.0	0.51	8.2	487.0	5906675377445
R-DSX-5070-A2	70	8	42	100.0	1600.0	89600.0	0.60	9.5	563.1	5906675377452
R-DSX-5080-A2	80	8	48	100.0	1200.0	67200.0	0.67	8.0	480.2	5906675377469
R-DSX-5100-A2	100	8	60	100.0	1200.0	67200.0	0.84	10.1	595.2	5906675377476
R-DSX-5120-A2	120	8	72	100.0	1200.0	67200.0	1.00	12.0	701.3	5906675377483