


R-TFIX-TOOL-BLACK Montážní koncovka

Montážní koncovka s bitem T40 k upevnění šroubované spojky R-TFIX-8SX

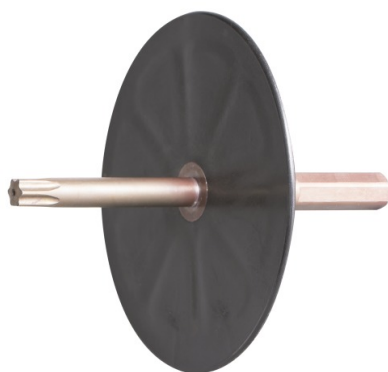

Informace o produktu


Vlastnosti a výhody

- [Czech]: Integrated disc facilitates optimum R-TFIX-8SX countersunk installation, for the perfect flush with the surface of the insulation it is necessary to use additional insulation cap R-TFIX-CAP63.
- [Czech]: Ideal design of TX40 bit perfect suited to the screw-in R-TFIX-8SX allows easy and stable installation
- Uživatelsky přívětivá montáž – rychlá a snadná instalace
- Montážní koncovka Torx-40

Použití


- Polystyrenové desky
- Polyuretanové desky
- Desky z minerální vlny
- Dřevovláknité desky

Způsob montáže

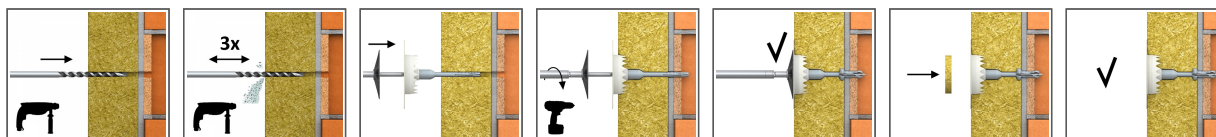

1. Vyvrtáme otvor vhodného průměru a hloubky.
2. V podloží kategorie A, B, C, D je minimální hloubka vrtaného otvoru 35mm, v podloží kategorie E (plynosilikát) je hloubka vrtaného otvoru 75mm.
3. Vyvrtaný otvor 3x vyčistěte.
4. Umístěte R-TFIX-TOOL-BLACK do hlavy šroubu.
5. Zasuňte talířovou hmoždinku do vyvrtaného otvoru.
6. Po osazení talířové hmoždinky, musí být „zuby“ perforátoru KWX-63 zcela zapuštěny v tepelné izolaci.
7. V podloží kategorie A, B, C, D je minimální hloubka kotvení 25mm, v podloží kategorie E (plynosilikát) je hloubka kotvení min. 65mm.
8. Při montáži (zašroubování) talířové hmoždinky udržujte kolmou polohu k fasádě pro ideální osazení.
9. Dotáhněte talířovou hmoždinku tak, aby odpovídala předepsané hloubce kotvení (talířová hmoždinka musí být v jedné rovině s tepelnou izolací).

Informace o produktu

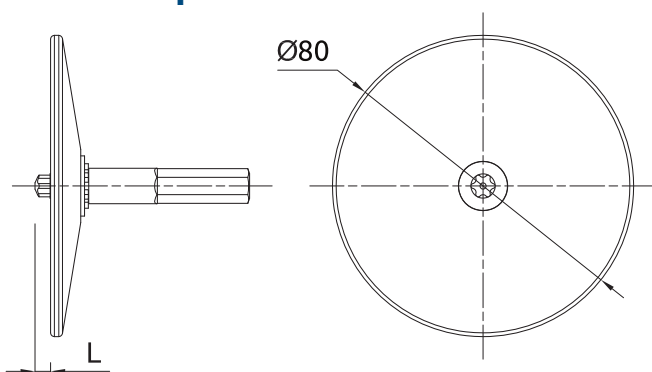

Produkt	Typ montážní koncovky	Průměr	Délka
		d	L
		[mm]	
R-TFIX-TOOL-BLACK	T40	80	45

Logistické údaje

Rozměry	Produkt	Průměr [mm]	Délka [mm]	Hmoždinka			Množství (ks)			Hmotnost [kg]			Kódy ean
				Průměr [mm]	Průměr talíře [mm]	Délka [mm]	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	
	R-TFIX-TOOL-BLACK	80	45				1	16	384	0.11	1.68	70.3	5906675412276
Ø08	R-TFIX-8S-115-X			8	60	115	200	200	8000	5.3	5.3	243.0	5906675417660
	R-TFIX-8S-135-X			8	60	135	200	200	8000	5.9	5.9	267.6	5906675417677
	R-TFIX-8S-155-X			8	60	155	200	200	8000	6.8	6.8	300.2	5906675417684
	R-TFIX-8S-175-X			8	60	175	200	200	6400	7.4	7.4	267.0	5906675417691
	R-TFIX-8S-195-X			8	60	195	200	200	6400	8.0	8.0	284.2	5906675417707
	R-TFIX-8S-215-X			8	60	215	100	100	4000	4.5	4.5	211.1	5906675417714
	R-TFIX-8S-235-X			8	60	235	100	100	4000	4.9	4.9	225.2	5906675417738
	R-TFIX-8S-255-X			8	60	255	100	100	4000	5.3	5.3	239.8	5906675417745
	R-TFIX-8S-275-X			8	60	275	100	100	4000	5.5	5.5	249.4	5906675417752
	R-TFIX-8S-295-X			8	60	295	100	100	4000	5.9	5.9	267.5	5906675417769
	R-TFIX-8S-335-X			8	60	335	100	100	4000	6.5	6.5	290.2	5906675417776
	R-TFIX-8S-355-X			8	60	355	100	100	3200	7.1	7.1	256.5	5906675417783
	R-TFIX-8S-375-X			8	60	375	100	100	3200	7.3	7.3	264.2	5906675417790
	R-TFIX-8S-395-X			8	60	395	50	50	1600	4.2	4.2	162.7	5906675417806
	R-TFIX-8S-415-X			8	60	415	50	50	1600	4.3	4.3	167.3	5906675417813
	R-TFIX-8S-435-X			8	60	435	50	50	1600	4.4	4.4	170.7	5906675417837
	R-TFIX-8S-455-X			8	60	455	50	50	1600	4.6	4.6	177.1	5906675417844
	R-TFIX-8S-315-X			8	60	315	100	100	4000	6.2	6.2	278.4	5906675498942