

R-TFIX-CAP15-EPS Polystyrenová zátka

Polystyrenová zátka omezující průnik tepla.



Schválení a certifikáty

• ETA 17/0161



Informace o produktu

Vlastnosti a výhody

- Teplotně izolační zátka redukuje prostup tepla v bodě kotvení.

Použití


- Fasády (ETICS)
- Polystyrenové desky
- Desky z minerální vlny
- Polyuretanové desky

Podkladový materiál

K použití do:


- Polystyrenové desky
- Desky z minerální vlny

Způsob montáže

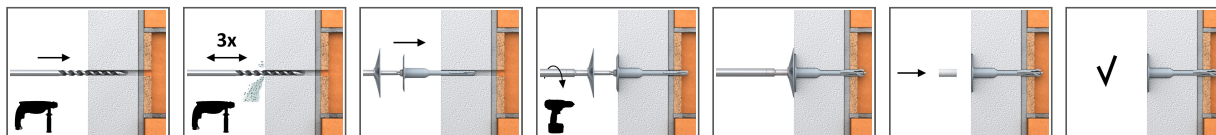

1. Vyvrtajte otvor odpovídajícího průměru a délky.
2. V podloží kategorie A, B, C, D je minimální hloubka vrtaného otvoru 35mm, v podloží kategorie E (plynosilikát) je hloubka vrtaného otvoru 75mm.
3. Vyvrtaný otvor 3x vyčistěte.
4. Umístěte R-TFIX-TOOL-GREY do hlavy šroubu.
5. Zasuňte talířovou hmoždinku do vyvrtaného otvoru.
6. V podloží kategorie A, B, C, D je minimální hloubka kotvení 25mm, v podloží kategorie E (plynosilikát) je hloubka kotvení min. 65mm.
7. Při montáži (zašroubování) talířové hmoždinky udržujte kolmou polohu k fasádě pro ideální osazení.
8. Dotáhněte talířovou hmoždinku tak, aby odpovídala předepsané hloubce kotvení (talířová hmoždinka musí být v jedné rovině s tepelnou izolací).

Informace o produktu

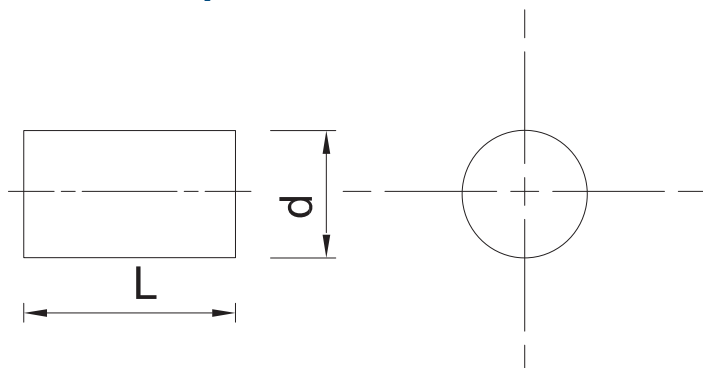

Produkt	Materiál	Průměr	Výška
		d	L
		[mm]	
R-TFIX-CAP15-EPS-W	polystyren (bílý)	15	25
R-TFIX-CAP15-EPS-G	šedý polystyren	15	25

Logistické údaje

Produkt	Průměr [mm]	Výška [mm]	Množství (ks)			Hmotnost [kg]			Kódy ean
			Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	
R-TFIX-CAP15-EPS-W ¹⁾	15	25	100	1000	40000	0.01	0.10	34.0	5906675403151
R-TFIX-CAP15-EPS-G ¹⁾	15	25	100	1000	40000	0.01	0.10	34.0	5906675403168

1) ETA 17/0161