


## [Czech]: R-LX-E-ZP Zinc plated Externally Threaded Concrete Screw Anchor

### Samovrtný závitořezný šroub do betonu

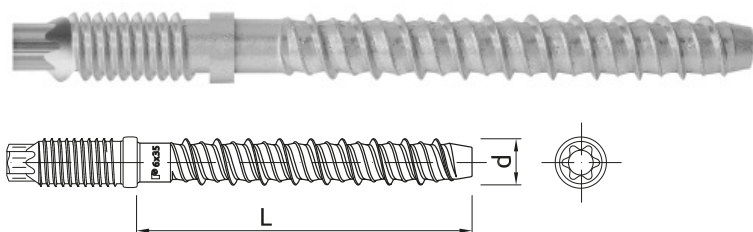

### Schválení a certifikáty

• ETA 17/0806



### Informace o produktu

#### Vlastnosti a výhody

- Efektivní doba instalace díky zjednodušenému postupu - jednoduše vyvrtejte a zašroubujte
- Zcela odstranitelný
- Unikátní konstrukce s patentovaným závitem zajišťuje vysokou účinnost při relativně malém průměru otvoru
- Nevytváří prnutí a zajišťuje nízké riziko poškození základního materiálu a činí R-LX ideální pro instalaci v blízkosti hrany a mezi sousedními kotvami
- Vysoká účinnost v netrhlinovém betonu
- Různé typy hlav vhodné pro různé účely
- Vhodné pro standardní i omezenou hloubku vrtání

#### Použití

- Průvlečná montáž
- Dočasné kotvení
- Bednicí podpěry
- Zábradlí a madla
- Ploty a brány
- Regálové systémy
- Sedadla a lavičky pro veřejné účely
- Lešení

#### Podkladový materiál

##### K použití do:

- Beton s trhlinami C20/25-C50/60
- Beton bez trhlin C20/25-C50/60
- Železobeton
- Prostý beton

##### Také lze použít k:

- Přírodní kámen

### Způsob montáže



1. Vyvrtejte otvor do požadované hloubky.
2. Otvor vyčistěte nejméně čtyřikrát ruční pumpou.
3. Dotáhněte předepsaným utahovacím momentem.
4. Po upevnění.