


R-LX-PX-ZP-univerzální šroub do betonu s povrchovou úpravou galvanického zinkování s půlkulatou plochou hlavou

Samovrtný závitořezný šroub do betonu



Schválení a certifikáty

• ETA 17/0806



Informace o produktu

Vlastnosti a výhody

- Časově efektivní a jednoduchá montáž - simply drill and drive
- Zcela vyjímatelná
- Unikátní konstrukce s patentovaným závittem zajišťuje vysokou účinnost při relativně malém průměru otvoru
- Nevytváří pnutí a zajišťuje nízké riziko poškození základního materiálu a činí R-LX ideální pro instalaci v blízkosti hrany a mezi sousedními kotvami
- Vysoký výkon v beztrhlinovém betonu
- Různé typy hlav vhodné pro různé účely
- Možnost opakovaného použití
- Vynikající výrobek pro dočasné kotvení
- Vhodné pro standardní i omezenou hloubku vrtání

Použití

- Průvlečná montáž
- Dočasné kotvení
- Bednicí podpěry
- Zábradlí a madla
- Ploty a brány
- Regálové systémy
- Sedadla a lavičky pro veřejné účely
- Lešení

Podkladový materiál


K použití do:

- Beton s trhlinami C20/25-C50/60
- Beton bez trhlin C20/25-C50/60
- Deska s dutým jádrem C30/37-C50/60
- Železobeton
- Prostý beton

Také lze použít k:

- Přírodní kámen

Způsob montáže

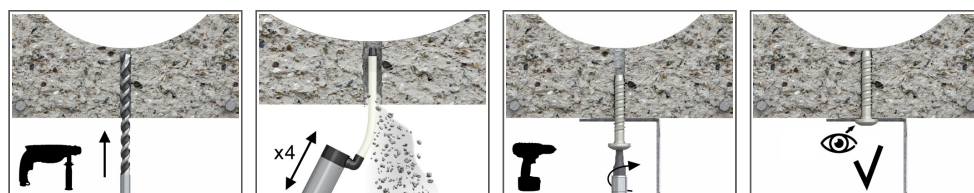

1. Vyvrtejte otvor do požadované hloubky.
2. Otvor vyčistěte nejméně čtyřikrát ruční pumpou.
3. Dotáhněte předepsaným utahovacím momentem.
4. Po upevnění.