



[Czech]: R-FTC Drywall collated screws for wood

Hrubý závit usnadňující upevňování k dřevěnému podkladu



Schválení a certifikáty

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Reakce na oheň: A1

Pevnost v ohybu: průchod

CE
10

Informace o produktu

Vlastnosti a výhody

- [Czech]: Top-quality material and dimensional accuracy of the collating strip for improved firmness and stability of screw feeding into the screwdriver ensuring minimised screw jamming or skipping risk
- Optimalizovaná geometrie koncovky vrutu – výborná vrtací schopnost
- Není nutné předběžné vrtání
- [Czech]: Low-carbon steel with black phosphate finish for increased durability
- Trumpetová hlava se zářezem PH2

Použití


- Připevňování sádkartonových desek k dřevěným konstrukcím

Podkladový materiál

K použití do:

- Dřevo

Způsob montáže

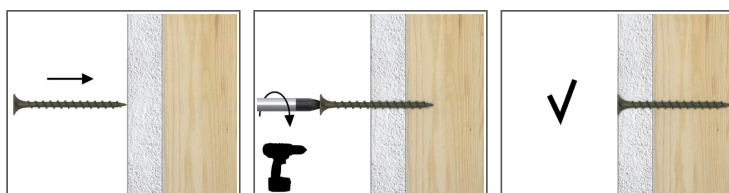

1. Utahuj vřut kolmo k podkladu do okamžiku, kdy se hlava srovná s podkladem
2. Vřuty s kuželovou hlavou mohou být srovnány do roviny s podkladem

Informace o produktu

Rozměry	Produkt	Šroub		Upevňovací prvek
		Průměr	Délka	Maximální tloušťka
		d [mm]	L [mm]	t _{fix} [mm]
Ø3.5	R-FTC-3535	3.5	35	18
	R-FTC-3538	3.5	38	21
	R-FTC-3545	3.5	45	28
	R-FTC-3555	3.5	55	38
	R-FTC-3525	3.5	25	18

Způsob montáže

Rozměry			Ø3.5
Podklad			Stavební dříví
Montážní hloubka	h _{nom}	[mm]	14
Min. tloušťka podloží	h _{min}	[mm]	28
Minimální vzdálenost	s _{min}	[mm]	30
Min. vzdálenost od okraje	c _{min}	[mm]	30

Charakteristické hodnoty

Údaje výkonnosti pro jednotlivý vrut bez vlivu vzdálenosti od okraje a rozteče

Rozměry		Ø3.5
Podklad		Ocel
Tloušťka podkladu h _{min}	[mm]	0.5
CHARAKTERISTICKÁ ÚNOSNOST _{FK}		
FT F _{Rk}	-	0.55
VÝPOČTOVÁ ÚNOSNOST _{RD}		
FT F _{Rd}	-	0.29
DOPORUČENÉ ZATÍŽENÍ _{REC}		
FT F _{rec}	-	0.21

Logistické údaje

Produkt	Šroub	Množství (ks)			Hmotnost [kg]			Kódy ean
	Délka [mm]	Jednotkové ba- lení	Hromadné ba- lení	Paleta	Jednotkové ba- lení	Hromadné ba- lení	Paleta	
R-FTC-3535	35	1000.0	10000.0	1000000.0	1.91	19.1	4614.0	5906675486611
R-FTC-3538	38	1000.0	10000.0	1000000.0	2.1	20.9	3366.0	5906675486628
R-FTC-3545	45	1000.0	10000.0	1000000.0	2.3	23.4	3769.2	5906675486635
R-FTC-3555	55	1000.0	10000.0	1000000.0	2.8	27.6	4452.4	5906675486642
R-FTC-3525	25	1000.0	12000.0	180000.0	2.0	23.8	386.4	5906675192925