

TFIX-8ST-TOOL Montážní koncovka

Montážní koncovka s bitem torx-40 k upevnění šroubované spojky TFIX-8ST.



Informace o produktu


Vlastnosti a výhody

- Nářadí pro optimalizovanou montáž TFIX-8ST, umožňující automatické a přesné zavrtání hmoždinky a její srovnání s povrchem tepelné izolace.
- Uživatelsky přívětivá montáž – rychlá a snadná instalace
- Montážní koncovka Torx-40

Použití


- Fasády (ETICS)
- Polystyrenové desky
- Polyuretanové desky
- Desky z minerální vlny

Způsob montáže

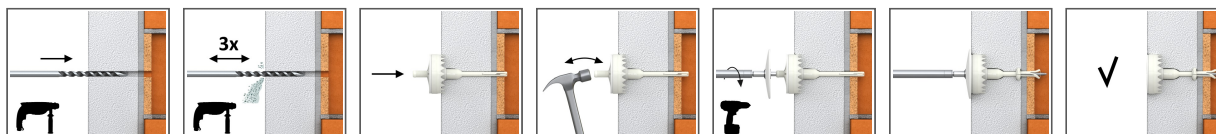

1. Vyvrtáme otvor vhodného průměru a hloubky.
2. V podkladech kategorie A, B, C, D minimální hloubka vrtání činí 35 mm, v podkladu E – plynobetonu 75 mm
3. Vložíme hmoždinku do vyvrtaného otvoru a opakovanými údery na hmoždinku ji zatlučeme po vylisované čáře na děrovači do izolace.
4. V podkladech kategorie A, B, C, D minimální hloubka kotvení činí 25 mm, v podkladu E – plynobetonu 65 mm
5. Po osazení talířové hmoždinky, musí být „zuby“ perforátoru KWX-63 zcela zapuštěny v tepelné izolaci.

Informace o produktu

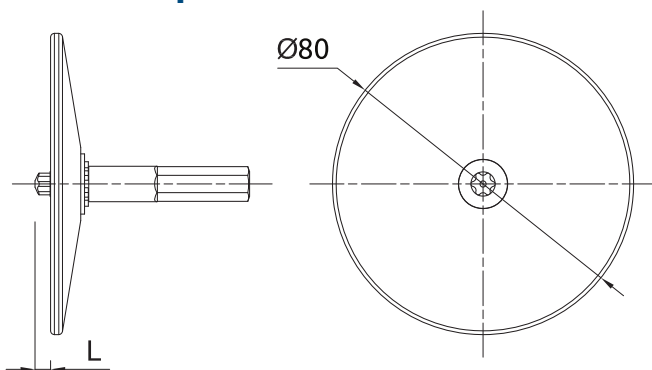

Produkt	Typ montážní koncovky	Průměr	Délka
		d	L
		[mm]	
TFIX-8ST-TOOL	T40	80	15

Logistické údaje

Rozměry	Produkt	Průměr [mm]	Délka [mm]	Hmoždinka			Množství (ks)			Hmotnost [kg]			Kódy ean
				Průměr [mm]	Délka [mm]	Průměr talíře [mm]	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	
Ø8	TFIX-8ST-TOOL	80	15				1	16	384	0.09	1.36	62.6	5906675056654
	TFIX-8ST-A2-115			8	115	60	100	100	3200	4.3	4.3	168.6	5906675071589
	TFIX-8ST-A2-135			8	135	60	100	100	3200	4.7	4.7	181.0	5906675071596
	TFIX-8ST-A2-155			8	155	60	100	100	3200	5.0	5.0	189.0	5906675071602
	TFIX-8ST-A2-175			8	175	60	100	100	3200	5.3	5.3	199.0	5906675071619
	TFIX-8ST-A2-195			8	195	60	100	100	3200	5.6	5.6	209.2	5906675071626
	TFIX-8ST-A2-215			8	215	60	100	100	3200	5.9	5.9	218.5	5906675071633
	TFIX-8ST-A2-235			8	235	60	100	100	3200	6.1	6.1	225.2	5906675071640
	TFIX-8ST-A2-255			8	255	60	100	100	3200	6.6	6.6	240.6	5906675071657
	TFIX-8ST-A2-275			8	275	60	100	100	3200	6.6	6.6	240.0	5906675071664
	TFIX-8ST-A2-295			8	295	60	100	100	3200	6.9	6.9	249.9	5906675071671
	TFIX-8ST-115-ECO			8	115	60	100	100	4800	4.0	4.0	222.0	5906675086491
	TFIX-8ST-135-ECO			8	135	60	100	100	4000	4.5	4.5	208.8	5906675089294
	TFIX-8ST-155-ECO			8	155	60	100	100	3200	5.0	5.0	189.0	5906675089300
	TFIX-8ST-175-ECO			8	175	60	100	100	3200	5.1	5.1	192.0	5906675089317
	TFIX-8ST-195-ECO			8	195	60	100	100	3200	5.4	5.4	201.8	5906675089324
	TFIX-8ST-215-ECO			8	215	60	100	100	3200	5.7	5.7	212.9	5906675089331
	TFIX-8ST-235-ECO			8	235	60	100	100	3200	6.1	6.1	225.2	5906675089348
	TFIX-8ST-255-ECO			8	255	60	100	100	3200	6.2	6.2	229.0	5906675089355
	TFIX-8ST-275-ECO			8	275	60	100	100	3200	6.6	6.6	240.0	5906675089362
	TFIX-8ST-295-ECO			8	295	60	100	100	3200	7.0	7.0	254.0	5906675089379
	TFIX-8ST-335-ECO			8	335	60	100	100	2400	7.8	7.8	215.9	5906675089386
	TFIX-8ST-355-ECO			8	355	60	100	100	2400	8.4	8.4	230.7	5906675118758
	TFIX-8ST-375-ECO			8	375	60	50	50	1200	4.7	4.7	141.6	5906675118765
	TFIX-8ST-395-ECO			8	395	60	50	50	1200	4.9	4.9	146.7	5906675118772
	TFIX-8ST-415-ECO			8	415	60	50	50	1200	4.7	4.7	141.8	5906675118789
	TFIX-8ST-435-ECO			8	435	60	50	50	1200	5.2	5.2	155.4	5906675118802
	TFIX-8ST-455-ECO			8	455	60	50	50	1200	5.0	5.0	150.2	5906675335155