Kompozitní armatura

[Czech]: Composite rebar with a flat tip for use with bonded anchors.

Informace o produktu

Vlastnosti a výhody

- Vysoce účinné chemické kotvy pro vysoká zatížení
- Možno používat u hmoždinkových spojů nebo ve spojích stěn se základy. (Kontakt s technickým poradcem)
- Plochá koncovka pro rychlou ruční instalaci bez nutnosti použití klíče

Použití

- [Czech]: Shipbuilding
- [Czech]: Offshore technology
- [Czech]: Swimming pool technology
- [Czech]: Plants in the chemical industry
- [Czech]: Heat exchangers and evaporators
- [Czech]: Flue gas desulphurization plants
- [Czech]: Tanks for aggressive chemical products
- [Czech]: Tunnel construction

Způsob montáže

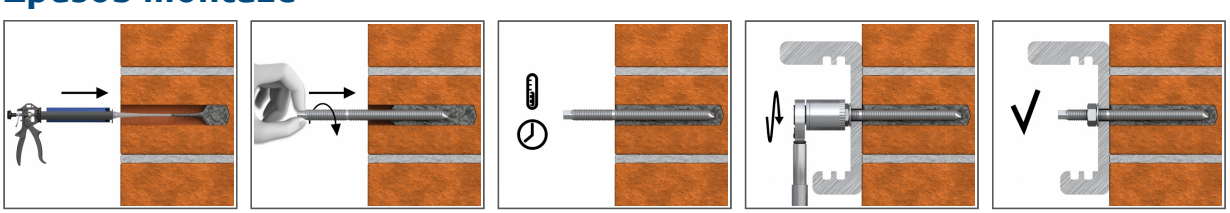

1. Vyvrtáme otvor vhodného průměru a hloubky
2. Energicky vyčistíme otvor pomocí pumpičky a kartáče
3. U dutých podkladů umístíme v otvoru v doporučené poloze síťové pouzdro .
4. Otvor vyplníme pryskyřicí po doporučenou úroveň (je třeba postupovat dle montážního návodu pro příslušný typ pryskyřice)
5. Pomalu vsuneme metrickou tyč do otvoru s pryskyřicí do okamžiku dosažení doporučené hloubky kotvení.
6. Necháme tuhnout po dobu doporučenou pro dané použití.
7. Po přiměřené době tuhnutí umístíme upevňovaný díl, podložku a matici. Dotáhneme spoj na požadovaný moment.

Informace o produktu

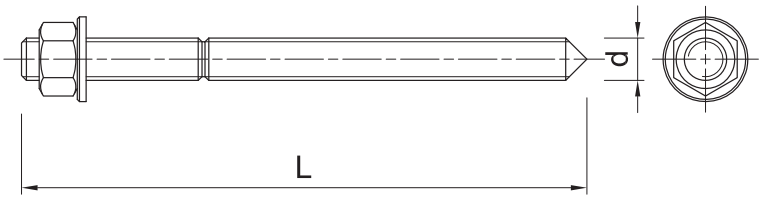

Rozměry	Produkt	Kotva		Upevňovací prvek		
		Průměr	Délka	Maximální tloušťka		Průměr otvoru
		d	L	[Czech]: hnom, 6d	[Czech]: hnom, 12d	d_f
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M12	R-STUDC-12500	12	500	413	341	14
	R-STUDC-18500	12	500	-	-	14
M14	R-STUDC-14500	14	500	413	341	14
M16	R-STUDC-16500	16	50	-	-	16

Logistické údaje

Roz-měry	Produkt	Kotva		Množství (ks)			Hmotnost [kg]			Kódy ean
		Průměr [mm]	Délka [mm]	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	
M12	R-STUDC-12500	12	500	50	50		5.8	5.8		5906675489896
	R-STUDC-18500	12	500	50	50		11.8	11.8		5906675489919
M14	R-STUDC-14500	14	500	50	50		7.1	7.1		5906675490595
M16	R-STUDC-16500	16	50	50	50		9.3	9.3		5906675489902