

R-STUDS metrické tyče závitové A2, plochá koncovka

Závitová tyč z nerezové oceli třídy A2 k použití ve venkovních a vlhkých podmínkách



Informace o produktu


Vlastnosti a výhody

- Závitová tyč z nerezové oceli třídy A2 k použití v exteriérech a v místech ohrožených působením povětrnostních vlivů (vč. průmyslového a mořského prostředí)
- Vysoce účinné chemické kotvy pro vysoká zatížení
- Možno používat u hmoždinkových spojů nebo ve spojích stěn se základy. (Kontakt s technickým poradcem)
- Plochá koncovka pro rychlou ruční instalaci bez nutnosti použití klíče
- Nezbytný v systému zpevnění velkých panelů – Copy-eco

Použití


- Upevňování chemickými kotvami v plných a dutých zděných podkladech
- Výztuhy, podpěry
- Zábrany
- Regálové systémy
- Vzpěry/podpěry
- Ohrádky
- Okenní díly
- Lešení
- Stroje
- Fasády
- Systémy Copy-eco
- Kabelové žlaby
- Zavěšené fasády
- Bednicí podpěry

Způsob montáže

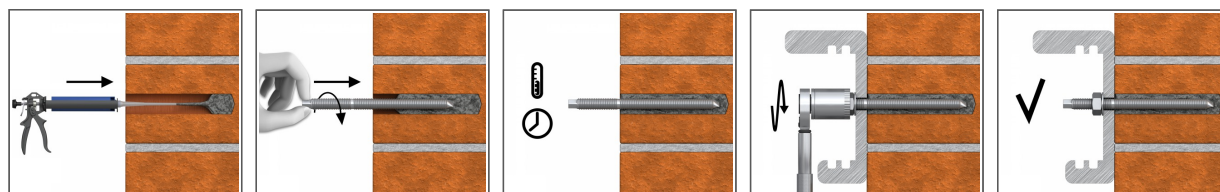

1. Vyvrtáme otvor vhodného průměru a hloubky
2. Energicky vyčistíme otvor pomocí pumpičky a kartáče
3. U dutých podkladů umístíme v otvoru v doporučené poloze síťové pouzdro .
4. Otvor vyplníme pryskyřicí po doporučenou úroveň (je třeba postupovat dle montážního návodu pro příslušný typ pryskyřice)
5. Pomalu vsuneme metrickou tyč do otvoru s pryskyřicí do okamžiku dosažení doporučené hloubky kotvení.
6. Necháme tuhnout po dobu doporučenou pro dané použití.
7. Po přiměřené době tuhnutí umístíme upevňovaný díl, podložku a matici. Dotáhneme spoj na požadovaný moment.

Informace o produktu

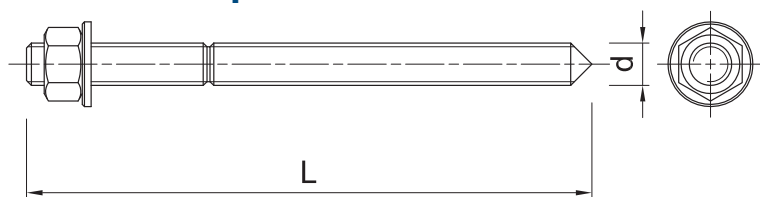

Rozměry	Produkt	Kotva		Upevňovací prvek		
		Průměr	Délka	Maximální tloušťka		Průměr otvoru
		d	L	[Czech]: hnom, 6d	[Czech]: hnom, 12d	d _r
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M10	R-STUDS-10330-A2FL	10	330	258	198	12
M12	R-STUDS-12140A2FL	12	140	53	-	14
	R-STUDS-12200-A2FL	12	200	113	41	14
	R-STUDS-12220-A2FL	12	220	133	61	14
	R-STUDS-12250-A2FL	12	250	163	91	14
	R-STUDS-12260-A2FL	12	260	173	101	14
	R-STUDS-12280-A2FL	12	280	193	121	14
	R-STUDS-12330-A2FL	12	330	243	171	14
	R-STUDS-12350-A2FL	12	350	263	191	14
	R-STUDS-12380-A2FL	12	380	293	221	14
	R-STUDS-12400-A2FL	12	400	313	241	14
	R-STUDS-12440-A2FL	12	440	353	281	14
	R-STUDS-12490-A2FL	12	490	403	331	14
	R-STUDS-12500-A2FL	12	500	413	341	14
	R-STUDS-12550-A2FL	12	550	463	391	14

Logistické údaje

Rozměry	Produkt	Kotva		Množství (ks)			Hmotnost [kg]			Kódy ean
		Průměr [mm]	Délka [mm]	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	
M10	R-STUDS-10330-A2FL	10	330	10	10		1.70	1.70		5906675436074
M12	R-STUDS-12140A2FL	12	140	10	10	1000	1.21	1.21	150.6	5906675343839
	R-STUDS-12200-A2FL	12	200	10	10	3200	1.66	1.66	562.5	5906675262505
	R-STUDS-12220-A2FL	12	220	10	10	3200	1.81	1.81	607.6	5906675262512
	R-STUDS-12250-A2FL	12	250	10	10	4200	2.1	2.1	891.0	5906675262451
	R-STUDS-12260-A2FL	12	260	10	10		0.50	0.50		5906675345482
	R-STUDS-12280-A2FL	12	280	1	1	25	0.25	0.25	36.1	5906675201825
	R-STUDS-12330-A2FL	12	330	10	10	2200	2.6	2.6	602.4	5906675262529
	R-STUDS-12350-A2FL	12	350	10	10	1300	2.7	2.7	386.7	5906675267395
	R-STUDS-12380-A2FL	12	380	10	10	2200	3.0	3.0	695.7	5906675262536
	R-STUDS-12400-A2FL	12	400	10	10	400	3.2	3.2	157.5	5906675034256
	R-STUDS-12440-A2FL	12	440	10	10	2400	3.5	3.5	867.6	5906675011486
	R-STUDS-12490-A2FL	12	490	10	10		5.0	5.0		5906675345499
	R-STUDS-12500-A2FL	12	500	10	10	640	5.0	5.0	350.0	5906675337579
	R-STUDS-12550-A2FL	12	550	1	10	100	0.44	4.4	74.0	5906675217420