


## R-ITS-A4 Pouzdra s vnitřním závitem, nerezová ocel

Pouzdro s vnitřním závitem k upevnění závitového dílu. Evropské schválení ETA k použití s lepenou vinylesterovou a epoxidovou kotvou



### Informace o produktu

#### Vlastnosti a výhody

- Možnost mnohonásobného ukotvení tyče do pouzdra v otvoru
- Vysoké parametry únosnosti
- Nevelký rozestup spojek, možnost použití blízko hrany
- Bez napětí v podkladu před upevněním prvku
- K dostání z uhlíkové oceli a nerezové oceli

#### Použití

- Upevňování závitových tyčí a šroubů
- Ochranné zábrany
- Dočasné práce/lešení

#### Podkladový materiál


- K použití do:**
- Beton bez trhlin C20/25-C50/60

### Způsob montáže



1. Po vstříkávání pryskyřice okamžitě vložte dutinku kotvy, pomalu a s lehkým točivým pohybem, s ní pohybujte, dokud nebude v jedné rovině s povrchem
2. Odstraňte přebytečnou pryskyřici, nechte ukotvení v klidu, dokud neuplyne čas potřebný k vytvrzení.
3. Otvor vyplníme pryskyřicí po doporučenou úroveň (je třeba postupovat dle montážního návodu pro příslušný typ pryskyřice)
4. [Czech]: Powoli włożyc tuleję do otworu z żywicy do osiągnięcia zalecanej głębokości kotwienia.
5. [Czech]: Pozostawić do zastygnięcia na wymagany dla aplikacji okres czasu.
6. Nasadíme kotvený díl a dotáhneme matici na požadovanou hodnotu utahovacího momentu.
7. Po vstříkávání pryskyřice okamžitě vložte dutinku kotvy, pomalu a s lehkým točivým pohybem, s ní pohybujte, dokud nebude v jedné rovině s povrchem
8. (Při instalaci s vrtačkou, vložte nástroj pro nastavení do dutinky a otáčejte ve směru vrtání dovnitř.)
9. Odstraňte přebytečnou pryskyřici, nechte ukotvení v klidu, dokud neuplyne čas potřebný k vytvrzení.

## Informace o produktu

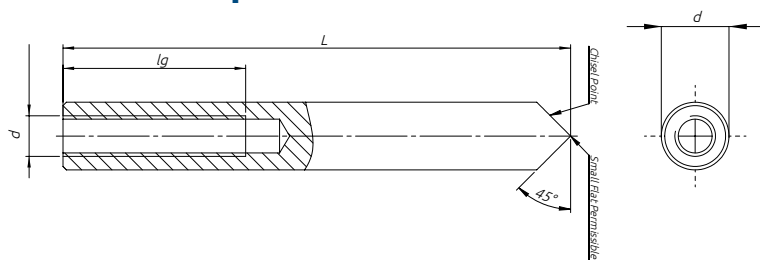

| Rozměry | Produkt        | Kotva         |       |                      | Upevňovací prvek |
|---------|----------------|---------------|-------|----------------------|------------------|
|         |                | Průměr zdířky | Délka | Vnitřní délka závitů | Průměr otvoru    |
|         |                | d             | L     | l <sub>g</sub>       | d <sub>i</sub>   |
|         |                | [mm]          | [mm]  | [mm]                 | [mm]             |
| M6      | R-ITS-A4-06075 | 10            | 75    | 24                   | 7                |
| M8      | R-ITS-A4-08075 | 12            | 75    | 25                   | 9                |
|         | R-ITS-A4-08090 | 12            | 90    | 25                   | 9                |
| M10     | R-ITS-A4-10075 | 16            | 75    | 30                   | 12               |
|         | R-ITS-A4-10100 | 16            | 100   | 30                   | 12               |
| M12     | R-ITS-A4-12100 | 16            | 100   | 35                   | 14               |
| M16     | R-ITS-A4-16125 | 24            | 125   | 50                   | 18               |

## Logistické údaje

| Rozměry | Produkt        | Kotva      | Množství (ks)     |                 |        | Hmotnost [kg]     |                 |        | Kódy ean      |
|---------|----------------|------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------|--------|---------------|
|         |                | Délka [mm] | Jednotkové balení | Hromadné balení | Paleta | Jednotkové balení | Hromadné balení | Paleta |               |
| M6      | R-ITS-A4-06075 | 75         | 10                | 10              | 3780   | 0.40              | 0.40            | 181.2  | 5906675087740 |
| M8      | R-ITS-A4-08075 | 75         | 10                | 10              | 7000   | 0.40              | 0.40            | 310.0  | 5906675087757 |
|         | R-ITS-A4-08090 | 90         | 10                | 160             | 1920   | 0.50              | 8.0             | 126.0  | 5906675087764 |
| M10     | R-ITS-A4-10075 | 75         | 10                | 160             | 1920   | 0.71              | 11.4            | 166.3  | 5906675283890 |
|         | R-ITS-A4-10100 | 100        | 10                | 160             | 1120   | 1.03              | 16.5            | 145.4  | 5906675283906 |
| M12     | R-ITS-A4-12100 | 100        | 6                 | 6               | 2400   | 0.95              | 0.95            | 411.6  | 5906675283913 |
| M16     | R-ITS-A4-16125 | 125        | 6                 | 6               | 2400   | 1.57              | 1.57            | 658.8  | 5906675087771 |