FIX-NF + Nylonová expanzní zástrčka s límečkem a šroubem

Snadná montáž rozpěrné hmoždinky s přírubou a šroubem dosahující mimořádné parametry v pevných podkladech

Informace o produktu

Vlastnosti a výhody

- Antirotační křidélka zabraňují otáčení se košilky během utahování vrutu
- Speciální výstupky stabilizují montáž hmoždinky v otvoru
- Dvousměrný rozpěrný mechanismus zajišťuje pevné ukotvení v plných podkladech
- Příruba se zajišťuje slícované přizpůsobení k podkladu.

Použití

- Obrazy a snímky
- Osvětlení
- Lišty/madla
- Nástěnné police
- Instalační kanály
- Kabelové žlaby
- Elektroinstalace
- Schránky na dopisy

Podkladový materiál

K použití do:

- Beton
- Plná cihla
- Plná silikátová cihla
- Pórobetonová tvárnice

Způsob montáže

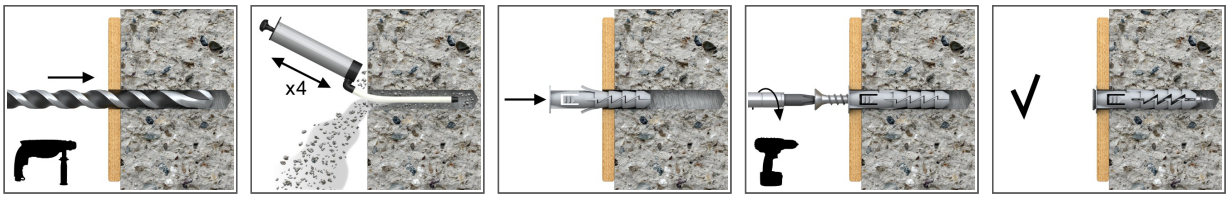

1. Vrtákem vyvrtáme otvor s doporučeným průměrem.
2. Umístíme hmoždinku FIX v otvoru a dotlačíme.
3. Skrz upevňovaný díl vložíme vrut s doporučeným průměrem do otvoru v hmoždince.