


R-KWX Přítlačný talíř s děrovačem

[Czech]: Joining retaining plate with perforator for countersunk installation in mineral wool insulation boards



Schválení a certifikáty

• ETA 17/0161



Informace o produktu

Vlastnosti a výhody

- [Czech]: Usage always with screw-in insulation fixing eg. R-TFIX-8SX / KWX
- [Czech]: Wide retaining plate improve pull-through insulation loads for the fixing point
- [Czech]: Allows countersunk installation into all mineral wool-insulation boards with minimal lateral tensile strength and phenolic board
- Koncovka k perforaci tepelné izolace TFIX-8S-DEVICE umožňuje automatické a přesné zavrtání hmoždinky TFIX-8S v izolační vrstvě.
- [Czech]: Permanent contact pressure
- [Czech]: No additional installation tool required
- Rychlá a snadná instalace
- [Czech]: Compatible with TFIX-8S-MW insulation cap

Použití


- Fasádní zateplovací systémy (ETICS)

Podkladový materiál

Použití


- Polystyrenové desky
- Desky z minerální vlny

Způsob montáže

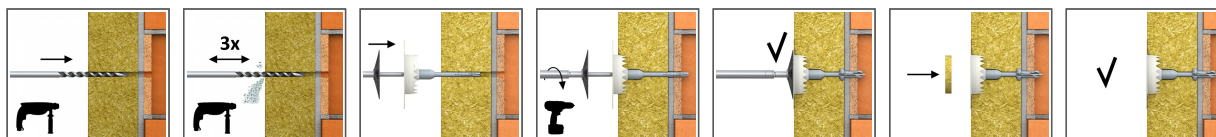

1. Vyrýváme otvor vhodného průměru a hloubky.
2. V podloží kategorie A, B, C, D je minimální hloubka vrtaného otvoru 35mm, v podloží kategorie E (plynosilikát) je hloubka vrtaného otvoru 75mm.
3. Vyrvaný otvor 3x vyčistíme.
4. Umístíme R-TFIX-TOOL-BLACK do hlavy šroubu.
5. Zasuňte talířovou hmoždinku do vyrvaného otvoru.
6. Po osazení talířové hmoždinky, musí být „zuby“ perforátoru KWX-63 zcela zapuštěny v tepelné izolaci.
7. V podloží kategorie A, B, C, D je minimální hloubka kotvení 25mm, v podloží kategorie E (plynosilikát) je hloubka kotvení min. 65mm.
8. Při montáži (zašroubování) talířové hmoždinky udržujte kolmou polohu k fasádě pro ideální osazení.
9. Dotáhněte talířovou hmoždinku tak, aby odpovídala předepsané hloubce kotvení (talířová hmoždinka musí být v jedné rovině s tepelnou izolací).

Informace o produktu

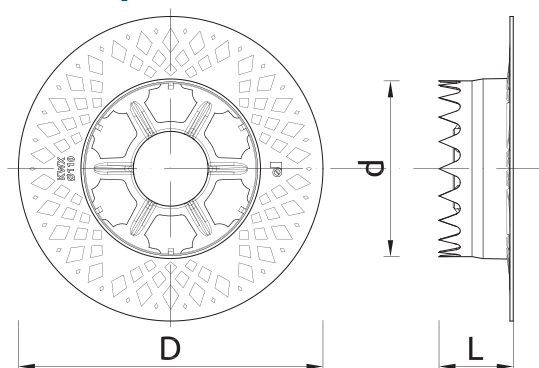

Rozměry	Produkt	Hmoždinka	Průměr vrtáku	Hmoždinka
		Průměr talíře		Délka
		D	Ø	L
		[mm]		
63,5	R-KWX-63	63,5	63,5	16,5
110	R-KWX-110	110	63,5	13,7

Logistické údaje

Rozměry	Produkt	Hmoždinka	Průměr vrtáku [mm]	Hmoždinka		Průměr [mm]	Výška [mm]	Množství (ks)			Hmotnost [kg]			Kódy ean
		Průměr talíře [mm]		Délka [mm]	Průměr [mm]			Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	
63,5	R-KWX-63 ¹⁾	63,5	63,5	16,5				100	100	5600	1,25	1,25	100,0	5906675414690
110	R-KWX-110 ¹⁾	110	63,5	13,7				100	100	4800	1,92	1,92	122,4	5906675322827
Ø8	R-TFIX-8S-115	60		115	8			200	200	8000	5,7	5,7	258,4	5906675417479
	R-TFIX-8S-135	60		135	8			200	200	8000	6,4	6,4	285,9	5906675417486
	R-TFIX-8S-155	60		155	8			200	200	6400	7,1	7,1	257,7	5906675417493
	R-TFIX-8S-175	60		175	8			200	200	6400	7,8	7,8	278,8	5906675417509
	R-TFIX-8S-195	60		195	8			200	200	6400	8,5	8,5	300,8	5906675417516
	R-TFIX-8S-215	60		215	8			100	100	4000	4,8	4,8	222,2	5906675417530
	R-TFIX-8S-235	60		235	8			100	100	4000	5,0	5,0	231,5	5906675417547
	R-TFIX-8S-255	60		255	8			100	100	4000	5,5	5,5	249,8	5906675417554
	R-TFIX-8S-275	60		275	8			100	100	4000	5,8	5,8	263,2	5906675417561
Ø8	R-TFIX-8S-295	60		295	8			100	100	4000	6,1	6,1	272,1	5906675417578
	R-TFIX-8S-315	60		315	8			100	100	4000	6,3	6,3	281,6	5906675498935
	R-TFIX-8S-335	60		335	8			100	100	4000	6,7	6,7	297,9	5906675417585
	R-TFIX-8S-355	60		355	8			100	100	3200	7,3	7,3	264,9	5906675417592
	R-TFIX-8S-375	60		375	8			100	100	3200	7,6	7,6	274,4	5906675417608
	R-TFIX-8S-395	60		395	8			50	50	1600	4,2	4,2	164,9	5906675417615
	R-TFIX-8S-415	60		415	8			50	50	1600	4,4	4,4	171,5	5906675417639
	R-TFIX-8S-435	60		435	8			50	50	1600	4,5	4,5	174,7	5906675417646
	R-TFIX-8S-455	60		455	8			50	50	1600	4,8	4,8	183,8	5906675417653
	R-TFIX-8S-115-X	60		115	8			200	200	8000	5,3	5,3	243,0	5906675417660
	R-TFIX-8S-135-X	60		135	8			200	200	8000	5,9	5,9	267,6	5906675417677
	R-TFIX-8S-155-X	60		155	8			200	200	8000	6,8	6,8	300,2	5906675417684
	R-TFIX-8S-175-X	60		175	8			200	200	6400	7,4	7,4	267,0	5906675417691
	R-TFIX-8S-195-X	60		195	8			200	200	6400	8,0	8,0	284,2	5906675417707
	R-TFIX-8S-215-X	60		215	8			100	100	4000	4,5	4,5	211,1	5906675417714
	R-TFIX-8S-235-X	60		235	8			100	100	4000	4,9	4,9	225,2	5906675417738
	R-TFIX-8S-255-X	60		255	8			100	100	4000	5,3	5,3	239,8	5906675417745
	R-TFIX-8S-275-X	60		275	8			100	100	4000	5,5	5,5	249,4	5906675417752
	R-TFIX-8S-295-X	60		295	8			100	100	4000	5,9	5,9	267,5	5906675417769

Logistické údaje

Rozměry	Produkt	Hmoždinka	Průměr vrtáku [mm]	Hmoždinka		Průměr [mm]	Výška [mm]	Množství (ks)			Hmotnost [kg]			Kódy ean
		Průměr talíře [mm]		Délka [mm]	Průměr [mm]			Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	
Ø08	R-TFIX-8S-335-X	60		335	8			100	100	4000	6.5	6.5	290.2	5906675417776
	R-TFIX-8S-355-X	60		355	8			100	100	3200	7.1	7.1	256.5	5906675417783
	R-TFIX-8S-375-X	60		375	8			100	100	3200	7.3	7.3	264.2	5906675417790
	R-TFIX-8S-395-X	60		395	8			50	50	1600	4.2	4.2	162.7	5906675417806
	R-TFIX-8S-415-X	60		415	8			50	50	1600	4.3	4.3	167.3	5906675417813
	R-TFIX-8S-435-X	60		435	8			50	50	1600	4.4	4.4	170.7	5906675417837
	R-TFIX-8S-455-X	60		455	8			50	50	1600	4.6	4.6	177.1	5906675417844
	R-TFIX-8S-315-X	60		315	8			100	100	4000	6.2	6.2	278.4	5906675498942
	R-TFIX-CAP63-EPS-W					63	10	100	100	12000	0.30	0.30	66.5	5906675390314
	R-TFIX-CAP63-EPS-G					63	10	100	100	12000	0.29	0.29	64.9	5906675390321
	R-TFIX-CAP63-MW					63	10	100	100	9000	0.76	0.76	98.0	5906675390338

1) ETA 17/0161