

RT-DDA Muela abrasiva diamantada para el corte de hormigón armado

Muela de diamante tipo turbo para el corte de hormigón armado, adoquín y materiales de construcción duros



Certificados
EAC

Información del producto

Características y ventajas


- La forma especial del segmento permite el corte de materiales duros.
- Un segmento alto de 10 mm garantiza un tiempo de trabajo más largo.
- Las ranuras de compensación que enfrían los discos permiten el funcionamiento sin refrigeración por agua.
- La combinación de segmentos láser de alta calidad con el disco aumenta la vida útil y la eficiencia del corte.
- El orificio interno de 22,23 mm permite su uso con todas las amoladoras angulares disponibles en el mercado.

Aplicación

- Corte de hormigón armado, adoquín y materiales de construcción duros
- [Spanish]: Suitable for operation with angle grinders

Material de sustrato

- Hormigón reforzado
- Hormigón
- Conglomerado

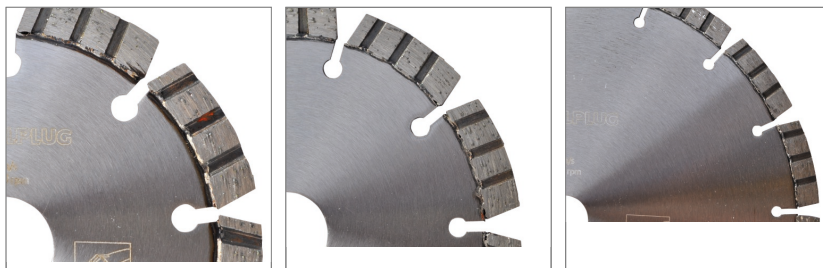

Especificaciones logísticas

Índice	Interno	Externo	Altura	Peso del envase uni- tario	Peso del embalaje exterior	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	kg	kg	
RT-DDA-115	115	22.23	10	1.62	1.62	5906675085364
RT-DDA-125	125	22.23	10	1.80	1.80	5906675085371
RT-DDA-230	230	22.23	10	7.32	7.32	5906675085388