



RT-DDB Muela abrasiva diamantada para el corte de hormigón

Muela de diamante para el corte de hormigón, ladrillo, bloque hueco y otros elementos constructivos

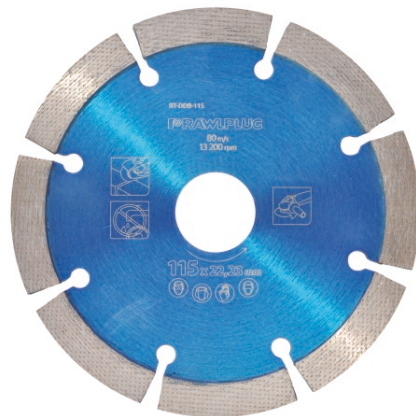

Certificados
EAC

Información del producto

Características y ventajas


- El diamante distribuido uniformemente en el segmento permite parámetros de corte constantes.
- Un segmento alto de 12 mm garantiza un tiempo de trabajo más largo.
- La combinación de segmentos láser de alta calidad con el disco aumenta la vida útil y la eficiencia del corte.
- Las ranuras de compensación que enfrían los discos permiten el funcionamiento sin refrigeración por agua.
- El orificio interno de 22,23 mm permite su uso con todas las amoladoras angulares disponibles en el mercado.

Aplicación

- Corte de hormigón, ladrillo, bloque hueco y otros elementos constructivos
- [Spanish]: Suitable for operation with angle grinders

Material de sustrato

- Hormigón
- Ladrillo macizo
- Bloque de hormigón
- Ladrillo hueco

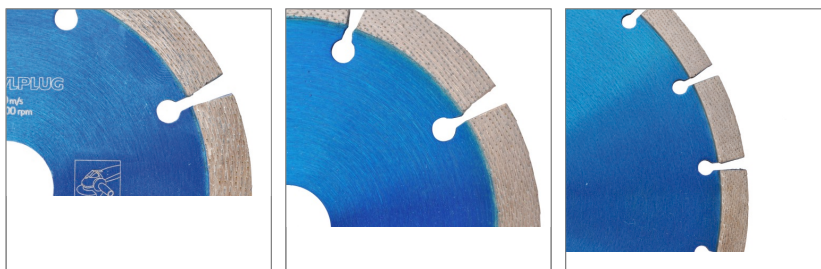

Especificaciones logísticas

Índice	Interno	Externo	Altura	Peso del envase uni- tario	Peso del embalaje exterior	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	kg	kg	
RT-DDB-115	115	22.23	12	1.57	1.57	5906675085395
RT-DDB-125	125	22.23	12	1.88	1.88	5906675085401
RT-DDB-230	230	22.23	12	7.43	7.43	5906675085418