

## RT-SDSA-SET1 Conjunto de brocas Agresores SDS plus 3 uds.

Brocas SDS plus para taladrar agujeros en losas de granito



### Certificados



### Información del producto

#### Características y ventajas

- El punto de centrado permite comenzar a perforar rápidamente sin que la broca se deslice.
- El ángulo de la placa de 160° permite una perforación rápida en hormigón.
- La inserción muy profunda de la placa de carburo cementado mejora en gran medida la conexión con la broca, lo que afecta su alta calidad.
- Los surcos agresivos permiten una rápida extracción de los residuos y aumentan la velocidad de perforación.
- El acero con la especificación 34CrNiMo6 proporciona alta resistencia y durabilidad.

#### Aplicación

- Perforación de taladros en hormigón, ladrillo y piedra
- Adaptado al trabajo con taladro de percusión SDS plus

#### Productos relacionados


- TFIX-8M Taco para fachadas con pasador metálico clavado
- R-KEX II Anclaje químico epoxi con varillas roscadas
- R-HPTII-A4 anclaje pasante inoxidable

#### Material de sustrato

- Hormigón
- Ladrillo macizo
- Ladrillo hueco
- Piedra natural (después de pruebas in situ)
- Hormigón celular

#### El juego incluye

- 3 unidades de brocas en tamaños: 6 mm, 8 mm, 10 mm

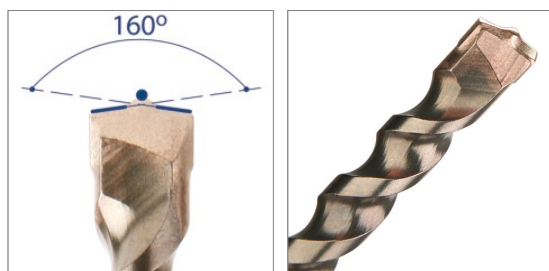

## Especificaciones logísticas

Índice	Diámetro de perforación	Longitud	Peso del envase unitario	Peso del embalaje exterior	EAN
	[mm]	[mm]	kg	kg	
RT-SDSA-SET1	6; 8; 10	160	0.19	0.19	5906675344881