

R-GOK-N Manga telescópica de nylon

Manguito telescópico de nailón para la fijación de aislamiento de techados planos en combinación con un tornillo adecuado permite su uso en todo tipo de sustratos.



[Spanish]: Approvals and Reports

• ETA-09/0346



Información del producto

Características y ventajas

- El material resistente al impacto de la más alta calidad garantiza altos parámetros mecánicos y propiedades invariables en un amplio rango de temperaturas durante el largo periodo de uso.
- El producto es compatible con todo sistema de tornillería de tejado de Rawlplug: WBT para el hormigón, WX o WO para la chapa trapezoidal, WW para la madera.
- La placa redonda elimina la necesidad de posicionamiento de la fijación durante la instalación, la parte inferior del manguito de conexión está diseñada para soportar cargas muy pesadas durante el funcionamiento del techo.
- El diseño de la manga interna permite el pre-montaje con cualquier tornillo para techos Rawlplug, lo que acorta la instalación.
- La forma óptima del cono facilita la rapidez y facilidad de instalación a través del aislamiento térmico.

Aplicaciones


- Sistemas de membrana impermeabilizante de cubierta flexible fijada mecánicamente

Material de sustrato

Aprobado para su uso en:


- Hormigón
- Losa de hormigón
- Chapa de acero
- Madera
- Contrachapado
- onglomerado

[Spanish]: Installation guide

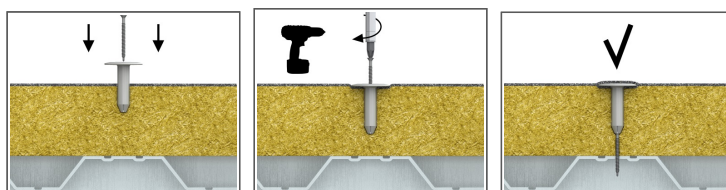

1. Elija el tipo de tornillo adecuado para el sustrato
2. Inserte el manguito de plástico en el material aislante
3. Con un destornillador, atornille el conector al suelo hasta obtener la profundidad adecuada

Información del producto

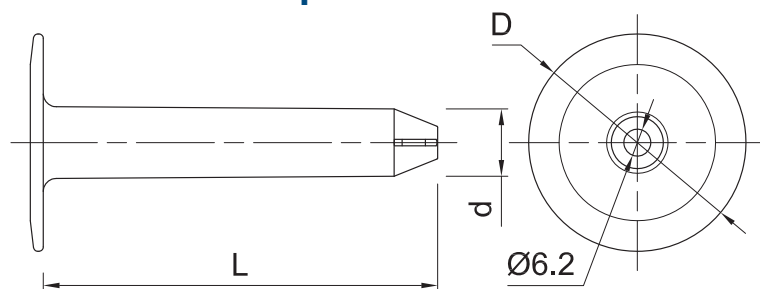

Código de producto	Camisa de plástico			Elemento fijado
	Diámetro	Longitud	Diámetro del plato	Espesor mín.
	d	L	D	t _{fix}
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
R-GOK-525-N	15.5	525	50	540
R-GOK-625-N	15.5	625	50	640
R-GOK-725-N	15.5	725	50	740

Especificaciones logísticas

Código de producto	Camisa de plástico		Cantidad [ud.]			Peso [kg]			Códigos de barras
	Diámetro [mm]	Longitud [mm]	Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	
R-GOK-525-N	15.5	525	50	50	600	4.2	4.2	80.0	5906675113883
R-GOK-625-N	15.5	625	50	50	600	4.7	4.7	86.2	5906675113890
R-GOK-725-N	15.5	725	50	50	600	5.2	5.2	92.4	5906675113906

1) ETA-09/0346