

## MKC Arandela de acero

Arandela de acero para el uso con tacos metálicos para fachadas MBA



### Información del producto

#### Características y ventajas

- Arandela resistente al fuego
- La arandela de apriete para todos los tipos de aislamientos térmicos.
- Aplicación rápida y sencilla
- Solución versátil para múltiples aplicaciones


#### Aplicaciones

- Paneles de poliestireno
- Placas de poliuretano
- Placas de lana mineral
- Placas de lana de madera ligera
- Tableros de corcho

### [Spanish]: Installation guide

1. Coloque el taco de metal MBA en la placa MKC.
2. Posteriormente, siga las pautas de instalación de fijación MBA relevante.

## Información del producto

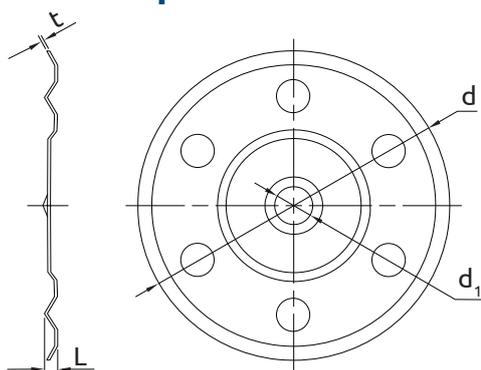

Código de producto	Díámetro	Díámetro interno	Espesor	Longitud
	d	d <sub>1</sub>	t	L
[mm]				
MKC-85	85	14	0.5	2.8

## Especificaciones logísticas

Medida	Código de producto	Diámetro [mm]	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Conector			Cantidad [ud.]			Peso [kg]			Códigos de barras
					Diámetro [mm]	Longitud [mm]	Diámetro del plato [mm]	Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	
	MKC-85	85	0.5	2.8				250	250	12500	4.8	4.8	270.0	5906675437064
Ø8	MBA-08090				8	90	35	250	250	12000	4.2	4.2	232.5	5906675049809
	MBA-08110				8	110	35	250	250	12000	4.9	4.9	262.7	5906675049816
	MBA-08140				8	140	35	250	250	10000	6.2	6.2	279.8	5906675049830
	MBA-08170				8	170	35	250	250	9000	7.3	7.3	294.1	5906675049847
	MBA-08200				8	200	35	250	250	9000	7.7	7.7	308.4	5906675049854
	MBA-08250				8	250	35	125	125	6000	4.9	4.9	265.0	5906675073910
	MBA-08300				8	300	35	125	125	6000	6.1	6.1	321.6	5906675049878