



Arandela de acero inoxidable

Arandela de acero inoxidable para el uso con tacos metálicos para fachadas MBA-SS

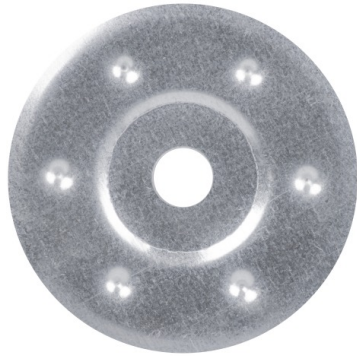

Información del producto

Características y ventajas

- Arandela resistente al fuego
- Arandela de acero inoxidable de una alta resistencia a la corrosión.
- La arandela de apriete para todos los tipos de aislamientos térmicos.
- Aplicación rápida y sencilla
- Solución versátil para múltiples aplicaciones


Aplicaciones

- Paneles de poliestireno
- Placas de poliuretano
- Placas de lana mineral
- Tableros de corcho
- Placas de lana de madera ligera

[Spanish]: Installation guide

1. Coloque el taco de metal MBA en la placa MKC.
2. Posteriormente, siga las pautas de instalación de fijación MBA relevante.

Información del producto

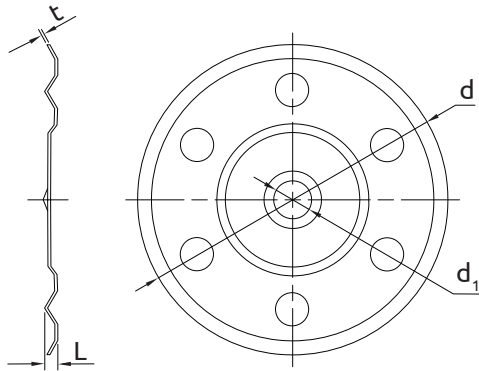

Código de producto	Diámetro	Diámetro interno	Espesor	Longitud
	d	d ₁	t	L
	[mm]			
MKC-SS-85	85	14	0.5	2.8

Especificaciones logísticas

Medida	Código de producto	Diámetro [mm]	Espesor [mm]	Longitud [mm]	Conector			Cantidad [ud.]			Peso [kg]			Códigos de barras
					Diámetro [mm]	Longitud [mm]	Diámetro del plato [mm]	Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	
	MKC-SS-85	85	0.5	2.8				250	250	12500	4.8	4.8	270.0	5906675437071
Ø8	MBA-SS-08090				8	90	35	250	250	12000	4.1	4.1	224.6	5906675049885
	MBA-SS-08110				8	110	35	250	250	12000	4.5	4.5	247.5	5906675049892
	MBA-SS-08140				8	140	35	250	250	9000	5.4	5.4	223.5	5906675049908
	MBA-SS-08170				8	170	35	250	250	9000	6.8	6.8	275.0	5906675049915
	MBA-SS-08200				8	200	35	250	250	9000	7.3	7.3	291.3	5906675049922
	MBA-SS-08250				8	250	35	125	125	6000	4.5	4.5	247.6	5906675049939
	MBA-SS-08300				8	300	35	125	125	6000	5.3	5.3	285.0	5906675049946