

## R-FX-N-K Fijación de martillo de nylon con cabeza plana grande

Taco de montaje rápido con brida que permite un montaje rápido, fácil y eficaz en el sustrato



### [Spanish]: Approvals and Reports

• ETA-12/0457



### Información del producto

#### Características y ventajas

- La instalación rápida con el uso del martillo reduce el tiempo y permite realizar una instalación económica en serie.
- La combinación de la punta de tipo Pozidriv y de la rosca de tornillo permite remover el clavo, si se requiere, y facilita el desmontaje.
- La amplia gama de longitudes de productos, diámetros y tipos de cabezales garantiza la disponibilidad de la fijación correcta para todos los escenarios.
- Diseñado para instalaciones de paso.
- Material de nailon para la mejor calidad.

#### Aplicaciones


- Listones de madera o metal
- Estructuras de paneles de yeso
- Rodapié / barandillas
- Abrazaderas para cables
- Abrazaderas para conductos
- Revestimientos

#### Material de sustrato

Aprobado para su uso en:


- Hormigón
- Ladrillo macizo
- Ladrillo macizo silicocalcáreo
- Bloque de hormigón ligero
- Ladrillo hueco de hormigón ligero
- Hormigón celular

### [Spanish]: Installation guide

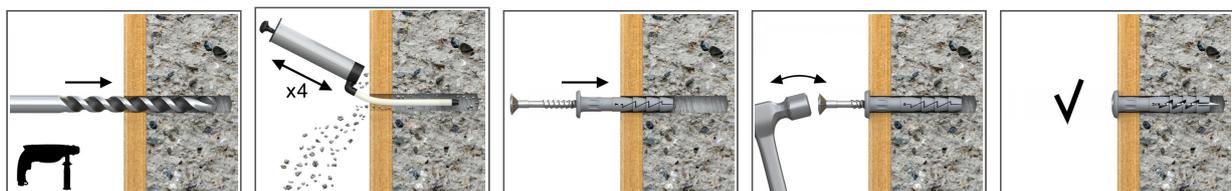

1. Taladrar un agujero del diámetro requerido.
2. Inserte el taco FX en el orificio a través del elemento fijado.
3. Martille el clavo en el manguito de plástico hasta que leste al ras con la superficie del taco.

## Información del producto

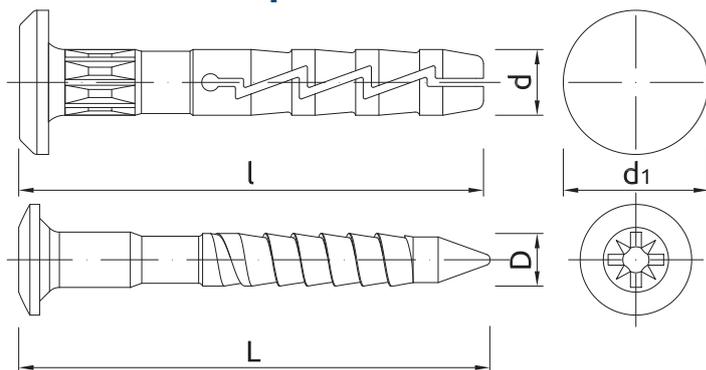

Medida	Código de producto	Taco		Elemento fijado		Clavo		Diámetro	Cantidad
		Diámetro	Longitud	Espesor máx.	Diámetro del orificio	Longitud	Diámetro		
		d	l	t <sub>fix</sub>	d <sub>f</sub>	L	D	d <sub>1</sub>	
		[mm]							[pcs]
Ø6	R-FX-N-06K080	5.9	80	51	7	84	3.8	12.5	100

## Especificaciones logísticas

Código de producto	Taco	Cantidad [ud.]			Peso [kg]			Códigos de barras
	Diámetro [mm]	Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	
R-FX-N-06K060 <sup>1)</sup>		100	1200	28800	0.64	7.7	215.2	5906675177441
R-FX-N-06K040 <sup>1)</sup>		100	1600	38400	0.47	7.5	209.7	5906675177427
R-FX-N-06K080 <sup>1)</sup>	5.9	100	1200	28800	0.74	8.9	244.3	5906675177465

1) ETA-12/0457