

R-WW-T Tornillo para madera

Forma y tipo de rosca especiales para permitir la fijación del conector en sustrato de madera, TORX25



[Spanish]: Approvals and Reports

• ETA-09/0346



Información del producto

Características y ventajas

- Superficie de rosca endurecida
- El recubrimiento anticorrosión de alta calidad garantiza la resistencia de 15 ciclos Kesternich.
- La forma y el tipo de rosca del tornillo están diseñados específicamente para conectarse a la madera.
- La punta de perforación está diseñada para proporcionar una instalación rápida y sin complicaciones. La punta afilada del taladro evita el movimiento de la superficie del accesorio.
- El premontaje con otros componentes es posible antes de la instalación.

Aplicaciones


- Materiales de aislamiento en aplicaciones en techados planos en combinación con conector telescópico o arandela de acero

Material de sustrato

Aprobado para su uso en:


- Madera
- Contrachapado
- onglomerado
- OSB

[Spanish]: Installation guide

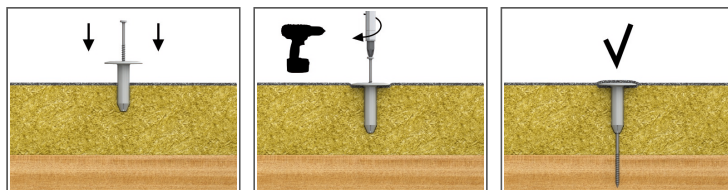

1. Inserte el manguito de plástico en el material aislante
2. Con una máquina perforadora, atornille el tornillo WW en el sustrato hasta alcanzar la profundidad de fijación.

Información del producto

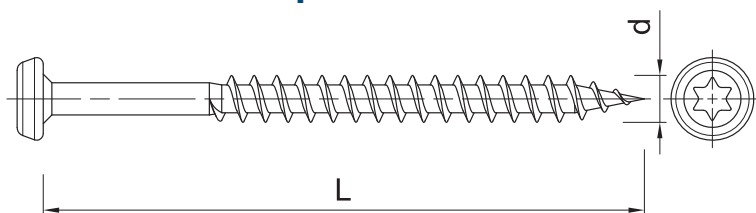

Código de producto	Tornillo		[Spanish]: Length of the thread (at least)
	Diámetro	Longitud	b
	d	L	
	[mm]	[mm]	
R-WW-50T25	5	25	-
R-WW-50T35	5	35	-
R-WW-50T45	5	45	-
R-WW-50T55	5	55	-
R-WW-50T75	5	75	50
R-WW-50T90	5	90	50

Código de producto			Camisa de plástico			Elemento fijado				Longitud	Tipo de punta de trabajo	
			Diámetro	Longitud	Diámetro del plato	Espesor mín.	Espesor máx.					
							Madera para construcción	Madera encolada	OSB			
												t _{fix}
d	L	D	t _{fix}	t _{fix}	t _{fix}	t _{fix}	L	□				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]				
R-GOK-015		GOK-PLUS-015		15.5	15	50	30	96	100	102		
R-GOK-035		GOK-PLUS-035		15.5	35	50	50	116	120	122		
R-GOK-065		GOK-PLUS-065		15.5	65	50	80	146	150	152		
R-GOK-075		GOK-PLUS-075		15.5	75	50	90	156	160	162		
R-GOK-085		GOK-PLUS-085		15.5	85	50	100	166	170	172		
R-GOK-095		GOK-PLUS-095		15.5	95	50	110	176	180	182		
R-GOK-105		GOK-PLUS-105		15.5	105	50	120	186	190	192		
R-GOK-125		GOK-PLUS-125		15.5	125	50	140	206	210	212		
R-GOK-135		GOK-PLUS-135		15.5	135	50	150	216	220	222		
R-GOK-165		GOK-PLUS-165		15.5	165	50	180	246	250	252		
R-GOK-185		GOK-PLUS-185		15.5	185	50	200	266	270	272		
R-GOK-225		GOK-PLUS-225		15.5	225	50	240	306	310	312		
R-GOK-255		GOK-PLUS-255		15.5	255	50	270	336	340	342		
R-GOK-285		GOK-PLUS-285		15.5	285	50	300	366	370	372		
R-GOK-325		GOK-PLUS-325		15.5	325	50	340	406	410	412		
R-GOK-385		GOK-PLUS-385		15.5	385	50	400	466	470	472		
R-GOK-425		GOK-PLUS-425		15.5	425	50	440	506	510	512		
	R-GOK-525-N			15.5	525	50	540	606	610	612		
	R-GOK-625-N			15.5	625	50	640	706	710	712		
	R-GOK-725-N			15.5	725	50	740	806	810	812		
			TORX-025/100								100100 1001001 00	TORX-0 25TORX -025TO RX-025 TORX-0 25TORX -025

[Spanish]: Installation data

Sustrato			Madera para construcción	Madera encolada	OSB
Diámetro del orificio en el sustrato	d_o	[mm]	-	-	-
Profundidad mín. del orificio en el sustrato	h_o	[mm]	-	-	-
Profundidad total de asentamiento del conector	h_{nom}	[mm]	24	20	18
Espesor mín. del sustrato	h_{min}	[mm]	24	20	18
Espaciamento mín.	s_{min}	[mm]	120	120	120
Distancia mín. del borde	c_{min}	[mm]	30	30	30
Diámetro del tornillo	d	[mm]	5	5	5

Especificaciones logísticas

Medida	Código de producto	Tornillo			Longitud [mm]	Cantidad [ud.]			Peso [kg]			Códigos de barras	
		Longitud [mm]	Diámetro [mm]	Longitud [mm]		Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta		
Ø5.0	R-WW-50T25 ¹⁾	25				500	8000	192000	1.48	23.7	599.9	5906675104447	
	R-WW-50T35 ¹⁾	35				500	8000	192000	2.0	31.6	789.2	5906675104454	
	R-WW-50T45 ¹⁾	45				250	4000	96000	1.19	19.1	488.5	5906675104485	
	R-WW-50T55 ¹⁾	55				200	3200	76800	1.19	19.0	486.2	5906675104010	
	R-WW-50T75 ¹⁾	75				100	1600	38400	0.76	12.1	321.1	5906675104515	
	R-WW-50T90 ¹⁾	90				100	1600	38400	0.88	14.1	369.5	5906675104539	
	R-GOK-015		15.5	15		1100	1100	61600	6.6	6.6	400.8	5906675101033	
	R-GOK-035		15.5	35		600	600	33600	5.0	5.0	307.0	5906675101057	
	R-GOK-065		15.5	65		400	400	22400	4.3	4.3	268.1	5906675101170	
	R-GOK-075		15.5	75		300	300	16800	3.8	3.8	241.7	5906675106663	
	R-GOK-085		15.5	85		300	300	16800	3.8	3.8	244.2	5906675106687	
	R-GOK-095		15.5	95		250	250	14000	3.8	3.8	240.6	5906675106717	
	R-GOK-105		15.5	105		250	250	14000	3.7	3.7	236.1	5906675106748	
	R-GOK-125		15.5	125		200	200	11200	3.5	3.5	224.8	5906675106779	
	R-GOK-135		15.5	135		200	200	11200	3.5	3.5	224.1	5906675106830	
	R-GOK-165		15.5	165		150	150	8400	3.1	3.1	201.5	5906675106861	
	R-GOK-185		15.5	185		100	100	5600	2.3	2.3	158.9	5906675106885	
	R-GOK-225		15.5	225		100	100	5600	2.6	2.6	176.4	5906675107103	
	R-GOK-255		15.5	255		75	75	4200	2.3	2.3	158.1	5906675112855	
	R-GOK-285		15.5	285		75	75	4200	2.5	2.5	168.9	5906675107295	
	R-GOK-325		15.5	325		50	50	2800	2.0	2.0	139.2	5906675108056	
	R-GOK-385		15.5	385		50	50	2000	2.3	2.3	119.9	5906675108117	
	R-GOK-425		15.5	425		50	50	1600	2.4	2.4	106.4	5906675108629	
	R-GOK-525-N		15.5	525		50	50	600	4.2	4.2	80.0	5906675113883	
	R-GOK-625-N		15.5	625		50	50	600	4.7	4.7	86.2	5906675113890	
	R-GOK-725-N		15.5	725		50	50	600	5.2	5.2	92.4	5906675113906	
	GOK-PLUS-015		15.5	15			1100	1100	61600	7.7	7.7	460.2	5906675006086
	GOK-PLUS-035		15.5	35			600	600	33600	5.1	5.1	313.7	5906675006093
	GOK-PLUS-065		15.5	65			400	400	22400	4.6	4.6	285.2	5906675006109
	GOK-PLUS-075		15.5	75			300	300	16800	3.6	3.6	231.6	5906675006116
	GOK-PLUS-085		15.5	85			300	300	16800	3.9	3.9	248.6	5906675006123
	GOK-PLUS-095		15.5	95			250	250	14000	3.7	3.7	235.5	5906675006130
	GOK-PLUS-105		15.5	105			250	250	14000	3.9	3.9	247.8	5906675006147
	GOK-PLUS-125		15.5	125			200	200	11200	3.4	3.4	218.0	5906675006154
	GOK-PLUS-135		15.5	135			200	200	11200	3.6	3.6	233.8	5906675006161
	GOK-PLUS-165		15.5	165			150	150	8400	3.2	3.2	210.5	5906675006178
	GOK-PLUS-185		15.5	185			100	100	5600	2.5	2.5	172.0	5906675006185
	GOK-PLUS-225		15.5	225			100	100	5600	2.8	2.8	184.9	5906675006192
	GOK-PLUS-255		15.5	255			75	75	4200	2.4	2.4	164.3	5906675006208
GOK-PLUS-285		15.5	285			75	75	4200	2.6	2.6	173.6	5906675006215	
GOK-PLUS-325		15.5	325			50	50	2800	2.0	2.0	143.3	5906675006222	
GOK-PLUS-385		15.5	385			50	50	2400	2.4	2.4	142.8	5906675006239	
GOK-PLUS-425		15.5	425			50	50	2000	2.6	2.6	132.1	5906675006246	
RT-BIT-TORX25/100					100	12	480	960	0.37	14.9	59.8	5906675026022	
RT-BIT-TORX25/150					150	12	480	960	0.56	22.6	75.1	5906675026039	
RT-BIT-TORX25/200					200	12	240	960	0.74	14.9	89.5	5906675026046	
RT-BIT-TORX25/350					350	12	216	864	1.31	23.5	124.2	5906675026060	
RT-BIT-TORX25/450					460	12	144	864	1.66	19.9	149.2	5906675026077	

1) ETA-09/0346