


R-ITS-A4 Mangas con rosca interna, acero inoxidable

Manguito inoxidable con rosca interna para el anclaje de elementos roscados usando un anclaje adhesivo

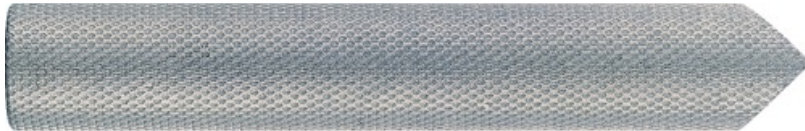

Información del producto

Características y ventajas

- Permite el montaje múltiple de la barra roscada en el orificio.
- Altos parámetros de capacidad de carga
- Permite obtener distancias pequeñas entre los conectores y se puede usar cerca de los bordes.
- No causa tensiones en la base antes de la fijación del elemento.
- Disponible en acero al carbono cincado y en acero inoxidable.

Aplicaciones

- Fijación de varillas roscadas y tornillos
- Barreras absorbedoras de energía
- Obras temporales / sistemas de soporte de encofrados

Material de sustrato

Aprobado para su uso en:


- Hormigón fisurado C20/25-C50/60

[Spanish]: Installation guide



1. Taladre un orificio con el diámetro y la profundidad requeridos
2. Limpie el agujero vigorosamente con una bomba y un cepillo.
3. Llene con la resina el 70% del orificio (siga el manual de instalación apropiado para un tipo de resina dado).
4. Inserte lentamente el manguito en el orificio con la resina hasta alcanzar la profundidad de anclaje recomendada.
5. Dejar solidificar durante el tiempo necesario.
6. Coloque el accesorio y apriete la tuerca al par de apriete requerido.
7. Después de inyectar resina, inserte inmediatamente el anclaje, lentamente y con un ligero movimiento de torsión hasta que quede al ras con la superficie.
8. Para la instalación con una máquina perforadora, inserte la herramienta de ajuste en el zócalo y gírelo con la acción de un martillo perforador.
9. Retire el exceso de resina, luego deje el anclaje en reposo hasta que haya transcurrido el tiempo de curado.

Información del producto

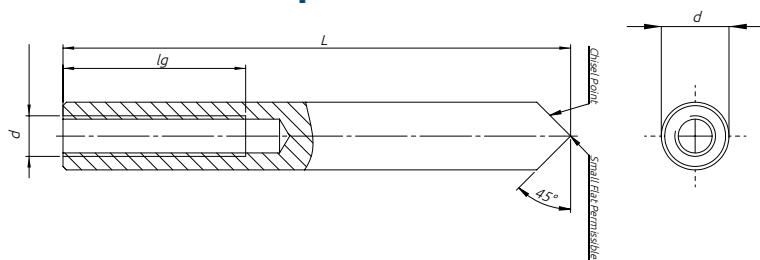

Medida	Código de producto	Anclaje			Elemento fijado
		Diámetro de la toma	Longitud	Longitud de la rosca interna	Diámetro del orificio
		d	L	l _g	d _f
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M6	R-ITS-A4-06075	10	75	24	7
M8	R-ITS-A4-08075	12	75	25	9
	R-ITS-A4-08090	12	90	25	9
M10	R-ITS-A4-10075	16	75	30	12
	R-ITS-A4-10100	16	100	30	12
M12	R-ITS-A4-12100	16	100	35	14
M16	R-ITS-A4-16125	24	125	50	18

Especificaciones logísticas

Medida	Código de producto	Anclaje	Cantidad [ud.]			Peso [kg]			Códigos de barras
		Longitud [mm]	Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	
M6	R-ITS-A4-06075	75	10	10	3780	0.40	0.40	181.2	5906675087740
M8	R-ITS-A4-08075	75	10	10	7000	0.40	0.40	310.0	5906675087757
	R-ITS-A4-08090	90	10	160	1920	0.50	8.0	126.0	5906675087764
M10	R-ITS-A4-10075	75	10	160	1920	0.71	11.4	166.3	5906675283890
	R-ITS-A4-10100	100	10	160	1120	1.03	16.5	145.4	5906675283906
M12	R-ITS-A4-12100	100	6	6	2400	0.95	0.95	411.6	5906675283913
M16	R-ITS-A4-16125	125	6	6	2400	1.57	1.57	658.8	5906675087771