R-DSX-A2 viti per coperture in acciaio inossidabile

Viteria per applicazioni esterne di legno e truciolare

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- Versione acciaio inossidabile per garantire proprietà meccaniche per molti anni
- Nessuna preforatura
- Punto di perforazione su testa della vite per un avvio più veloce
- Filetto parziale per più alta forza di fissaggio
- Nervature taglienti, poste sotto la testa permettono la facile foratura e la finitura precisa alla pari col substrato
- Rientranza per una presa salda e che impedisce la rotazione della punta
- Tagli e rivestimento di cera riducenti attrito
- Evitare formazioni delle spaccature
- Forza e risparmio della batteria

Applicazioni

- Rivestimento
- Elementi di legno
- Costruzioni in truciolato per esterno
- Costruzione multistrato di legno e legno duro
- Recinti di legno, recinzioni
- Legno compensato

Materiale di supporto

Certificato per:

- Coperture
- legno esotico
- Legno
- Piastrella simil legno
- Legno incollato
- Laminato
- Materiale PCV

Guida all'installazione





1. Scegliere correttamente lunghezza e diametro della vite
2. Avvitare la vite perpendicolarmente alla parete. Avvitarla senza interruzioni fino a quando la testa è a filo con la parete
3. Le viti con filettatura parziale possono eseguire ressagi "a pacchetto"
4. Le viti con la testa svasata possono essere assemblate a filo con la superficie

Informazioni sul prodotto

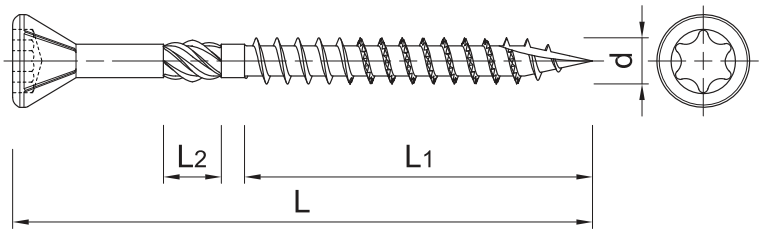

Dimensione	Codice Prodotto	Vite			Cacciavite	Vite
		Diametro	Lunghezza			Lunghezza
		d	L	L2	-	L1
		[mm]	[mm]	[mm]	-	[mm]
4,0	R-DSX-4030-A2	4	30	-	T15	25
	R-DSX-4040-A2	4	40	6.5	T15	24
	R-DSX-4050-A2	4	50	6.5	T15	30
	R-DSX-4060-A2	4	60	6.5	T15	36
4,5	R-DSX-4540-A2	4.5	40	8	T20	24
	R-DSX-4550-A2	4.5	50	8	T20	30
	R-DSX-4560-A2	4.5	60	8	T20	36
	R-DSX-4570-A2	4.5	60	8	T20	36
	R-DSX-4580-A2	4.5	60	8	T20	36
5,0	R-DSX-5050-A2	5	50	8	T25	30
	R-DSX-5060-A2	5	60	8	T25	36
	R-DSX-5070-A2	5	70	8	T25	42
	R-DSX-5080-A2	5	80	8	T25	48
	R-DSX-5100-A2	5	100	8	T25	60
	R-DSX-5120-A2	5	120	8	T25	72

Dati di prestazione base

Caratteristiche tecniche a trazione per fissaggio singolo indipendentemente dalla distanza dai bordi o interasse

Dimensione			Ø4	Ø4,5	Ø5
Momento caratteristico di snervamento	$M_{y,k}$	[Nmm]	5162	7064	9345
Forza caratteristica di estrazione (perpendicolare)	$f_{ax,k}$	[N/mm³]	24.12	22.05	20.67
Forza caratteristica di estrazione (parallelo)	$f_{ax,k}$	[N/mm³]	17.12	14	11.79
Caratteristica forza di trazione della testa	$f_{head,k}$	[N/mm³]	30.64	31.64	37.61
Resistenza caratteristica alla trazione	$f_{tens,k}$	[kN]	6.64	7.55	9.29
Resistenza caratteristica alla torsione	$f_{tor,k}$	[Nm]	3.43	5.2	6.68
Momento caratteristico (rapporto tra coppia e resistenza caratteristica)	$f_{tor,k}$ / $R_{tor,k}$	[-]	2.5	2.2	2.6

Dati logistici

Codice Prodotto	Vite			Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
	Lunghezza [mm]			Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
R-DSX-4030-A2	30	-	25	200.0	6400.0	358400.0	0.34	10.8	633.9	5906675377346
R-DSX-4040-A2	40	6.5	24	200.0	3200.0	179200.0	0.45	7.1	428.7	5906675377353
R-DSX-4050-A2	50	6.5	30	200.0	3200.0	179200.0	0.56	8.9	529.1	5906675377360
R-DSX-4060-A2	60	6.5	36	200.0	2400.0	134400.0	0.67	8.0	478.2	5906675377377
R-DSX-4540-A2	40	8	24	200.0	3200.0	179200.0	0.55	8.8	521.9	5906675377384
R-DSX-4550-A2	50	8	30	200.0	3200.0	179200.0	0.68	10.8	634.8	5906675377391
R-DSX-4560-A2	60	8	36	200.0	2400.0	134400.0	0.82	9.8	579.7	5906675377407
R-DSX-4570-A2	60	8	36	100.0	1600.0	89600.0	0.48	7.7	463.7	5906675377414
R-DSX-4580-A2	60	8	36	100.0	1200.0	67200.0	0.55	6.6	398.9	5906675377421
R-DSX-5050-A2	50	8	30	100.0	1600.0	89600.0	0.44	7.0	419.8	5906675377438

Dati logistici

Codice Prodotto	Vite			Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
	Lunghezza [mm]			Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
R-DSX-5060-A2	60	8	36	100.0	1600.0	89600.0	0.51	8.2	487.0	5906675377445
R-DSX-5070-A2	70	8	42	100.0	1600.0	89600.0	0.60	9.5	563.1	5906675377452
R-DSX-5080-A2	80	8	48	100.0	1200.0	67200.0	0.67	8.0	480.2	5906675377469
R-DSX-5100-A2	100	8	60	100.0	1200.0	67200.0	0.84	10.1	595.2	5906675377476
R-DSX-5120-A2	120	8	72	100.0	1200.0	67200.0	1.00	12.0	701.3	5906675377483