R-PLS guaina retinata in plastica.

Guaina retinata - diminuisce il consumo di resina e permette il corretto posiziona-mento della barra

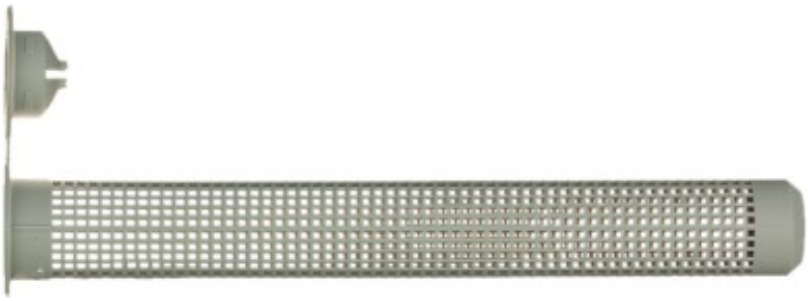

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- Garantisce l'opportuna collocazione della barra
- Diminuisce l'utilizzo della resina
- Aiuta nell'utilizzo di installazioni in materiali di supporto forati
- La dimensione deve essere adattata al dia-metro e profondità del foro
- Non è necessaria la pulizia del foro

Applicazioni

- Utilizzo con barre filettate R-STUDS
- Applicato a substrati cavi

Guida all'installazione

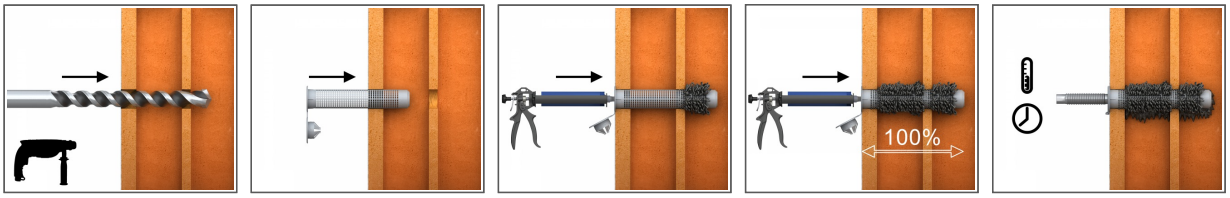

1. Forare e pulire il foro accuratamente.
2. Inserire la bussola retinata nel foro.
3. Applicare la resina nel 100% del foro e chiudere il tappo.
4. Iserire la barra filettata nella bussola retinata e attendere la completa polimerizzazione della resina, come indicato sull'etichetta del prodotto
5. Trascorsi i tempi di polimerizzazione, fissare l'elemento applicando la coppia di serraggio corretta.

Informazioni sul prodotto

Codice Prodotto	Dimensione manica a rete	Dimensione del perno	Diametro del foro	Materiale grezzo	Colore
			d		
	[mm]	-	[mm]	-	-
R-PLS-16085-10	16x85	M10-M12	16	[Italian]: polypropylene	trasparente
R-PLS-16130-10	16x130	M12	16	[Italian]: polypropylene	trasparente
R-PLS-20085-10	20x85	M16	20	[Italian]: polypropylene	trasparente
R-PLS-12050-10	12x50	M8	12	[Italian]: polypropylene	trasparente
R-PLS-12050	12x50	M8	12	[Italian]: polypropylene	trasparente
R-PLS-16085	16x85	M10-M12	16	[Italian]: polypropylene	trasparente
R-PLS-16130	16x130	M12	16	[Italian]: polypropylene	trasparente

Dati logistici

Codice Prodotto	Dimensione del perno	Diametro del foro [mm]	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
			Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
R-PLS-16085-10	M10-M12	16	10	500	6000	0.03	1.45	47.4	5906675347547
R-PLS-16130-10	M12	16	10	400	4800	0.06	2.6	60.7	5906675347554
R-PLS-20085-10	M16	20	10	400	4800	0.04	1.68	50.2	5906675291864
R-PLS-12050-10	M8	12	10	700	8400	0.02	1.40	46.8	5906675377520
R-PLS-12050	M8	12	5000	5000	105000	6.0	6.0	156.0	5906675329925
R-PLS-16085	M10-M12	16	2000	2000	42000	5.8	5.8	151.8	5906675329949
R-PLS-16130	M12	16	1200	1200	25200	5.3	5.3	140.9	5906675329932