

WX Vite autoperforante per lamierati

Vite per lamierati; spessore max 2x1,25mm, Impronta vite PH2



Approvazioni e rapporti

- ETA-09/0346



Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- Filetto in acciaio cementato
- Spaziale trattamento anticorrosione di elevata qualità che garantisce una resistenza fino a 15 cicli Kesternich.
- Forma e tipo di filetto progettati appositamente per consentire il fissaggio su lamiera
- Il punto di foratura è progettato per fornire una rapida installazione e senza problemi. La punta impedisce il movimento della superficie dell'elemento da fissare
- Punto di foratura ridotta garantisce una tenuta ottimale e un corretto diametro del foro in lamiere sottili.
- Il pre-assemblaggio con altri componenti è possibile prima dell'installazione

Applicazioni


- Pannelli per isolamento su tetti in abbinamento ad appropriati tasselli telescopici o piattelli in acciaio

Materiale di supporto

Certificato per:


- Coperture in lamiera e profili

Guida all'installazione

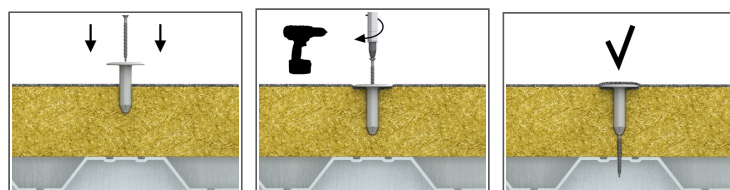

1. Inserire delicatamente il tassello nel materiale isolante
2. Utilizzando un avvitatore inserire la vite WD nel materiale di supporto fino a quando la profondità di posa non è raggiunto.

Informazioni sul prodotto

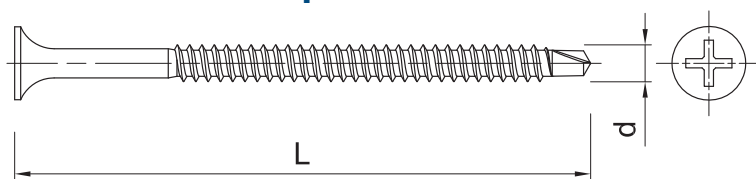

Dimensione	Codice Prodotto	Vite		Elemento sigillato
		Diametro	Lunghezza	Max spessore fissabile
		d	L	t _{fix}
[mm]				
Ø4.8	R-WX-48050	4.8	50	70
	R-WX-48060	4.8	60	80
	R-WX-48070	4.8	70	90
	R-WX-48080	4.8	80	100
	R-WX-48100	4.8	100	110
	R-WX-48120	4.8	120	250
	R-WX-48140	4.8	140	270
	R-WX-48160	4.8	160	290
	R-WX-48180	4.8	180	310
	R-WX-48200	4.8	200	330
	R-WX-48240	4.8	240	370
R-WX-48300	4.8	300	430	

Installazione

Dimensione			15.5
Diametro della vite	d	[mm]	4.8
Supporto			Acciaio Product,
Diametro del foro nel supporto	d ₀	[mm]	-
Min. Profondità del foro nel supporto	h ₀	[mm]	-
Min. profondità di installazione	h _{nom}	[mm]	-
Min. Spessore del supporto	h _{min}	[mm]	0.63
Spaziatura min	s _{min}	[mm]	120
Min. Distanza dal bordo	c _{min}	[mm]	30

Dati logistici

Codice Prodotto	Vite Lunghezza [mm]	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
		Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
R-WX-48050 ¹⁾	50	250	3000	72000	1.10	13.2	346.8	5906675175140
R-WX-48060 ¹⁾	60	250	3000	72000	1.39	16.7	430.3	5906675175164
R-WX-48070 ¹⁾	70	250	3000	72000	1.61	19.3	493.7	5906675175188
R-WX-48080 ¹⁾	80	250	3000	72000	1.89	22.7	574.3	5906675175201
R-WX-48100 ¹⁾	100	200	2400	57600	1.85	22.2	562.8	5906675175225
R-WX-48120 ¹⁾	120	200	2400	57600	2.2	26.5	666.5	5906675175249
R-WX-48140 ¹⁾	140	200	2400	57600	2.6	30.8	770.2	5906675175263
R-WX-48160 ¹⁾	160	100	1200	28800	1.50	17.9	460.6	5906675175287
R-WX-48180 ¹⁾	180	100	100	16800	1.67	1.67	310.6	5906675175300
R-WX-48200 ¹⁾	200	100	100	16800	1.85	1.85	340.8	5906675175324
R-WX-48240 ¹⁾	240							
R-WX-48300 ¹⁾	300	100	100	16800	2.8	2.8	491.2	5906675175348

1) ETA-09/0346