

R-WX-PH2 Vite automerforante per lamierati

Molti anni di esperienza nella produzione di fissaggi per isolamento di coperture garantiscono di altissima qualità.



Approvazioni e rapporti

- ETA-09/0346



Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- Filetto in acciaio cementato
- Spaziale trattamento anticorrosione di elevata qualità che garantisce una resistenza fino a 15 cicli Kesternich.
- Forma e tipo di filetto progettati appositamente per consentire il fissaggio su lamiera
- Il punto di foratura è progettato per fornire una rapida installazione e senza problemi. La punta impedisce il movimento della superficie dell'elemento da fissare
- Punto di foratura ridotta garantisce una tenuta ottimale e un corretto diametro del foro in lamiere sottili.
- Il pre-assemblaggio con altri componenti è possibile prima dell'installazione

Applicazioni


- Pannelli per isolamento su tetti in abbinamento ad appropriati tasselli telescopici o piattelli in acciaio

Materiale di supporto

Certificato per:


- Coperture in lamiera e profili

Guida all'installazione

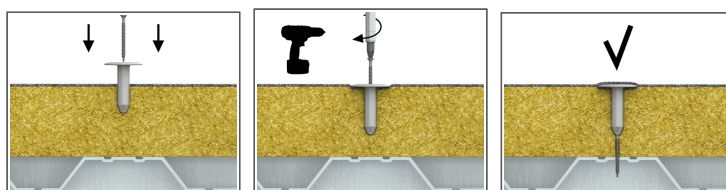

1. Inserire delicatamente il tassello nel materiale isolante
2. Utilizzando un avvitatore inserire la vite WD nel materiale di supporto fino a quando la profondità di posa non è raggiunto.

Informazioni sul prodotto

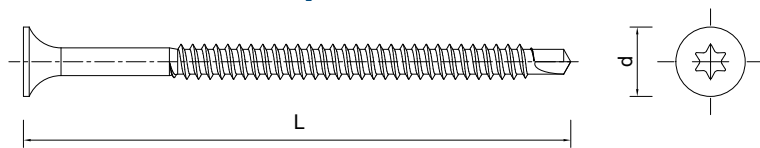

Codice Prodotto	Vite	
	Diametro	Lunghezza
	d	L
	[mm]	[mm]
R-WX-48T050	4.8	50

Codice Prodotto			Manicotto di plastica			Elemento sigillato		Lunghezza	Tipo di inserto
			Diametro	Lunghezza	Diametro del disco	Minimo spessore fissabile	Max spessore fissabile		
			d	L	D	t _{fix}	t _{fix}		
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
R-GOK-015		GOK-PLUS-015	15.5	15	50	30	280		
R-GOK-035		GOK-PLUS-035	15.5	35	50	50	300		
R-GOK-065		GOK-PLUS-065	15.5	65	50	80	330		
R-GOK-075		GOK-PLUS-075	15.5	75	50	90	340		
R-GOK-085		GOK-PLUS-085	15.5	85	50	100	350		
R-GOK-095		GOK-PLUS-095	15.5	95	50	110	360		
R-GOK-105		GOK-PLUS-105	15.5	105	50	120	370		
R-GOK-125		GOK-PLUS-125	15.5	125	50	140	390		
R-GOK-135		GOK-PLUS-135	15.5	135	50	150	400		
R-GOK-165		GOK-PLUS-165	15.5	165	50	180	430		
R-GOK-185		GOK-PLUS-185	15.5	185	50	200	450		
R-GOK-225		GOK-PLUS-225	15.5	225	50	240	490		
R-GOK-255		GOK-PLUS-255	15.5	255	50	270	520		
R-GOK-285		GOK-PLUS-285	15.5	285	50	300	550		
R-GOK-325		GOK-PLUS-325	15.5	325	50	340	590		
R-GOK-385		GOK-PLUS-385	15.5	385	50	400	650		
R-GOK-425		GOK-PLUS-425	15.5	425	50	440	690		
	R-GOK-525-N		15.5	525	50	540	790		
	R-GOK-625-N		15.5	625	50	640	890		
	R-GOK-725-N		15.5	725	50	740	990		
								10010010 01001001 00	PH2PH2P H2PH2P H2PH2

Installazione

Supporto			Acciaio
Diametro della vite	d	[mm]	4.8
Diametro del foro nel supporto	d ₀	[mm]	-
Min. Profondità del foro nel supporto	h ₀	[mm]	-
Min. profondità di installazione	h _{nom}	[mm]	-
Min. Spessore del supporto	h _{min}	[mm]	0.63
Spaziatura min	s _{min}	[mm]	120
Min. Distanza dal bordo	c _{min}	[mm]	30

Dati logistici

Dimen- sione	Codice Prodotto	Vite			Manicotto di plastica			Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
		Lunghezza [mm]	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana				
Ø4.8	R-WX-48T050 ¹⁾	50			250	3000	72000	1.17	14.1	367.8	5906675104157			
	R-GOK-015		15.5	15	1100	1100	61600	6.6	6.6	400.8	5906675101033			
	R-GOK-035		15.5	35	600	600	33600	5.0	5.0	307.0	5906675101057			
	R-GOK-065		15.5	65	400	400	22400	4.3	4.3	268.1	5906675101170			
	R-GOK-075		15.5	75	300	300	16800	3.8	3.8	241.7	5906675106663			
	R-GOK-085		15.5	85	300	300	16800	3.8	3.8	244.2	5906675106687			
	R-GOK-095		15.5	95	250	250	14000	3.8	3.8	240.6	5906675106717			
	R-GOK-105		15.5	105	250	250	14000	3.7	3.7	236.1	5906675106748			
	R-GOK-125		15.5	125	200	200	11200	3.5	3.5	224.8	5906675106779			
	R-GOK-135		15.5	135	200	200	11200	3.5	3.5	224.1	5906675106830			
	R-GOK-165		15.5	165	150	150	8400	3.1	3.1	201.5	5906675106861			
	R-GOK-185		15.5	185	100	100	5600	2.3	2.3	158.9	5906675106885			
	R-GOK-225		15.5	225	100	100	5600	2.6	2.6	176.4	5906675107103			
	R-GOK-255		15.5	255	75	75	4200	2.3	2.3	158.1	5906675112855			
	R-GOK-285		15.5	285	75	75	4200	2.5	2.5	168.9	5906675107295			
	R-GOK-325		15.5	325	50	50	2800	2.0	2.0	139.2	5906675108056			
	R-GOK-385		15.5	385	50	50	2000	2.3	2.3	119.9	5906675108117			
	R-GOK-425		15.5	425	50	50	1600	2.4	2.4	106.4	5906675108629			
	R-GOK-525-N		15.5	525	50	50	600	4.2	4.2	80.0	5906675113883			
	R-GOK-625-N		15.5	625	50	50	600	4.7	4.7	86.2	5906675113890			
	R-GOK-725-N		15.5	725	50	50	600	5.2	5.2	92.4	5906675113906			
	GOK-PLUS-015		15.5	15	1100	1100	61600	7.7	7.7	460.2	5906675006086			
	GOK-PLUS-035		15.5	35	600	600	33600	5.1	5.1	313.7	5906675006093			
	GOK-PLUS-065		15.5	65	400	400	22400	4.6	4.6	285.2	5906675006109			
	GOK-PLUS-075		15.5	75	300	300	16800	3.6	3.6	231.6	5906675006116			
	GOK-PLUS-085		15.5	85	300	300	16800	3.9	3.9	248.6	5906675006123			
	GOK-PLUS-095		15.5	95	250	250	14000	3.7	3.7	235.5	5906675006130			
	GOK-PLUS-105		15.5	105	250	250	14000	3.9	3.9	247.8	5906675006147			
	GOK-PLUS-125		15.5	125	200	200	11200	3.4	3.4	218.0	5906675006154			
	GOK-PLUS-135		15.5	135	200	200	11200	3.6	3.6	233.8	5906675006161			
	GOK-PLUS-165		15.5	165	150	150	8400	3.2	3.2	210.5	5906675006178			
	GOK-PLUS-185		15.5	185	100	100	5600	2.5	2.5	172.0	5906675006185			
	GOK-PLUS-225		15.5	225	100	100	5600	2.8	2.8	184.9	5906675006192			
	GOK-PLUS-255		15.5	255	75	75	4200	2.4	2.4	164.3	5906675006208			
	GOK-PLUS-285		15.5	285	75	75	4200	2.6	2.6	173.6	5906675006215			
	GOK-PLUS-325		15.5	325	50	50	2800	2.0	2.0	143.3	5906675006222			
	GOK-PLUS-385		15.5	385	50	50	2400	2.4	2.4	142.8	5906675006239			
	GOK-PLUS-425		15.5	425	50	50	2000	2.6	2.6	132.1	5906675006246			

1) ETA-09/0346