

WFS VITE AUTO FORANTE CON LA TESTA PIATTA

Speciale disegno della punta di foratura



Approvazioni e rapporti

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Reazione al fuoco: A1

Resistenza alla flessione: passa

CE

10

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- Superficie temprata del filetto Rivestimento di zinco di uno spessore min. di 5 µm

Applicazioni


- Fissaggio elementi di sottili piastre metalliche alle superfici di metallo, di PVC e di truciolari

Materiale di supporto

Certificato per:

- Profilo in acciaio
- Materiale PCV
- Coperture in lamiera e profili

Guida all'installazione

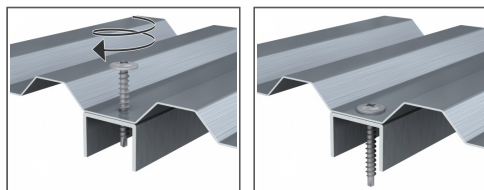

1. La vite deve essere installata con un angolo di 90° rispetto al materiale di supporto.
2. Deve essere utilizzato un attrezzo speciale
3. utilizzare Una coppia di serraggio più bassa per avere un impatto ridotto sull'avvitatore nella fase iniziale
4. Riduci la velocità quando finiamo il montaggio
5. Utilizzare un avvitatore a batteria. Nota: Non utilizzare mai un trapano elettrico
6. Non usare mai un trapano elettrico.
7. Per l'installazione utilizzare un avvitatore con una capacità di carico di 1600-2000 rpm e con la coppia di serraggio regolabile

Informazioni sul prodotto

Dimensione	Codice Prodotto	Vite		Elemento sigillato	Max. lunghezza dell'ancoraggio
		Diametro	Lunghezza	Max spessore fissabile	
		d	L	t _{fix}	
		[mm]			
Ø4.2	WFS-4213	4.2	13	-	2.5
	WFS-4216	4.2	16	1	2.5
	WFS-4219	4.2	19	4	2.5
	WFS-4222	4.2	22	7	2.5
	WFS-4225	4.2	25	10	2.5
	WFS-4232	4.2	32	17	2.5
	WFSK-4213	4.2	13	-	2.5
	WFSK-4216	4.2	16	1	2.5
	WFSK-4219	4.2	19	4	2.5
	WFSK-4222	4.2	22	7	2.5
WFSK-4225	4.2	25	10	2.5	

Installazione

Dimensione			Ø4.2	Ø4.2	Ø4.2
Supporto			Profilo in	Acciaio	Legname
Min. profondità di installazione	h _{nom}	[mm]	-	-	20
Min. Spessore del supporto	h _{min}	[mm]	3	0.5	40
Spaziatura min	s _{min}	[mm]	30	30	30
Min. Distanza dal bordo	c _{min}	[mm]	30	30	30

Dati di prestazione base

Caratteristiche tecniche per singola vite indipendentemente dalla distanza dai bordi o interasse.

Dimensione			Ø4.2		
Spessore del supporto 3	-		Profilo in PVC		
Spessore del supporto 0.75	-		Acciaio		
Spessore del supporto 2	-		Acciaio		

Dati logistici

Codice Prodotto	Vite	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
	Lunghezza [mm]	Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
WFS-4213	13	1000	16000	384000	1.51	24.1	607.9	5906675308227
WFS-4216	16	1000	16000	384000	1.80	28.8	722.0	5906675308326
WFS-4219	19	500	8000	192000	0.99	15.8	409.8	5906675308425
WFS-4222	22	500	8000	192000	1.10	17.6	452.0	5906675308524
WFS-4225	25	500	8000	192000	1.18	18.9	484.3	5906675308623
WFS-4232	32	500	8000	192000	1.40	22.3	566.1	5906675308821
WFSK-4213	13	4	4	360	4.1	4.1	397.5	5906675114149
WFSK-4216	16	4	4	360	4.1	4.1	397.7	5906675114156
WFSK-4219	19	4	4	360	4.1	4.1	397.7	5906675114163
WFSK-4222	22	4	4	360	4.1	4.1	397.8	5906675114170
WFSK-4225	25	4	4	360	4.1	4.1	397.3	5906675114187