

OC-55/63 Viti autoforanti per pannelli compositi max 6mm

Speciale forma della punta progettata per fornire una veloce installazione senza problemi su costruzioni in acciaio a base di profilati a freddo



Approvazioni e rapporti

- ETA-13/0453



gamma colori

RAL

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- Rivestimento protettivo in poliestere colorato con uno spessore di 45-50 µm (RAL, NCR, RR) fornisce una protezione aggiuntiva contro la corrosione. Disponibile in vari colori per adattarsi a ogni variante di pannello in metallo. Stabilizzanti UV garantiscono la qualità del colore per un lungo periodo di utilizzo.
- Superficie del filetto temprata (anima flessibile). Resistente alla corrosione con una zincatura di spessore non inferiore a 12 µm.
- La forma e l'altezza della filettatura è progettata per applicazioni pannelli sandwich e costruzioni in metallo.
- Due tipi di filetto: uno progettato per il montaggio su strutture in acciaio, il secondo filetto sotto testa, evita ammaccature del pannello e aiuta a sigillare la connessione.
- La punta è progettata per fornire una installazione veloce e senza problemi su acciaio. La punta affilata impedisce il movimento della superficie dell'elemento da fissare.

Applicazioni


- Pannelli compositi per strutture formate a freddo

Materiale di supporto

Certificato per:


- Profilo in acciaio

Guida all'installazione

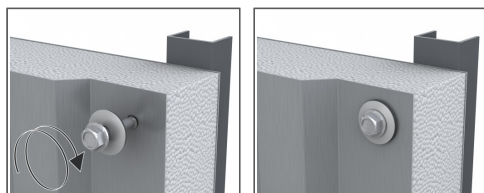

1. Devere essere utilizzato un cacciavite magnetico
2. utilizzare Una coppia di serraggio più bassa per avere un impatto ridotto sull'avvitatore nella fase iniziale
3. Ridurre la velocità quando la rondella inizia a deformarsi
4. Utilizzare un avvitatore a batteria. Nota: Non utilizzare mai un trapano elettrico
5. Per l'installazione utilizzare un avvitatore con una capacità di carico di 1600-2000 rpm e con la coppia di serraggio regolabile

Informazioni sul prodotto

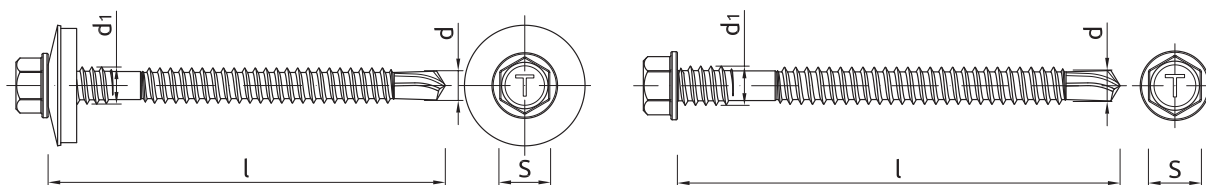

Dimensio- ne	Codice Prodotto	Vite				Elemento sigillato		Max. lun- ghezza dell'ancora ggio	Dimensioni della ron- della	Colore RAL
		Diametro		Lunghezza	Dimensio- ne della testa	Max spes- sore fissa- bile con rondella	Max spes- sore fissa- bile senza rondella			
		d	d ₁	l	S	t _{fix}				
		[mm]								
Ø5.5/6.3	OC-55/63080	5.5	6.3	80	8	62	65	5	19	-
	OC-55/63100	5.5	6.3	100	8	82	85	5	19	-
	OC-55/63120	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	-
	OC-55/63130	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	-
	OC-55/63150	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	-
	OC-55/63160	5.5	6.3	160	8	142	145	5	19	-
	OC-55/63180	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	-
	OC-55/63210	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	-
	OC-55/63230	5.5	6.3	230	8	212	215	5	19	-
	OC-55/63280	5.5	6.3	280	8	262	265	5	19	-
	OC-55/63080A19	5.5	6.3	80	8	62	65	5	19	-
	OC-55/63100A19	5.5	6.3	100	8	82	85	5	19	-
	OC-55/63120A19	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	-
	OC-55/63130A19	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	-
	OC-55/63150A19	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	-
	OC-55/63160A19	5.5	6.3	160	8	142	145	5	19	-
	OC-55/63180A19	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	-
	OC-55/63210A19	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	-
	OC-55/63230A19	5.5	6.3	230	8	212	215	5	19	-
	OC-55/63280A19	5.5	6.3	280	8	262	265	5	19	-
	OC-55/63280T19	5.5	6.3	280	8	262	265	5	19	-
	OC-55/63080A195010	5.5	6.3	80	8	62	65	5	19	5010
	OC-55/63080A199002	5.5	6.3	80	8	62	65	5	19	9002
	OC-55/63080A199006	5.5	6.3	80	8	62	65	5	19	9006
	OC-55/63080A199010	5.5	6.3	80	8	62	65	5	19	9010
	OC-55/63100A193011	5.5	6.3	100	8	82	85	5	19	3011
	OC-55/63100A197016	5.5	6.3	100	8	82	85	5	19	7016
	OC-55/63100A197024	5.5	6.3	100	8	82	85	5	19	7024
	OC-55/63100A197035	5.5	6.3	100	8	82	85	5	19	7035
	OC-55/63100A197047	5.5	6.3	100	8	82	85	5	19	7047
	OC-55/63100A199002	5.5	6.3	100	8	82	85	5	19	9002
	OC-55/63100A199006	5.5	6.3	100	8	82	85	5	19	9006
OC-55/63100A199007	5.5	6.3	100	8	82	85	5	19	9007	
OC-55/63100A199010	5.5	6.3	100	8	82	85	5	19	9010	
OC-55/63120A191015	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	1015	
OC-55/63120A193000	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	3000	
OC-55/63120A193011	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	3011	
OC-55/63120A195010	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	5010	

Informazioni sul prodotto

Dimensio- ne	Codice Prodotto	Vite				Elemento sigillato		Max. lun- ghezza dell'ancora ggio	Dimensioni della ron- della	Colore RAL
		Diametro		Lunghezza	Dimensio- ne della testa	Max spes- sore fissa- bile con rondella	Max spes- sore fissa- bile senza rondella			
		d	d ₁	l	S	t _{fix}				
		[mm]								
Ø5.5/6.3	OC-55/63120A196020	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	6020
	OC-55/63120A197000	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	7000
	OC-55/63120A197016	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	7016
	OC-55/63120A197024	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	7024
	OC-55/63120A197035	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	7035
	OC-55/63120A197040	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	7040
	OC-55/63120A197047	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	7047
	OC-55/63120A198023	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	8023
	OC-55/63120A199002	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	9002
	OC-55/63120A199005	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	9005
	OC-55/63120A199006	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	9006
	OC-55/63120A199007	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	9007
	OC-55/63120A199010	5.5	6.3	120	8	102	105	5	19	9010
	OC-55/63130A191015	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	1015
	OC-55/63130A191018	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	1018
	OC-55/63130A193000	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	3000
	OC-55/63130A193011	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	3011
	OC-55/63130A195010	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	5010
	OC-55/63130A196005	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	6005
	OC-55/63130A196029	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	6029
	OC-55/63130A197000	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	7000
	OC-55/63130A197016	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	7016
	OC-55/63130A197024	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	7024
	OC-55/63130A197035	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	7035
	OC-55/63130A197047	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	7047
	OC-55/63130A198004	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	8004
	OC-55/63130A198017	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	8017
	OC-55/63130A199002	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	9002
	OC-55/63130A199006	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	9006
	OC-55/63130A199007	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	9007
	OC-55/63130A199010	5.5	6.3	130	8	112	115	5	19	9010
	OC-55/63150A191002	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	1002
	OC-55/63150A191015	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	1015
	OC-55/63150A191021	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	1021
	OC-55/63150A193005	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	3005
	OC-55/63150A193009	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	3009
	OC-55/63150A193011	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	3011
	OC-55/63150A196011	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	6011
	OC-55/63150A196029	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	6029
	OC-55/63150A197016	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	7016
OC-55/63150A197024	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	7024	
OC-55/63150A197035	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	7035	
OC-55/63150A197040	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	7040	
OC-55/63150A197047	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	7047	
OC-55/63150A198004	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	8004	
OC-55/63150A198017	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	8017	
OC-55/63150A199002	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	9002	
OC-55/63150A199006	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	9006	
OC-55/63150A199007	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	9007	
OC-55/63150A199010	5.5	6.3	150	8	132	135	5	19	9010	


Informazioni sul prodotto

Dimensio- ne	Codice Prodotto	Vite				Elemento sigillato		Max. lun- ghezza dell'ancora ggio	Dimensioni della ron- della	Colore RAL
		Diametro		Lunghezza	Dimensio- ne della testa	Max spes- sore fissa- bile con rondella	Max spes- sore fissa- bile senza rondella			
		d	d ₁	l	S	t _{fix}				
		[mm]								
Ø5.5/6.3	OC-55/63160A193011	5.5	6.3	160	8	142	145	5	19	3011
	OC-55/63160A197000	5.5	6.3	160	8	142	145	5	19	7000
	OC-55/63160A197016	5.5	6.3	160	8	142	145	5	19	7016
	OC-55/63160A197024	5.5	6.3	160	8	142	145	5	19	7024
	OC-55/63160A197035	5.5	6.3	160	8	142	145	5	19	7035
	OC-55/63160A198004	5.5	6.3	160	8	142	145	5	19	8004
	OC-55/63160A198017	5.5	6.3	160	8	142	145	5	19	8017
	OC-55/63160A199002	5.5	6.3	160	8	142	145	5	19	9002
	OC-55/63160A199006	5.5	6.3	160	8	142	145	5	19	9006
	OC-55/63160A199007	5.5	6.3	160	8	142	145	5	19	9007
	OC-55/63160A199010	5.5	6.3	160	8	142	145	5	19	9010
	OC-55/63180A191002	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	1002
	OC-55/63180A193011	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	3011
	OC-55/63180A195010	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	5010
	OC-55/63180A196005	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	6005
	OC-55/63180A196011	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	6011
	OC-55/63180A196029	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	6029
	OC-55/63180A197016	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	7016
	OC-55/63180A197024	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	7024
	OC-55/63180A197035	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	7035
	OC-55/63180A197040	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	7040
	OC-55/63180A198004	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	8004
	OC-55/63180A198017	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	1002
	OC-55/63180A199002	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	9002
	OC-55/63180A199006	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	9006
	OC-55/63180A199007	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	9007
	OC-55/63180A199010	5.5	6.3	180	8	162	165	5	19	9010
	OC-55/63210A191002	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	1002
	OC-55/63210A191015	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	1015
	OC-55/63210A193005	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	3005
	OC-55/63210A193009	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	3009
	OC-55/63210A193011	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	3011
	OC-55/63210A195010	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	5010
	OC-55/63210A196029	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	6029
	OC-55/63210A197016	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	7016
	OC-55/63210A197024	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	7024
	OC-55/63210A197035	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	7035
	OC-55/63210A197040	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	7040
	OC-55/63210A198004	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	8004
	OC-55/63210A198017	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	8017
OC-55/63210A199002	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	9002	
OC-55/63210A199006	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	9006	
OC-55/63210A199007	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	9007	
OC-55/63210A199010	5.5	6.3	210	8	192	195	5	19	9010	
OC-55/63230A193009	5.5	6.3	230	8	212	215	5	19	3009	
OC-55/63230A195010	5.5	6.3	230	8	212	215	5	19	5010	
OC-55/63230A197016	5.5	6.3	230	8	212	215	5	19	7016	
OC-55/63230A197035	5.5	6.3	230	8	212	215	5	19	7035	
OC-55/63230A198004	5.5	6.3	230	8	212	215	5	19	8004	
OC-55/63230A198017	5.5	6.3	230	8	212	215	5	19	8017	

Informazioni sul prodotto

Dimensione	Codice Prodotto	Vite				Elemento sigillato		Max. lunghezza dell'ancoraggio	Dimensioni della rondella	Colore RAL
		Diametro		Lunghezza	Dimensione della testa	Max spessore fissabile con rondella	Max spessore fissabile senza rondella			
		d	d ₁	l	S	t _{fix}				
[mm]										
Ø5.5/6.3	OC-55/63230A199002	5.5	6.3	230	8	212	215	5	19	9002
	OC-55/63230A199006	5.5	6.3	230	8	212	215	5	19	9006
	OC-55/63230A199007	5.5	6.3	230	8	212	215	5	19	9007
	OC-55/63230A199010	5.5	6.3	230	8	212	215	5	19	9010
	OC-55/63230T193011	5.5	6.3	230	8	212	215	5	19	3011
	OC-55/63230T197000	5.5	6.3	230	8	212	215	5	19	7000
	OC-55/63280A193009	5.5	6.3	280	8	262	265	5	19	3009
	OC-55/63280A195010	5.5	6.3	280	8	262	265	5	19	5010
	OC-55/63280A197000	5.5	6.3	280	8	262	265	5	19	7000
	OC-55/63280A197016	5.5	6.3	280	8	262	265	5	19	7016
	OC-55/63280A198017	5.5	6.3	280	8	262	265	5	19	8017
	OC-55/63280A199002	5.5	6.3	280	8	262	265	5	19	9002
	OC-55/63280A199006	5.5	6.3	280	8	262	265	5	19	9006
	OC-55/63280A199010	5.5	6.3	280	8	262	265	5	19	9010
	OC-55/63280T193011	5.5	6.3	280	8	262	265	5	19	3011
OC-55/63280T197035	5.5	6.3	280	8	262	265	5	19	7035	

Installazione

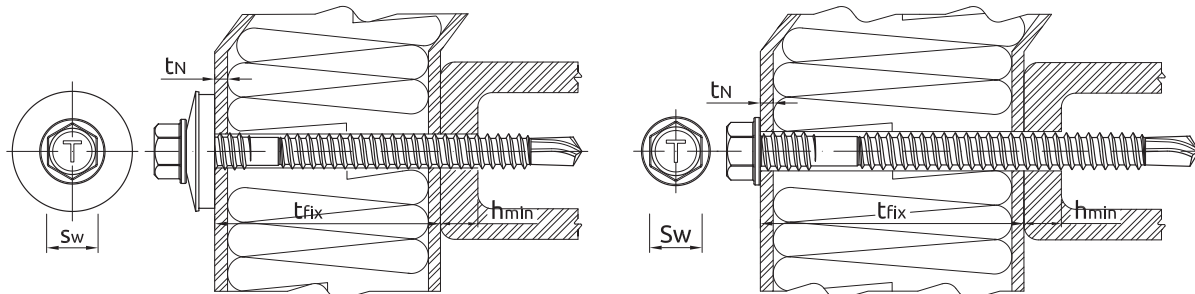

Dimensione	Ø5.5/6.3		
Diametro della vite	d	[mm]	5.5/6.3
Diametro del foro nel supporto	d ₀	[mm]	-
Min. Profondità del foro nel supporto	h ₀	[mm]	-
Min. profondità di installazione	h _{nom}	[mm]	-
Min. Spessore del supporto	h _{min}	[mm]	1
Spaziatura min	s _{min}	[mm]	30
Min. Distanza dal bordo	c _{min}	[mm]	10
Dimensione chiave	Sw	[mm]	8

Dati di prestazione base

Caratteristiche tecniche per singola vite indipendentemente dalla distanza dai bordi o interasse.

Dimensione		CARICO A TRAZIONE		CARICO A TAGLIO	
		Ø5.5/6.3 (T16)		Ø5.5/6.3	
CARICO FINALE MEDIO					
Spessore del supporto 1.50mm	[kN]	1.55		1.96	
Spessore del supporto 3.00mm	[kN]	3.82		-	
CARICO CARATTERISTICO					
Spessore del supporto 1.50mm	[kN]	1.18		1.63	
Spessore del supporto 3.00mm	[kN]	2.91		-	
CARICO DI PROGETTAZIONE					
Spessore del supporto 1.50mm	[kN]	0.89		1.23	
Spessore del supporto 3.00mm	[kN]	2.19		-	
CARICO RACCOMANDATO					
Spessore del supporto 1.50mm	[kN]	0.63		0.88	
Spessore del supporto 3.00mm	[kN]	1.56		-	

Dati di prestazione di progetto

DATI DI PRESTAZIONE DI PROGETTO Ø5.5/6.3

CARICO A TRAZIONE

Dimensione			Ø5.5/6.3	
Spessore del supporto	h_{min}	[mm]	1.50	3.00
Carico caratteristico	N_{Rk}	[kN]	1.18	10.05
Capacità di carico calcolata $\gamma_{Ms} = 1.33$	N_{Rd}	[kN]	0.89	10.05

CARICO A TRAZIONE PER TIRARE LA VITE CON RONDELLA 16/19 ATTRAVERSO L'ELEMENTO DA FISSARE

Dimensione			Ø5.5/6.3			
Spessore della lamiera	t_N	[mm]	0.40	0.50	0.63	0.75
Resistenza caratteristica	$N_{o,Rk}$	[kN]	1.65	2.91	3.87	4.55
Capacità di carico calcolata $\gamma_{Ms} = 1.33$	$N_{o,Rd}$	[kN]	1.24	2.19	2.91	3.42

CARICO A TAGLIO

Dimensione			Ø5.5/6.3		
Spessore della lamiera	t_N	[mm]	0.40	0.50	0.60
SPESSORE DEL SUPPORTO 1.50 mm					
Capacità di carico calcolata $\gamma_{Mc} = 1.33$	V_{Rd}	[kN]	0.74	1.23	1.44
Resistenza caratteristica	V_{Rk}	[kN]	-	1.63	1.91

Dati logistici

Codice Prodotto	Vite Diametro [mm]	Dimensioni della ron- della [mm]	Colore RAL	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
				Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
OC-55/63080 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	1.58	12.6	333.4	5906675327020
OC-55/63100 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	1.70	13.6	356.4	5906675327228
OC-55/63120 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675327327
OC-55/63130 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	2.2	17.4	448.6	5906675327426
OC-55/63150 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675327624
OC-55/63160 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675100265
OC-55/63180 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	2.8	22.1	559.9	5906675327822
OC-55/63210	6.3	19		100	800	19200	3.2	25.6	644.4	5906675100302
OC-55/63230 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	2.9	23.5	594.5	5906675327921
OC-55/63280 ¹⁾	6.3	19		100	100	11200	2.9	2.9	359.3	5906675100319
OC-55/63080A19 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	1.58	12.6	333.4	5906675327129

Dati logistici

Codice Prodotto	Vite	Dimensioni della rondella [mm]	Colore RAL	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
	Diametro [mm]			Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
OC-55/63100A19 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	1.88	15.0	391.0	5906675153520
OC-55/63120A19 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675234885
OC-55/63130A19 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	2.2	17.4	448.6	5906675154541
OC-55/63150A19 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675155104
OC-55/63160A19 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675222332
OC-55/63180A19 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	2.8	22.1	559.9	5906675224596
OC-55/63210A19	6.3	19		100	800	19200	2.5	20.0	510.0	5906675328249
OC-55/63230A19 ¹⁾	6.3	19		100	800	19200	2.9	23.5	594.5	5906675327143
OC-55/63280A19 ¹⁾	6.3	19		100	100	11200	2.9	2.9	359.3	5906675328423
OC-55/63280T19 ¹⁾	6.3	19		100	100	11200	3.9	3.9	467.1	5906675267876
OC-55/63080A195010 ₁₎	6.3	19	5010	100	800	19200	1.58	12.6	333.4	5906675077697
OC-55/63080A199002 ₁₎	6.3	19	9002	100	800	19200	1.64	13.1	344.9	5906675510156
OC-55/63080A199006 ₁₎	6.3	19	9006	100	800	19200	1.58	12.6	333.4	2015608790060
OC-55/63080A199010 ₁₎	6.3	19	9010	100	800	19200	1.58	12.6	333.4	2015608790107
OC-55/63100A193011 ₁₎	6.3	19	3011	100	800	19200	1.88	15.0	391.0	5906675266367
OC-55/63100A197016 ₁₎	6.3	19	7016	100	800	19200	1.88	15.0	391.0	5906675466064
OC-55/63100A197024 ₁₎	6.3	19	7024	100	800	19200	1.88	15.0	391.0	5906675464534
OC-55/63100A197035 ₁₎	6.3	19	7035	100	800	19200	1.88	15.0	391.0	5906675468969
OC-55/63100A197047 ₁₎	6.3	19	7047	100	800	19200	1.88	15.0	391.0	5906675473925
OC-55/63100A199002 ₁₎	6.3	19	9002	100	800	19200	1.88	15.0	391.0	5906675290898
OC-55/63100A199006 ₁₎	6.3	19	9006	100	800	19200	1.88	15.0	391.0	5906675459790
OC-55/63100A199007 ₁₎	6.3	19	9007	100	800	19200	1.88	15.0	391.0	5906675494197
OC-55/63100A199010 ₁₎	6.3	19	9010	100	800	19200	1.88	15.0	391.0	5906675074443
OC-55/63120A191015 ₁₎	6.3	19	1015	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675084794
OC-55/63120A193000 ₁₎	6.3	19	3000	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675456263
OC-55/63120A193011 ₁₎	6.3	19	3011	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675267661
OC-55/63120A195010 ₁₎	6.3	19	5010	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675464657
OC-55/63120A196020 ₁₎	6.3	19	6020	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675460888
OC-55/63120A197000 ₁₎	6.3	19	7000	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675456485
OC-55/63120A197016 ₁₎	6.3	19	7016	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675464381
OC-55/63120A197024 ₁₎	6.3	19	7024	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675459806
OC-55/63120A197035 ₁₎	6.3	19	7035	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675274416
OC-55/63120A197040 ₁₎	6.3	19	7040	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	2015612770409
OC-55/63120A197047 ₁₎	6.3	19	7047	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675466705
OC-55/63120A198023 ₁₎	6.3	19	8023	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675467894
OC-55/63120A199002 ₁₎	6.3	19	9002	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	2015612790025
OC-55/63120A199005 ₁₎	6.3	19	9005	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675470023
OC-55/63120A199006 ₁₎	6.3	19	9006	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	2015612790063

Dati logistici

Codice Prodotto	Vite	Dimensioni della rondella [mm]	Colore RAL	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
	Diametro [mm]			Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
OC-55/63120A199007 ₁₎	6.3	19	9007	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	5906675476490
OC-55/63120A199010 ₁₎	6.3	19	9010	100	800	19200	2.1	16.6	427.4	2015612790100
OC-55/63130A191015 ₁₎	6.3	19	1015	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	5906675012926
OC-55/63130A191018 ₁₎	6.3	19	1018	100	800	19200	2.3	18.2	467.8	5906675153674
OC-55/63130A193000 ₁₎	6.3	19	3000	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	5906675456270
OC-55/63130A193011 ₁₎	6.3	19	3011	100	800	19200	2.1	16.6	428.3	5906675464312
OC-55/63130A195010 ₁₎	6.3	19	5010	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	2015613750103
OC-55/63130A196005 ₁₎	6.3	19	6005	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	5906675087535
OC-55/63130A196029 ₁₎	6.3	19	6029	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	5906675448046
OC-55/63130A197000 ₁₎	6.3	19	7000	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	5906675456492
OC-55/63130A197016 ₁₎	6.3	19	7016	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	5906675049991
OC-55/63130A197024 ₁₎	6.3	19	7024	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	5906675287294
OC-55/63130A197035 ₁₎	6.3	19	7035	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	5906675293622
OC-55/63130A197047 ₁₎	6.3	19	7047	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	5906675466774
OC-55/63130A198004 ₁₎	6.3	19	8004	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	5906675458540
OC-55/63130A198017 ₁₎	6.3	19	8017	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	5906675490748
OC-55/63130A199002 ₁₎	6.3	19	9002	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	2015613790024
OC-55/63130A199006 ₁₎	6.3	19	9006	100	800	19200	2.1	16.6	428.3	2015613790062
OC-55/63130A199007 ₁₎	6.3	19	9007	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	5906675376967
OC-55/63130A199010 ₁₎	6.3	19	9010	100	800	19200	2.2	17.4	448.6	2015613790109
OC-55/63150A191002 ₁₎	6.3	19	1002	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675293448
OC-55/63150A191015 ₁₎	6.3	19	1015	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675084800
OC-55/63150A191021 ₁₎	6.3	19	1021	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675472874
OC-55/63150A193005 ₁₎	6.3	19	3005	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675464442
OC-55/63150A193009 ₁₎	6.3	19	3009	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675034614
OC-55/63150A193011 ₁₎	6.3	19	3011	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675157344
OC-55/63150A196011 ₁₎	6.3	19	6011	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675146959
OC-55/63150A196029 ₁₎	6.3	19	6029	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675456249
OC-55/63150A197016 ₁₎	6.3	19	7016	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675381428
OC-55/63150A197024 ₁₎	6.3	19	7024	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675457369
OC-55/63150A197035 ₁₎	6.3	19	7035	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675470290
OC-55/63150A197040 ₁₎	6.3	19	7040	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675012797
OC-55/63150A197047 ₁₎	6.3	19	7047	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675473949
OC-55/63150A198004 ₁₎	6.3	19	8004	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675015347
OC-55/63150A198017 ₁₎	6.3	19	8017	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675472881

Dati logistici

Codice Prodotto	Vite	Dimensioni della rondella [mm]	Colore RAL	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
	Diametro [mm]			Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
OC-55/63150A199002 ₁₎	6.3	19	9002	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	2015615790022
OC-55/63150A199006 ₁₎	6.3	19	9006	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	2015615790060
OC-55/63150A199007 ₁₎	6.3	19	9007	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675115733
OC-55/63150A199010 ₁₎	6.3	19	9010	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675024912
OC-55/63160A193011 ₁₎	6.3	19	3011	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675338866
OC-55/63160A197000 ₁₎	6.3	19	7000	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675463698
OC-55/63160A197016 ₁₎	6.3	19	7016	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675042237
OC-55/63160A197024 ₁₎	6.3	19	7024	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675286815
OC-55/63160A197035 ₁₎	6.3	19	7035	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675064031
OC-55/63160A198004 ₁₎	6.3	19	8004	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675459677
OC-55/63160A198017 ₁₎	6.3	19	8017	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675473390
OC-55/63160A199002 ₁₎	6.3	19	9002	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675036236
OC-55/63160A199006 ₁₎	6.3	19	9006	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675290072
OC-55/63160A199007 ₁₎	6.3	19	9007	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675470306
OC-55/63160A199010 ₁₎	6.3	19	9010	100	800	19200	2.4	19.4	494.6	5906675100456
OC-55/63180A191002 ₁₎	6.3	19	1002	100	800	19200	2.7	21.6	547.7	5906675146997
OC-55/63180A193011 ₁₎	6.3	19	3011	100	800	19200	2.8	22.1	559.9	5906675464671
OC-55/63180A195010 ₁₎	6.3	19	5010	100	800	19200	2.8	22.1	559.9	2015618750108
OC-55/63180A196005 ₁₎	6.3	19	6005	100	800	19200	2.8	22.1	559.9	5906675467337
OC-55/63180A196011 ₁₎	6.3	19	6011	100	800	19200	2.7	21.6	547.7	5906675074405
OC-55/63180A196029 ₁₎	6.3	19	6029	100	800	19200	2.8	22.1	559.9	5906675447957
OC-55/63180A197016 ₁₎	6.3	19	7016	100	800	19200	2.7	21.6	547.7	5906675248677
OC-55/63180A197024 ₁₎	6.3	19	7024	100	800	19200	2.8	22.1	559.9	5906675457291
OC-55/63180A197035 ₁₎	6.3	19	7035	100	800	19200	2.8	22.1	559.9	5906675468938
OC-55/63180A197040 ₁₎	6.3	19	7040	100	800	19200	2.8	22.1	559.9	2015618770403
OC-55/63180A198004 ₁₎	6.3	19	8004	100	800	19200	2.8	22.1	559.9	5906675464404
OC-55/63180A198017 ₁₎	6.3	19	1002	100	800	19200	2.8	22.1	559.9	5906675387161
OC-55/63180A199002 ₁₎	6.3	19	9002	100	800	19200	2.8	22.1	559.9	2015618790029
OC-55/63180A199006 ₁₎	6.3	19	9006	100	800	19200	2.8	22.1	559.9	2015618790067
OC-55/63180A199007 ₁₎	6.3	19	9007	100	800	19200	2.8	22.1	559.9	5906675460611
OC-55/63180A199010 ₁₎	6.3	19	9010	100	800	19200	2.8	22.1	559.9	2015618790104
OC-55/63210A191002	6.3	19	1002	100	800	19200	2.7	21.6	547.7	5906675286174
OC-55/63210A191015	6.3	19	1015	100	800	19200	2.7	21.6	547.7	5906675097688
OC-55/63210A193005	6.3	19	3005	100	800	19200	3.2	25.6	644.4	5906675470030
OC-55/63210A193009	6.3	19	3009	100	800	19200	2.7	21.6	547.7	5906675011059
OC-55/63210A193011	6.3	19	3011	100	800	19200	3.2	25.6	644.4	5906675120737
OC-55/63210A195010	6.3	19	5010	100	800	19200	3.2	25.6	644.4	2015621750102

Dati logistici

Codice Prodotto	Vite	Dimensioni della rondella [mm]	Colore RAL	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
	Diametro [mm]			Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
OC-55/63210A196029	6.3	19	6029	100	800	19200	3.2	25.6	644.4	5906675448053
OC-55/63210A197016	6.3	19	7016	100	800	19200	3.2	25.6	644.4	5906675466743
OC-55/63210A197024	6.3	19	7024	100	800	19200	3.2	25.6	644.4	5906675306063
OC-55/63210A197035	6.3	19	7035	100	800	19200	3.2	25.6	644.4	5906675289526
OC-55/63210A197040	6.3	19	7040	100	800	19200	3.2	25.6	644.4	2015621770407
OC-55/63210A198004	6.3	19	8004	100	800	19200	3.2	25.6	644.4	5906675287430
OC-55/63210A198017	6.3	19	8017	100	800	19200	3.2	25.6	644.4	5906675375212
OC-55/63210A199002	6.3	19	9002	100	800	19200	3.2	25.6	644.4	5906675290904
OC-55/63210A199006	6.3	19	9006	100	800	19200	3.2	25.6	644.4	2015621790061
OC-55/63210A199007	6.3	19	9007	100	800	19200	2.7	21.6	548.4	5906675377162
OC-55/63210A199010	6.3	19	9010	100	800	19200	3.2	25.6	644.4	5906675452609
OC-55/63230A193009 ¹⁾	6.3	19	3009	100	800	19200	2.6	20.9	532.7	5906675038933
OC-55/63230A195010 ¹⁾	6.3	19	5010	100	800	19200	2.6	20.9	532.7	5906675492292
OC-55/63230A197016 ¹⁾	6.3	19	7016	100	800	19200	2.7	21.6	547.7	5906675428871
OC-55/63230A197035 ¹⁾	6.3	19	7035	100	800	19200	2.6	20.9	532.7	5906675077246
OC-55/63230A198004 ¹⁾	6.3	19	8004	100	800	19200	2.7	21.6	547.7	2015623780046
OC-55/63230A198017 ¹⁾	6.3	19	8017	100	800	19200	2.9	23.5	594.5	5906675458670
OC-55/63230A199002 ¹⁾	6.3	19	9002	100	800	19200	2.6	20.9	532.7	2015623790021
OC-55/63230A199006 ¹⁾	6.3	19	9006	100	800	19200	2.9	23.5	594.5	2016323090060
OC-55/63230A199007 ¹⁾	6.3	19	9007	100	800	19200	2.9	23.5	594.5	5906675451091
OC-55/63230A199010 ¹⁾	6.3	19	9010	100	800	19200	2.7	21.6	547.7	2015623790106
OC-55/63230T193011 ¹⁾	6.3	19	3011	100	800	19200	2.7	21.6	547.7	5906675096681
OC-55/63230T197000 ¹⁾	6.3	19	7000	100	800	19200	2.7	21.6	547.7	5906675397535
OC-55/63280A193009 ¹⁾	6.3	19	3009	100	100	11200	2.9	2.9	359.3	5906675038940
OC-55/63280A195010 ¹⁾	6.3	19	5010	100	100	11200	2.9	2.9	359.3	5906675999586
OC-55/63280A197000 ¹⁾	6.3	19	7000	100	100	11200	2.9	2.9	359.3	5906675074412
OC-55/63280A197016 ¹⁾	6.3	19	7016	100	100	11200	2.9	2.9	359.3	5906675468945
OC-55/63280A198017 ¹⁾	6.3	19	8017	100	100	11200	2.9	2.9	359.3	5906675060095
OC-55/63280A199002 ¹⁾	6.3	19	9002	100	100	11200	2.9	2.9	359.3	5906675375953
OC-55/63280A199006 ¹⁾	6.3	19	9006	100	100	11200	2.9	2.9	359.3	2016328090065
OC-55/63280A199010 ¹⁾	6.3	19	9010	100	100	11200	2.9	2.9	359.3	5906675010816
OC-55/63280T193011 ¹⁾	6.3	19	3011	100	100	11200	2.9	2.9	359.3	5906675409238
OC-55/63280T197035 ¹⁾	6.3	19	7035	100	100	11200	2.9	2.9	359.3	5906675425511

1) ETA-13/0453