ALF Rivetti a strappo in alluminio impermeabili chiusi

Per fissare lamiere sovrapposte

amma colori
RAL, RR, NCS

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- Rivestimento protettivo in poliestere colorato con spessore di 45-50um (RAL, NCS, RR), fornisce una protezione addizionale contro la corrosione.
- Vari colori disponibili per adattarsi a vari pannelli di metallo
- Stabilizzanti UV assicurano la qualità del colore oltre lunghi periodi di utilizzo.

Applicazioni

- Rivetto per l'assemblaggio di lastre di metallo tra loro o collegare costruzioni leggere in acciaio

Materiale di supporto

Certificato per:

- Coperture in lamiera e profili
- Profilo in acciaio

Guida all'installazione

1. Forare del diametro e profondità richesta nel materiale di supporto
2. Posizionare il rivetto nel foro
3. Montare il rivetto mediante la rivettatrice

Informazioni sul prodotto

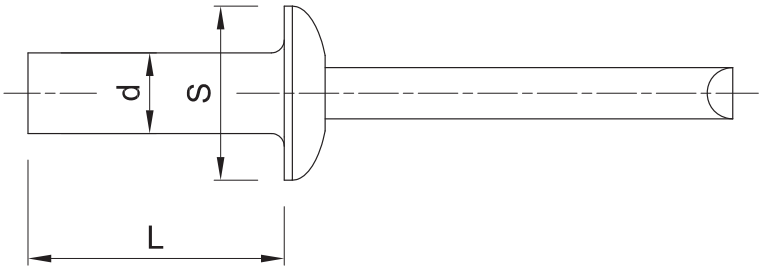

Codice Prodotto	Rivetto			Elemento sigillato	
	Diametro	Lunghezza	Dimensione della testa	Miniumo spessore fissabile	Max spessore fissabile
	d	l	S_w	t_{fix}	
	[mm]				
ALF-4008	4	8	8.9	1	2.5
ALF-4095	4	9.5	8.9	2.5	4
ALF-4895	4.8	9.5	9.5	2.5	4
ALF-4812	4.8	12.5	9.5	5.5	7

Installazione

Dimensione			4,0	4,8
Diametro del rivetto	d	[mm]	4	4.8
Spaziatura min	s_{min}	[mm]	30	30
Min. Distanza dal bordo	c_{min}	[mm]	10	10

Dati logistici

Codice Prodotto	Rivetto		Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
ALF-4008	4	8	500	8000	192000	0.43	6.8	193.2	5906675811222
ALF-4095	4	9.5	500	8000	192000	0.80	12.8	337.2	5906675811321
ALF-4895	4.8	9.5	500	8000	192000	1.15	18.4	471.6	5906675812229
ALF-4812	4.8	12.5	500	8000	192000	1.20	19.2	490.8	5906675812625