R-HR GANCIO PER PONTEGGI

L'interazione ideale dell'occhiolo per ponteggi e il tassello R-HRK consente una elevata capacità di carico, fornendo così una maggiore sicurezza.

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- La saldatura di alta qualità impedisce all'occhiolo di aprirsi.
- Al fine di ottenere la massima capacità di carico, i tasselli in nylon devono essere utilizzati una sola volta.

Applicazioni

- Impalcature

Materiale di supporto

Ideale per applicazioni in:

- Cemento
- Mattone pieno
- Pietra naturale
- Mattone in silicato pieno
- Mattone forato

Guida all'installazione

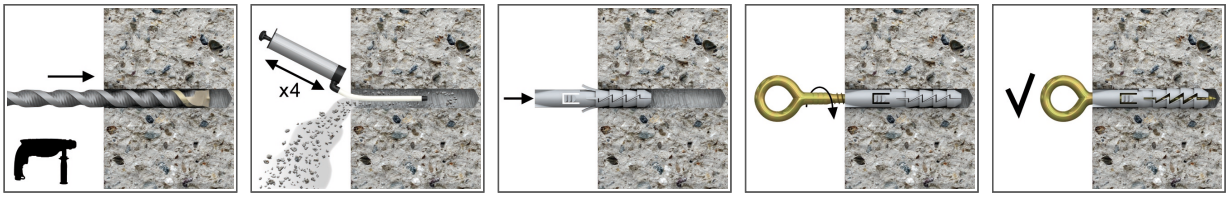

1. Forare del diametro e profondità richesta
2. Inserire il tassello R-HRK nel foro, a filo parete
3. Inserire la vite R-HR nel tassello e serrare

Informazioni sul prodotto

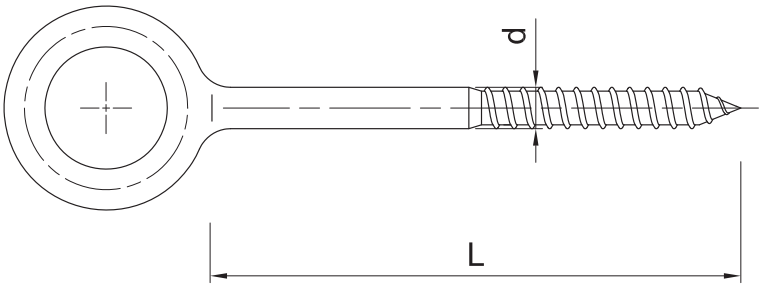

Dimensione	Codice Prodotto	Diametro d [mm]	Lunghezza L [mm]
Ø14	R-HR-12120	12	120
	R-HR-12160	12	160
	R-HR-12190	12	190
	R-HR-12230	12	230
	R-HR-12300	12	300
	R-HR-12350	12	350

Installazione

Dimensione			Ø14
Diametro di fissaggio	d	[mm]	14
Diametro della vite	d	[mm]	12
Diametro del foro nel supporto	d_0	[mm]	14
Min. Profondità del foro nel supporto	h_0	[mm]	80
Min. profondità di installazione	h_{nom}	[mm]	70
Min. Spessore del supporto	h_{min}	[mm]	100
Spaziatura min	s_{min}	[mm]	70
Min. Distanza dal bordo	c_{min}	[mm]	70

Dati di prestazione base

Caratteristiche tecniche per fissaggio singolo indipendentemente dalla distanza dai bordi o interasse.

Supporto		Calcestruzzo C20/25 - C50/60	Mattone pieno 15MPa	Mattone semipieno (eg. Porotherm) 400	Cemento cellulare 600 Mark V
CARICO CARATTERISTICO F_{Rk}					
Ø14, Profondità di posa 70mm	[kN]	16.20	10.30	1.00	4.00
CARICO DI PROGETTAZIONE F_{Rd}					
Ø14, Profondità di posa 70mm	[kN]	8.10	5.15	0.50	2.00
CARICO RACCOMANDATO F_{rec}					
Ø14, Profondità di posa 70mm	[kN]	5.79	3.68	0.36	1.43

Dati logistici

Dimensione	Codice Prodotto	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
				Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
Ø14	R-HR-12120	12	120	25	25	5600	3.2	3.2	752.4	5906675169361
	R-HR-12160	12	160	25	25	2300	5.3	5.3	513.0	5906675169385
	R-HR-12190	12	190	25	25	4200	5.9	5.9	1017.0	5906675262352
	R-HR-12230	12	230	25	25	2800	0.08	0.08	38.8	5906675169408
	R-HR-12300	12	300	25	25	2800	8.4	8.4	970.8	5906675262369
	R-HR-12350	12	350	25	25	800	9.6	9.6	336.4	5906675169422