

ODA Viti autoforanti in alluminio per legno

Il design speciale della punta garantisce una veloce e ferma installazione su supporti in legno



gamma colori
RAL



Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- Rivestimento protettivo in poliestere colorato con uno spessore di 45-50 µm (RAL, NCR, RR) fornisce una protezione aggiuntiva contro la corrosione. Disponibile in vari colori per adattarsi a ogni variante di pannello in metallo. Stabilizzanti UV garantiscono la qualità del colore per un lungo periodo di utilizzo.
- Superficie del filetto temprata (anima flessibile). La forma e il tipo di filetto progettato specificatamente per costruzioni in legno
- Rondella EPDM autovulcanizzante. Resistente alla temperatura e raggi UV. La speciale forma della rondella assicura un corretto posizionamento del materiale sigillante sul rivestimento esterno da fissare e garantisce una corretta tenuta.

Applicazioni


- Profiled sheet to wood

Materiale di supporto

Certificato per:


- Legno per costruzione

Guida all'installazione

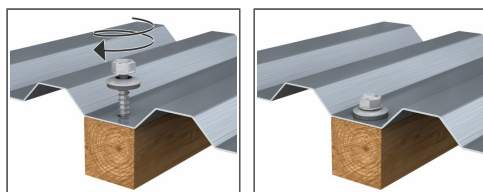


1. La vite deve essere installata con un angolo di 90° rispetto al materiale di supporto.
2. Deve essere utilizzato un cacciavite magnetico
3. utilizzare Una coppia di serraggio più bassa per avere un impatto ridotto sull'avvitatore nella fase iniziale
4. Ridurre la velocità quando la rondella inizia a deformarsi
5. Utilizzare un avvitatore a batteria. Nota: Non utilizzare mai un trapano elettrico
6. Per l'installazione utilizzare un avvitatore con una capacità di carico di 1600-2000 rpm e con la coppia di serraggio regolabile

Informazioni sul prodotto

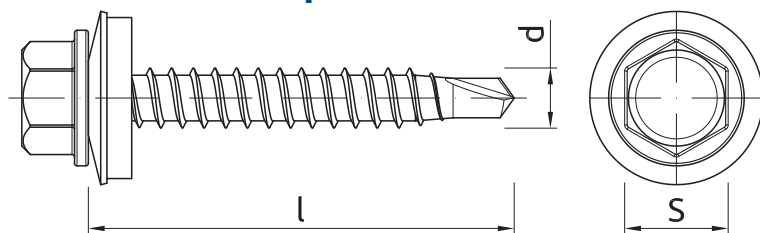

Dimensione	Codice Prodotto	Vite			Elemento si-	Dimensioni della rondella	Max. lunghezza dell'ancoraggio	Colore RAL
		Diametro	Lunghezza	Dimensione della testa	Max spessore fissabile con rondella			
		d	L	S	t _{fix}			
[mm]								
Ø5.5	ODA-55035A	5.5	35	8	1.5	14	2.5	-
	ODA-55035A3011	5.5	35	8	1.5	14	2.5	3011
	ODA-55035A5008	5.5	35	8	1.5	14	2.5	5008
	ODA-55035A6020	5.5	35	8	1.5	14	2.5	6020
	ODA-55035A7016	5.5	35	8	1.5	14	2.5	7016
	ODA-55035A7024	5.5	35	8	1.5	14	2.5	7024
	ODA-55035A8004	5.5	35	8	1.5	14	2.5	8004
	ODA-55035A8017	5.5	35	8	1.5	14	2.5	8017
	ODA-55035A9005	5.5	35	8	1.5	14	2.5	9005
	ODA-55035A9010	5.5	35	8	1.5	14	2.5	9010
	ODA-55035A9999	5.5	35	8	1.5	14	2.5	9999
ODA-55035ARR750	5.5	35	8	1.5	14	2.5	-	

Installazione

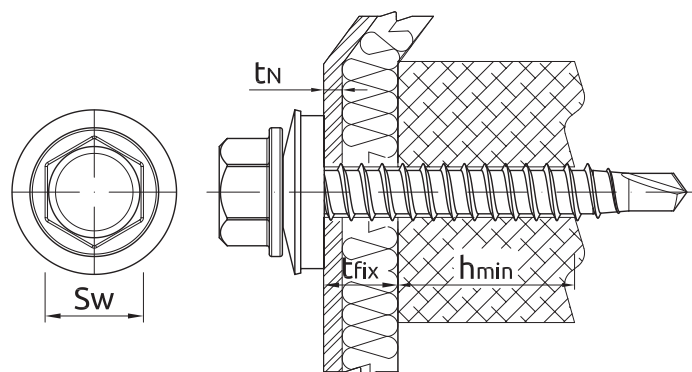

Dimensione	Ø5.5		
Diametro della vite	d	[mm]	5.5
Diametro del foro nel supporto	d ₀	[mm]	-
Min. Profondità del foro nel supporto	h ₀	[mm]	-
Min. profondità di installazione	h _{nom}	[mm]	30
Min. Spessore del supporto	h _{min}	[mm]	30
Spaziatura min	s _{min}	[mm]	30
Min. Distanza dal bordo	c _{min}	[mm]	25
Dimensione chiave	Sw		8

Dati logistici

Codice Prodotto	Vite	Dimensioni della rondella [mm]	Colore RAL	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
	Lunghezza [mm]			Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
ODA-55035A	35	14		250	3000	96000	1.90	22.8	759.6	5906675057873
ODA-55035A3011	35	14	3011	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675290102
ODA-55035A5008	35	14	5008	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675018126
ODA-55035A6020	35	14	6020	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675010670
ODA-55035A7016	35	14	7016	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675008028
ODA-55035A7024	35	14	7024	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675019239
ODA-55035A8004	35	14	8004	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675009681
ODA-55035A8017	35	14	8017	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675008042
ODA-55035A9005	35	14	9005	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675008035
ODA-55035A9010	35	14	9010	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675019369
ODA-55035A9999	35	14	9999	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675234540
ODA-55035ARR750	35	14		250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675151656