R-DSX Viti per pavimentazione

Viteria per applicazioni esterne di legno e truciolare

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- Prodotto con acciaio al carbonio con strato di rivestimento per evitare formazione did ruggine in applicazioni all'aperto
- Nessuna preforatura
- Punto di perforazione su testa della vite per un avvio più veloce
- Filetto parziale per più alta forza di fissaggio
- Nervature taglienti, poste sotto la testa permettono la facile foratura e la finitura precisa alla pari col substrato
- Rientranza per una presa salda e che impedisce la rotazione della punta
- Tagli e rivestimento di cera riducenti attrito
- Evitare formazioni delle spaccature
- Forza e risparmio della batteria

Applicazioni

- Rivestimento
- Elementi di legno
- Costruzioni in truciolato per esterno
- Costruzione multistrato di legno e legno duro
- Recinti di legno, recinzioni

Materiale di supporto

Certificato per:

- Coperture
- legno esotico
- Legno
- Piastrella simil legno
- Legno incollato
- Laminato
- Materiale PCV

Guida all'installazione





1. Scegliere correttamente lunghezza e diametro della vite
2. Avvitare la vite perpendicolarmente alla parete. Avvitarla senza interruzioni fino a quando la testa è a filo con la parete
3. Le viti con filettatura parziale possono eseguire ressagi "a pacchetto"
4. Le viti con la testa svasata possono essere assemblate a filo con la superficie

Informazioni sul prodotto

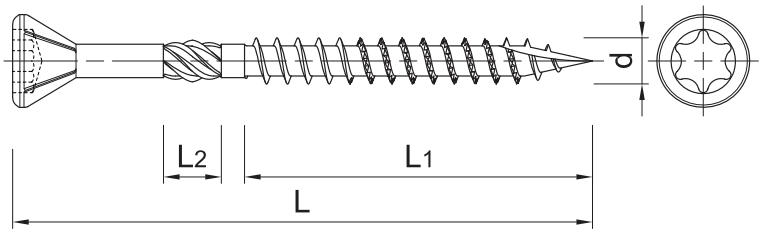

Dimensione	Codice Prodotto	Vite				Cacciavite
		Diametro	Lunghezza			
		d	L	L1	L2	-
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	-
4,0	R-DSX-4030	4	30	25	-	T15
	R-DSX-4040	4	40	24	6.5	T15
	R-DSX-4050	4	50	30	6.5	T15
	R-DSX-4060	4	60	36	6.5	T15
4,5	R-DSX-4540	4.5	40	24	8	T20
	R-DSX-4550	4.5	50	30	8	T20
	R-DSX-4560	4.5	60	36	8	T20
	R-DSX-4570	4.5	60	36	8	T20
	R-DSX-4580	4.5	60	36	8	T20
5,0	R-DSX-5050	5	50	30	8	T25
	R-DSX-5060	5	60	36	8	T25
	R-DSX-5070	5	70	42	8	T25
	R-DSX-5080	5	80	48	8	T25
	R-DSX-5100	5	100	60	8	T25
	R-DSX-5120	5	120	72	8	T25

Dati di prestazione base

Caratteristiche tecniche a trazione per fissaggio singolo indipendentemente dalla distanza dai bordi o interasse

Dimensione			Ø4	Ø4,5	Ø5
Momento caratteristico di snervamento	$M_{y,k}$	[Nmm]	4336	5934	7850
Forza caratteristica di estrazione (perpendicolare)	$f_{ax,k}$	[N/mm³]	24.56	23.21	21.27
Forza caratteristica di estrazione (parallelo)	$f_{ax,k}$	[N/mm³]	15.92	14	12.66
Caratteristica forza di trazione della testa	$f_{head,k}$	[N/mm³]	30.08	26.75	29.59
Resistenza caratteristica alla trazione	$f_{tens,k}$	[kN]	5.63	6.82	7.47
Resistenza caratteristica alla torsione	$f_{tor,k}$	[Nm]	3.4	4.19	5.68
Momento caratteristico (rapporto tra coppia e resistenza caratteristica)	$f_{tor,k}$ / $R_{tor,k}$	[-]	2.6	2.2	2.2

Dati logistici

Codice Prodotto	Vite			Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
	Lunghezza [mm]			Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
R-DSX-4030	30	25	-	200.0	6400.0	358400.0	0.32	10.2	603.4	5906675377193
R-DSX-4040	40	24	6.5	200.0	3200.0	179200.0	0.42	6.8	409.0	5906675377209
R-DSX-4050	50	30	6.5	200.0	3200.0	179200.0	0.53	8.5	503.1	5906675377216
R-DSX-4060	60	36	6.5	200.0	2400.0	134400.0	0.63	7.5	451.3	5906675377223
R-DSX-4540	40	24	8	200.0	3200.0	179200.0	0.54	8.6	509.4	5906675377230
R-DSX-4550	50	30	8	200.0	3200.0	179200.0	0.66	10.6	621.4	5906675377247
R-DSX-4560	60	36	8	200.0	2400.0	134400.0	0.79	9.4	558.9	5906675377254
R-DSX-4570	60	36	8	100.0	1600.0	89600.0	0.47	7.5	450.2	5906675377261
R-DSX-4580	60	36	8	100.0	1200.0	67200.0	0.53	6.4	388.8	5906675377278
R-DSX-5050	50	30	8	100.0	1600.0	89600.0	0.43	6.9	414.4	5906675377285

Dati logistici

Codice Prodotto	Vite			Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
	Lunghezza [mm]			Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
R-DSX-5060	60	36	8	100.0	1600.0	89600.0	0.50	8.1	480.7	5906675377292
R-DSX-5070	70	42	8	100.0	1600.0	89600.0	0.58	9.3	551.5	5906675377308
R-DSX-5080	80	48	8	100.0	1200.0	67200.0	0.67	8.1	480.9	5906675377315
R-DSX-5100	100	60	8	100.0	1200.0	67200.0	0.81	9.7	571.0	5906675377322
R-DSX-5120	120	72	8	100.0	1200.0	67200.0	0.95	11.4	668.4	5906675377339