

## DRA 01- SELF DRILL - ancorante in nylon per cartongesso

Fissaggio leggero autoforante in nylon, per l'utilizzo in cartongesso e pannelli di fibra di gesso.



### Informazioni sul prodotto

#### Caratteristiche e vantaggi

- Il collare impedisce la spinta accidentale del tassello attraverso in cartongesso.
- Può essere utilizzato con cartongesso a spessore singolo o doppio
- Lunghezza limitata, ideale per pareti in cartongesso.
- Materiale in nylon molto resistente con fibra di vetro e speciale punta forante che garantisce una rapida installazione
- Installazione con cacciavite standard significa che non sono necessari utensili speciali
- Diametro vite raccomandata: 3,5-4,2 mm
- Per il solo utilizzo con la vite fornita

#### Applicazioni


- Ideale per l'installazione di prese, interruttori della luce e altri accessori elettrici
- Mensole e accessori per il bagno su cartongesso
- Installazione di plafoniere
- Fissaggio scaffalature leggere, mensole e ganci
- Quadri
- Listelli di legno

#### Materiale di supporto

##### Ideale per applicazioni in:


- Piastra in cartongesso
- Pannelli in fibra di gesso

### Guida all'installazione

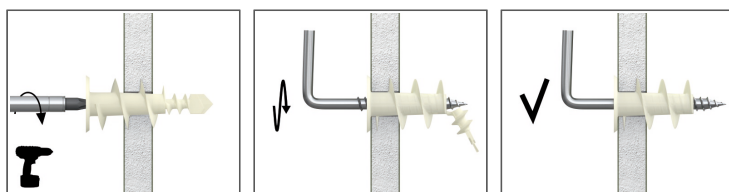

1. Utilizzando un avvitatore PZ2, serrare solidamente il fissaggio sul cartongesso
2. Mantenere una pressione costante e avvitare fino a che non si è a filo con la parete.
3. Posizionare l'elemento da fissare, inserire la vite e stringere in modo sicuro

## Informazioni sul prodotto

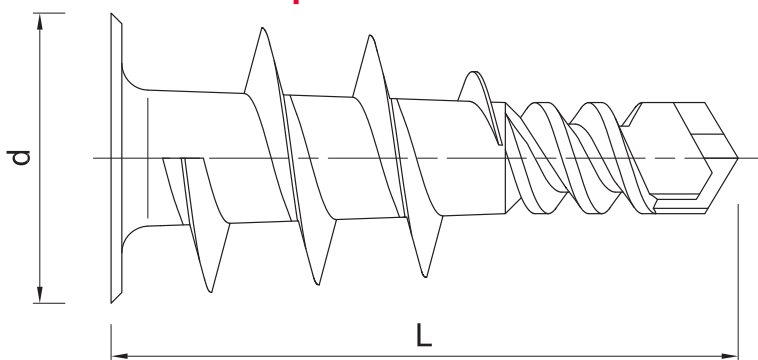

Codice Prodotto	Tassello		Vite		Elemento sigillato	
	Diametro	Lunghezza	Diametro	Lunghezza	Max spessore fissabile	Diametro del foro
	d	l	D	L	t <sub>fix</sub>	d <sub>f</sub>
[mm]						
DRA-01	14	32	-	-	-	-
DRA-01PLUS	14	22	3.9	32	12	5
R-DRA-01	14	32	-	-	-	-

## Installazione

Dimensione	DRA-01(PLUS)		
Diametro di fissaggio	d	[mm]	14
Min. Spessore del supporto	h <sub>min</sub>	[mm]	9.5
Min. profondità di installazione	h <sub>nom</sub>	[mm]	9.5
Spaziatura min	s <sub>min</sub>	[mm]	22
Min. Distanza dal bordo	c <sub>min</sub>	[mm]	22

## Dati di prestazione base

Supporto	Cartongesso min. 9.5 mm	Cartongesso min. 12.5 mm
<b>CARICO CARATTERISTICO F<sub>Rk</sub></b>		
DRA-01 (PLUS)	[kN] 0.23	0.25
<b>CARICO DI PROGETTAZIONE F<sub>Rd</sub></b>		
DRA-01 (PLUS)	[kN] 0.09	0.10
<b>CARICO RACCOMANDATO F<sub>rec</sub></b>		
DRA-01 (PLUS)	[kN] 0.06	0.07

## Dati logistici

Codice Prodotto	Tassello	Vite	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
DRA-01	14	-	100	1600	38400	0.21	3.3	108.7	5906675193120
DRA-01PLUS	14	32	100	1600	38400	0.45	7.2	202.4	5906675194127
R-DRA-01	14	-	100	1600	38400	0.21	3.4	110.6	5906675161044