

## DRA-02 - SELF DRILL - ancorante in metallo per cartongesso

Fissaggio leggero autofornate in metallo, per l'utilizzo in cartongesso.



### Informazioni sul prodotto

#### Caratteristiche e vantaggi

- Raccomandato per applicazioni resistenti al fuoco
- Il collare impedisce la spinta accidentale del tassello attraverso in cartongesso.
- Può essere utilizzato con cartongesso a spessore singolo o doppio
- Lunghezza limitata, ideale per pareti in cartongesso.
- Non necessita di preforatura - semplicemente appoggiare la punta del tassello, segnare il cartongesso e avvitare fino a che non si è a filo con la parete.
- Ideale per l'utilizzo con cacciavite Pozidrive sia manuali sia a batteria
- Deve essere utilizzato solo con le viti fornite

#### Applicazioni


- Fissaggio scatole elettriche, sanitari, canaline, etc.
- Ripiani e accessori da bagno su cartongesso
- Ideale per l'installazione di prese, interruttori della luce e altri accessori elettrici
- Fissaggio scaffalature leggere, mensole e ganci
- Grigliati verticali in metallo o legno
- Quadri

#### Materiale di supporto

##### Ideale per applicazioni in:

- Piastra in cartongesso
- Pannelli in fibra di gesso
- Piastrella simil legno

### Guida all'installazione

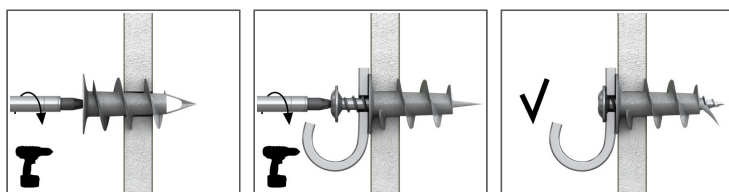

1. Utilizzando un avvitatore PZ2, serrare solidamente il fissaggio sul cartongesso
2. Mantenere una pressione costante e avvitare fino a che non si è a filo con la parete.
3. Posizionare l'elemento da fissare, inserire la vite e stringere in modo sicuro

## Informazioni sul prodotto

Codice Prodotto	Tassello		Vite		Elemento sigillato	
	Diametro	Lunghezza	Diametro	Lunghezza	Max spessore fissabile	Diametro del foro
	d	l	D	L	t <sub>fix</sub>	d <sub>f</sub>
	[mm]					
DRA-02	13	31	-	-	-	-
DRA-02PLUS	13	31	4,5	34	12	5

## Installazione

Dimensione	DRA-02 (PLUS)		
Diametro di fissaggio	d	[mm]	13
Min. Spessore del supporto	h <sub>min</sub>	[mm]	9.5
Min. profondità di installazione	h <sub>nom</sub>	[mm]	9.5
Spaziatura min	s <sub>min</sub>	[mm]	35
Min. Distanza dal bordo	c <sub>min</sub>	[mm]	35

## Dati di prestazione base

Supporto	Cartongesso min. 9.5 mm	Cartongesso min. 12.5 mm
CARICO CARATTERISTICO F <sub>Rk</sub>		
DRA-02 (PLUS) [kN]	0.15	0.19
CARICO DI PROGETTAZIONE F <sub>Rd</sub>		
DRA-02 (PLUS) [kN]	0.06	0.08
CARICO RACCOMANDATO F <sub>rec</sub>		
DRA-02 (PLUS) [kN]	0.04	0.06

## Dati logistici

Codice Prodotto	Tassello	Vite	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
DRA-02	13	-	100	3200	76800	0.35	11.2	299.6	5906675193229
DRA-02PLUS	13	34	100	1600	38400	0.66	10.5	281.5	5906675194325