

# RT-SDSH tuščiaviduriai dulkių nesukeliantys gręžimo antgaliai SDS plus

Tuščiaviduriai gręžimo antgaliai SDS plus nesukeliantys dulkių gręžimui betone



## Sertifikatai



## Informacija apie gaminį

### Savybės ir privalumai

- Dvi skylės gręžtuvo antgalyje leidžia vienu metu gręžti ir ištraukti dulkes (dėl galimybės pritvirtinti dulkių siurbį)
- Gręžimas kartu su dulkių ištraukimu daro skylę lygią ir švarią
- Greitas dulkių pašalinimas padidina gręžimo greitį ir padidina gręžimo trukmę (sumažina trintį)
- Išgręžtoms skylėms nereikvalyti prieš tvirtinimą, o tai labai sumažina surinkimo laiką
- Centravimo taškas, skirtas greitai pradėti gręžimą be grąžto slidimo
- Ytin giliai įtvirtintos karbidinės plokštės žymiai pagerina jungimą prie gręžimo šerdies, kas įtakoja gręžimo kokybę
- Išgręžtų skylių nereikia valyti prieš tvirtinimą, kas sumažina surinkimo laiką

### Naudojimas


- Gręžimui skylių gelžbetonyje, betone, akmens ir kietose plytose

### Suderinami gaminiai

- R-KEX II cheminis epoksidinis inkaras su armavimo strypais – konstrukcinis armavimas
- R-KEX II cheminis epoksidinis inkaras su armavimo strypais
- R-KER su vėliau montuojamais armavimo strypais

### Pagrindo medžiaga

- Betonas
- Natūralus akmuo
- Dujų betonas

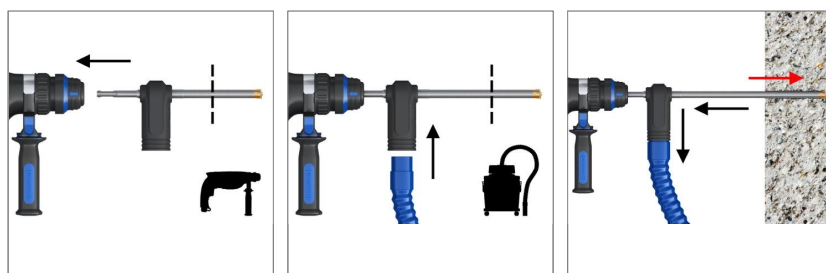

## Logistikos duomenys

Rodyklė	Grąžto skersmuo	Ilgis	Darbinis ilgis	Kiekis	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[vnt]	kg	kg	
RT-SDSH-8/270	8	270	150	1	0.22	1.10	5906675397184
RT-SDSH-10/270	10	270	150	1	0.25	1.25	5906675397191
RT-SDSH-12/320	12	320	200	1	0.31	1.56	5906675397207
RT-SDSH-14/370	14	370	250	1	0.39	1.95	5906675397214
RT-SDSH-15/370	15	370	250	1	0.50	2.48	5906675397221
RT-SDSH-16/370	16	370	250	1	0.43	2.17	5906675397238
RT-SDSH-18/370	18	370	250	1	0.53	2.63	5906675397245
RT-SDSH-20/370	20	370	250	1	0.62	3.11	5906675397252
RT-SDSH-24/370	24	370	250	1	0.80	4.01	5906675397269