


# RT-SDSA Agresoriaus gręžimo antgaliai SDS plus

Gražto antgaliai SDS plus greitam betono gręžimui




## Sertifikatai



## Informacija apie gaminį

### Savybės ir privalumai

- Centravimo taškas, skirtas greitai pradėti gręžimą be grąžto slidimo
- 160° kampo galiukas užtikrina greitą gręžimą į betoną
- Ytin giliai įtvirtintos karbidinės plokštės žymiai pagerina jungimą prie gręžimo šerdies, kas įtakoja gręžimo kokybę
- Agresyvūs grioveliai padeda greitai ištraukti medžiagą ir padidina gręžimo laiką
- Plienas su 34CrNiMo6 specifikacija suteikia didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą
- Termiškai apdorotas, kuris padidina plieno kietumą iki 52 HRC, užtikrinant optimalų atsparumą veikimo metu
- Ypač aukšta kokybė, cilindrinis ir ašinis ašių išlygiavimas, patvirtintas tarptautiniu Sicher Safe sertifikatu

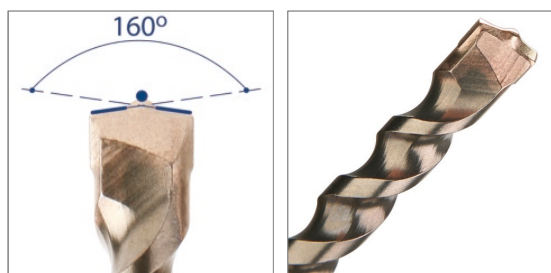

### Naudojimas

- Gręžti skylėms betone, plytose ir akmenyje
- Pritaikytas darbui su SDS Plus perforatorium

### Suderinami gaminiai

- TFIX-8M Fasadų izoliacijos tvirtinimo smeigė su įkalamu metaliniu strypu
- R-KER II hibridinės dervos įkarakas su įsriegiamaisiais strypais

### Pagrindo medžiaga

- Betonas
- Pilnavidurės plytos
- Skylėtos plytos
- Natūralus akmuo
- Dujų betonas



## Logistikos duomenys

Rodyklė	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	kg	kg	