

RPP-B1 Ugniai atsparios putos

B1 – Ugniai atsparios žemo slėgio vienakomponentės poliuretano putos su aplikatoriumi-pistoletu

Informacija apie gaminį



Naudojimas

- Bet kokiam naudojimui, kai pagal teisės aktų reikalavimus turi būti naudojamos putos, kurių atsparumo klasė yra B-1 pagal standartą /DIN 4102/
- Bet kokiai paskirčiai, kai pagal standartą PN EN 1366-4 atsparumas ugniai turi būti didesnis: - Rišamosios izoliacinės medžiagos - Garso nepraleidžiančių ir ugniai atsparesnių skydų formavimas - Izoliacija aplink kabelius ir vamzdžius - Stogų konstrukcijų jungčių sandarinimas
- Ugniai atspariam langų, durų staktų iš PVC įstatymui
- Ugniai atspariam stogų, sienų, perdangų jungčių sandarinimui
- Karkasinių konstrukcijų užpildymas

Savybės ir privalumai

- Atsparus ugniai – jeigu įvykdomos techniniame liudijime nurodytos sąlygos, atitinka EI 240 atsparumo ugniai klasę
- Izoluoja nuo dūmų ir dujų
- Savaime užgesantis
- Idealiai tinka montavimo, sandarinimo ir garso izoliavimo darbams.
- Pjovimo laikas – 40 min. po naudojimo
- Sustingusį galima dažyti arba tinkuoti
- Puikus sukibimas su dauguma statyboje naudojamų medžiagų ir pagrindų
- Išlaida – iki 45 l
- Gaminyje atsparus pelėsiams ir grybeliams.

[Lithuanian]: Approvals and Reports


- ETA-13/1075
- ETA-13/1076

Pagrindo medžiaga

Sertifikuotas naudoti:

- Betonas
- Betono blokeliai
- Dujų betonas

[Lithuanian]: Installation guide

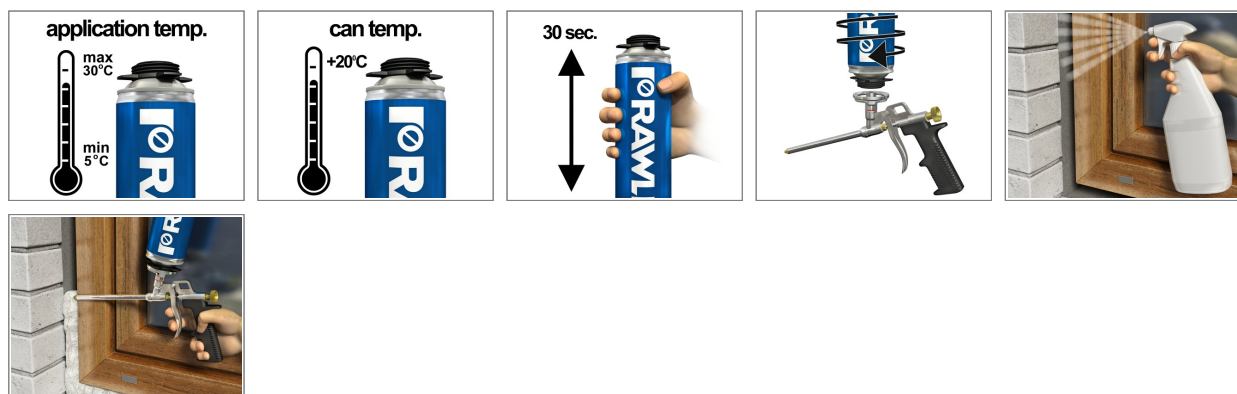

1. Apsimaukite apsaugines pirštines.
2. Prieš naudodami įsitikinkite, kad skardinės temperatūra yra aukštesnė negu nulis (optimali +20 °C). Naudojimo temperatūra yra nuo +5 °C iki +30 °C.
3. Kelis kartus energingai krestelėkite skardinę ir prisukite pistoletą.
4. Prisukite prie skardinės pistoletą. Kai naudojate, skardinę laikykite apverstą.
5. Sudrėkinkite vandeniu paviršių, kur pildysite angą.
6. Pildant angą skardinė turi būti laikoma dugnu į viršų. Angas užpildyti apie 60–70 %.
7. Kai putos visiškai sukietėja, jas reikia apsaugoti nuo UV spindulių poveikio užtinkuojant, nudažant, padengiant akrilu arba silikonu.
8. Po ilgesnės kaip penkių minučių darbo pertraukos išvalykite aplikatoriaus purkštuką su putų valytuvu.
9. Nuėmus pistoletą nuo skardinės reikia išvalyti purkštuką ir pistoletą (iš išorės ir iš vidaus) su valytuvu.

Techniniai duomenys

Parametras		Vertė	Metodai
Naudojimo temperatūra	[°C]	+5 ÷ +30	
Skardinės temperatūra	[°C]	+20	
Efektyvumas	□	Maks. 45	
Spalva	-	[Lithuanian]: red	
Plėvelės susidarymo laikas	[min]	12 - 16	20°C, RH 90%
Parengiamojo apdorojimo laikas	[min]	30 - 40	20°C, RH 90%
Visas kietėjimo laikas	[h]	24	
Tankis	[kg/m ³]	12 - 14	PN-EN ISO 845:2000
Matmenų stabilumas	[%]	+/- 2	40°C, RH 95%, [Lithuanian]: 24 hrs
Vandens absorbcija po 24 val.	[kg/m ³]	0,5	PN-EN 1609:1999
Tempiamasis stipris	[kPa]	≥ 50	PN-EN 1607:1999
Gniuždomasis stipris	[kPa]	≥ 100	PN-EN 826:1998
Šiluminis atsparumas (sukietėjus)	[°C]	-50 ÷ +90	
Šiluminis laidumas	[W/mK]	[Lithuanian]: 0.034	
Preparatų tirpumas	-	Acetonas, prieš sustingstant	[Lithuanian]: Cleaner RPC-0500
Garso izoliacijos koeficientas	[dB]	61	EN 12354-3
Tūris	[ml]	750	
LOJ turinys	□	169	[Lithuanian]: calculated
Atsparumo ugniai klasifikacija	-	EI 240	EN 1366-4
RPP-B1			
Klasifikacija	-	[Lithuanian]: EI 240	

Parametras		Vertė
Tinkamumas naudoti	[mėnesį]	15
Sandėliavimo sąlygos	-	stati padėtis talpykloje, kuri nebuvo atidaryta
		laikymo temperatūra: nuo +5 °C iki +35 °C (rekomenduojama kambario temperatūra)
		sausioje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos bei degimo šaltinių
		laikant gaminį kitokiomis sąlygomis, negu rekomenduojama, naudojimo trukmė gali sumažėti net 3 mėnesiais

Logistikos duomenys

Gaminys	Spalva	Tūris [ml]	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
			Vienetinė pakuočių	Sudėtinė pakuočių	Padėklas	Vienetinė pakuočių	Sudėtinė pakuočių	Padėklas	
RPP-B1 ¹⁾	[Lithuanian]: red	750	12	12	672	11.5	11.5	672.9	5906675284095

¹⁾ ETA-13/1075

²⁾ ETA-13/1076