
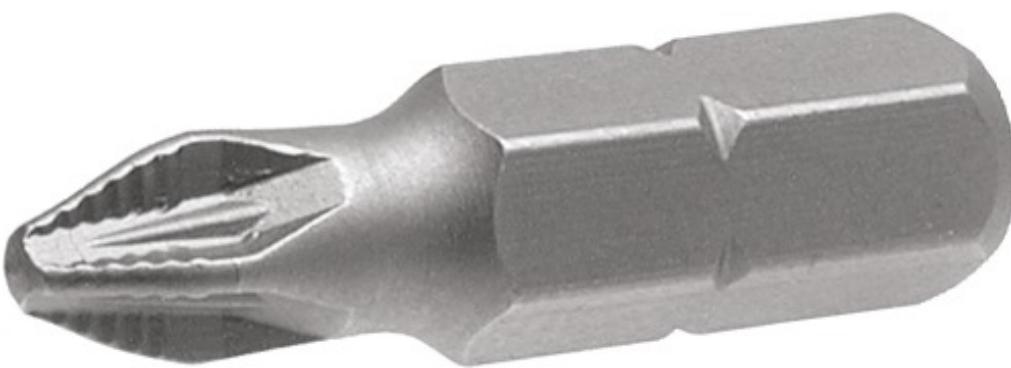


MN-15-31 25 mm PZ antgaliai

PZ antgaliai pagaminti iš aukštos kokybės S2 plieno su ACR sistema



[Lithuanian]: Features & benefits

- Aukštos kokybės S2 plienas padidina tarnavimo laiką ir leidžia jums naudoti didesni skaičių varžtų ir tvirtinimo detalių
- 55-58 HRC plieno kietumas padidina atsparumą sukimui įtempiams, tuo pat metu prailgindamas gaminio tarnavimo laiką
- ACR sistema ir gofruota galvutė palengvina varžto valdymą darbo metu

[Lithuanian]: Applications

- Skirtas naudoti su akumuliatoriniu gręžtuvu
- Varžtai įsukami į medieną ir kitus tvirtinimo elementus su „Pozidiriv“ galvute

[Lithuanian]: Equipment

- 20 antgalų vienoje pakuočėje

[Lithuanian]: Users

- Montuotojai
- Stogdengiai
- Elektrikai
- DIY entuziastai
- Mechanikai

Atitinkami gaminiai

- MN-91-014 Gręžtuvas 14.4 V
- MN-91-015 Gręžtuvas 18 V
- MN-91-021 Gręžtuvas 14.4 V
- MN-91-022 Gręžtuvas 18 V
- MN-16-10 Antgalio kotas pagamintas iš plieno ir magnetu
- MN-16-105 Antaglio adapteris pagamintas iš aliuminio ir magnetu
- MN-16-110 Antgalio kotas, pagamintas iš plieno su kiaurymėmis
- MN-16-20 Greitai keičiami antgaliai
- MN-16-20 Greitai keičiami antgaliai

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė	PZ antgalis	Antgalio ilgis	Vienetinė pakuočė	Sudėtinė pakuočė	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[mm]	[mm]	[vnt.]	[vnt.]	[kg]	[kg]	
MN-15-311 *	PZ1	25	240	2400	1.44	14.4	5906757271753
MN-15-312	PZ2	25	240	2400	1.44	14.4	5906757271760
MN-15-313 *	PZ3	25	20	2400	0.14	16.8	5906757271777

* Nutrauktas

[Lithuanian]: Warnings

- [Lithuanian]: Always use eye protection
- [Lithuanian]: Always use gloves