


MN-15-34 25 mm TORX antgaliai

TORX antgaliai pagaminti iš aukštos kokybės S2 plieno, kurio kietumas 56-62 HRC

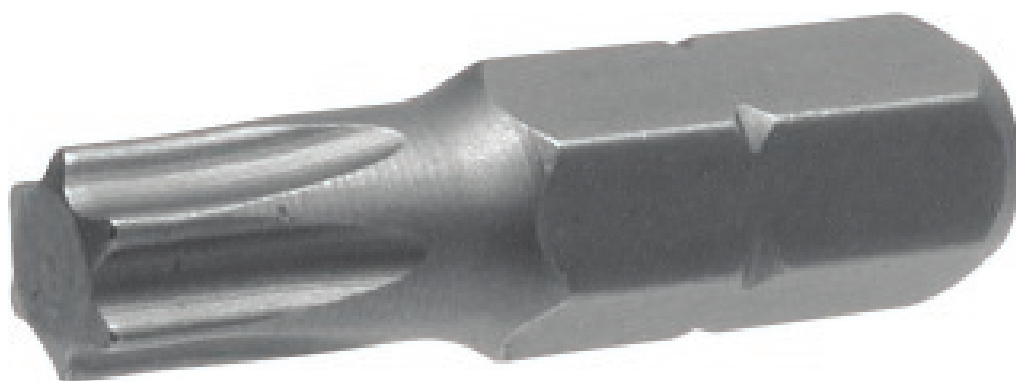

[Lithuanian]: Features & benefits

- Aukštos kokybės S2 plienas padidina tarnavimo laiką ir leidžia jums naudoti didesni skaičių varžtų ir tvirtinimo detalių
- 55-58 HRC plieno kietumas padidina atsparumą sukimo įtempimams, tuo pat metu prailgindamas gaminio tarnavimo laiką

[Lithuanian]: Applications

- Skirtas naudoti su akumuliatoriniu gręžtuvu
- Varžtų ir kitų tvirtinimo elementų įsukimams į betoną su Torx galvute

[Lithuanian]: Equipment

- 20 antgalių vienoje pakuotėje

[Lithuanian]: Users

- Stogdengiai
- Elektrikai
- Montuotojai
- DIY entuziastai
- Mechanikai

Atitinkami gaminiai

- MN-91-014 Gręžtuvas 14.4 V
– MN-91-014
- MN-91-015 Gręžtuvas 18 V
– MN-91-015
- MN-91-021 Gręžtuvas 14.4 V
– MN-91-021
- MN-91-022 Gręžtuvas 18 V
– MN-91-022

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė	ŽVAIGŽDINIS antgalis [mm]	Antgalio ilgis [mm]	Vienetinė pakuotė [vnt.]	Sudėtinė pakuotė [vnt.]	Dėžės svoris [kg]	Išorinis svoris [kg]	EAN
MN-15-345 *	T25	25	20	2400	0.14	16.8	5906757901964
MN-15-346	T30	25	240	2400	1.51	15.1	5906757271814

* Nutrauktas

[Lithuanian]: Warnings



- [Lithuanian]: Always use eye protection
- [Lithuanian]: Always use gloves