


## R-ITS – įvorės su vidiniu sriegiu

### Aukšti laikomosios gebos parametrai

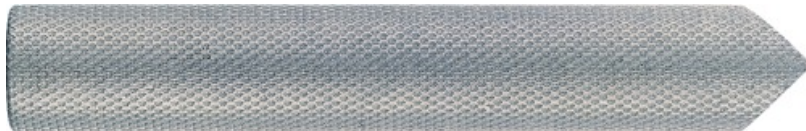

### Informacija apie gaminį

#### Savybės ir privalumai

- Galima daug kartų pritvirtinti strypą prie įvorės angoje
- Aukšti laikomosios gebos parametrai
- Nedideli atstumai tarp jungčių, galima įrengti arti krašto
- Pagrindė prieš įrengtą elementą nėra įtempių
- Gali būti pagamintas iš cinkuoto anglinio plieno ir iš nerūdijančio plieno

#### Naudojimas

- Tvirtinti įsriegiamiems strypams arba sraigtams
- Apsauginiai užtvartai
- Laikinieji darbai / pastoliai

#### Pagrindo medžiaga

##### Sertifikuotas naudoti:

- Nesutrūkinėjęs betonas C20/25-C50/60

### [Lithuanian]: Installation guide



1. [Lithuanian]: After injecting resin, immediately insert the socket anchor, slowly and with a slight twisting motion until flush with surface
2. [Lithuanian]: Remove excess resin, then leave anchorage undisturbed until curing time has elapsed
3. [Lithuanian]: Fill hole with the required resin to the recommended fill level. (Follow the relevant instructions for the resin product)
4. [Lithuanian]: Powoli włożyć tuleję do otworu z żywicą do osiągnięcia zalecanej głębokości kotwienia.
5. [Lithuanian]: Pozostawić do zastygnięcia na wymagany dla aplikacji okres czasu.
6. Dėkite tvirtinamą elementą ir prisukite veržlę reikiamu sukimo momentu
7. Įsvirkstę derivos, nedelsdami įdėkite inkaro lizdą; tai darykite lėtai, sukamuoju judesiu, kol jis susilygins su paviršiumi.
8. Kai montuodami naudojate grąžtą, įkiškite fiksavimo įrankį į skylę ir sukite naudodami sukamąjį plaktuko poveikį.
9. Pašalinkite derivos perteklių, paskui inkaro nejudinkite, kol praeis stingimo laikas.

## Informacija apie gaminį

Dydis	Gaminys	Inkaras			Tvirtinamas elementas		Skersmuo
		Lizdo skersmuo	Ilgis	Vidinis sriegio ilgis	Didžiausias storis $t_{fiks.}$	Skylės skersmuo	
		d	L	$l_g$	$h_{nom, std}$	$d_f$	$d_i$
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M6	R-ITS-Z-06075	10	75	24	-	7	-
M8	R-ITS-Z-08075	12	75	25	-	9	-
	R-ITS-Z-08090	12	90	25	-	9	-
M10	R-ITS-Z-10075	16	75	30	-	12	-
	R-ITS-Z-10100	16	100	30	-	12	-
M12	R-ITS-Z-12100	16	100	35	-	14	-
M16	R-ITS-Z-16125	24	125	50	-	18	-

## Logistikos duomenys

Dydis	Gaminys	Inkaras	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
		Ilgis [mm]	Vienetinė pakuočių	Sudėtinė pakuočių	Padėklas	Vienetinė pakuočių	Sudėtinė pakuočių	Padėklas	
M6	R-ITS-Z-06075	75	10	10	5600	0.41	0.41	260.7	5010445606205
M8	R-ITS-Z-08075	75	10	10	5600	0.56	0.56	344.2	5906675087719
	R-ITS-Z-08090	90	10	160	5600	0.70	11.2	422.0	5010445606236
M10	R-ITS-Z-10075	75	10	10	5600	0.94	0.94	558.6	5010445606243
	R-ITS-Z-10100	100	10	160	3360	1.36	21.7	486.0	5010445606267
M12	R-ITS-Z-12100	100	6	6	2016	1.19	1.19	429.6	5906675087726
M16	R-ITS-Z-16125	125	6	6	2016	2.0	2.0	699.3	5906675087733