


R-PLS plastikinė tinklinė įvorė

Tinklas, sumažinantis dervos užpildo naudojimą, padedantis taisyklingai įtaisyti strypą

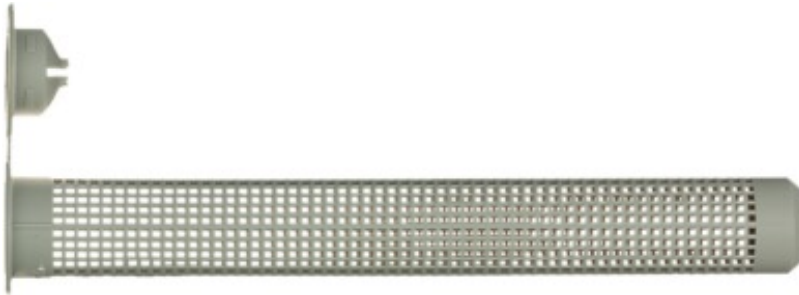

Informacija apie gaminį


Savybės ir privalumai

- Užtikrina, kad strypas bus įtaisytas reikiamoje vietoje
- Sumažina dervos naudojimą
- Tinkamas naudoti tuščiaviduriuose pagrinduose
- Dydis turi būti pritaikytas angos skersmeniui ir dydžiui
- Nebūtina valyti angos

Naudojimas

- Tinka naudoti su įsriegiamais strypais R-STUD
- [Lithuanian]: Stosowana w podłożach pustych.

[Lithuanian]: Installation guide

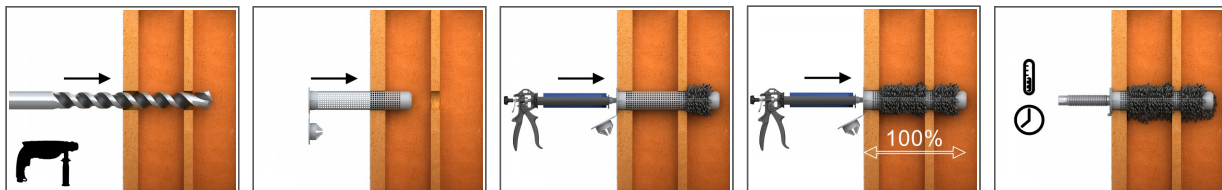

1. [Lithuanian]: Drill the hole and clean it up.
2. Įkiškite į skylę movą.
3. [Lithuanian]: Apply the resin in 100 % of depth of the hole and close the cap.
4. [Lithuanian]: Place the stud in the sleeve and wait until full curing of the resin, as stated on the product label.
5. [Lithuanian]: After full curing of the anchor, install the fixed element with proper torque.

Informacija apie gaminį

Gaminys	Plastikinio tinktelio įvorės dydis	Smeigės dydis	Skylės skersmuo	Žaliava	Spalva
			d		
	[mm]	-	[mm]	-	-
R-PLS-16085-10	16x85	M10-M12	16	[Lithuanian]: polypropylene	permatomas
R-PLS-16130-10	16x130	M12	16	[Lithuanian]: polypropylene	permatomas
R-PLS-20085-10	20x85	M16	20	[Lithuanian]: polypropylene	permatomas
R-PLS-12050-10	12x50	M8	12	[Lithuanian]: polypropylene	permatomas
R-PLS-12050	12x50	M8	12	[Lithuanian]: polypropylene	permatomas
R-PLS-16085	16x85	M10-M12	16	[Lithuanian]: polypropylene	permatomas
R-PLS-16130	16x130	M12	16	[Lithuanian]: polypropylene	permatomas

Logistikos duomenys

Gaminys	Smeigės dydis	Skylės skersmuo [mm]	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
			Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	
R-PLS-16085-10	M10-M12	16	10	500	6000	0.03	1.45	47.4	5906675347547
R-PLS-16130-10	M12	16	10	400	4800	0.06	2.6	60.7	5906675347554
R-PLS-20085-10	M16	20	10	400	4800	0.04	1.68	50.2	5906675291864
R-PLS-12050-10	M8	12	10	700	8400	0.02	1.40	46.8	5906675377520
R-PLS-12050	M8	12	5000	5000	105000	6.0	6.0	156.0	5906675329925
R-PLS-16085	M10-M12	16	2000	2000	42000	5.8	5.8	151.8	5906675329949
R-PLS-16130	M12	16	1200	1200	25200	5.3	5.3	140.9	5906675329932