

POK-041-ALZN Apskrita, 40 mm

Profiliuotos formos plieninė poveržlė plokščiems stogams, tinka naudoti su visų rūšių varžtais



[Lithuanian]: Approvals and Reports

• ETA-09/0346



Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- Apskrita poveržlė pagaminta iš cinkuotos aliuminio skardos, tai garantuoja labai didelę apsaugą nuo korozijos. Jos forma ir štamputė leidžia be problemų naudoti numatytus varžtus stabiliam kietos stogo izoliacijos įrengimui.

Naudojimas

- Įrengiant plokščių stogų izoliacijos sluoksnius.

Pagrindo medžiaga

Sertifikuotas naudoti:


- Plieninė skarda ir profiliai
- Konstrukcinė mediena
- Medienos plokštė
- Klijuota mediena
- Betonas
- Pilnavidurė betono plokštė

[Lithuanian]: Installation guide



1. Uždėkite poveržlę POK ant izoliacinės medžiagos ir naudokite tinkamą varžtą: WCS, WW
2. Su sukтуvu įsukite varžtą į pagrindą, kol atsiders reikiamame gylyje.

Informacija apie gaminį

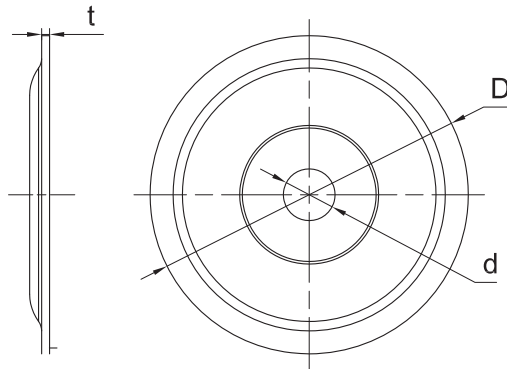

Gaminys	Aliumininė poveržlė		
	Skylės skersmuo	Plokštelės skersmuo	Storis
	d	D	t
	[mm]	[mm]	[mm]
R-POK-041-ALZN	6.5	40	0.7

Logistikos duomenys

Gaminys	Aliumininė poveržlė		Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
	Skylės skersmuo [mm]	Plokštelės skersmuo [mm]	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	
R-POK-041-ALZN ¹⁾	6.5	40	100	1200	48000	1.05	12.6	534.0	5906675102559

1) ETA-09/0346