


## MKC Plieninė poveržlė

Plieninė poveržlė, skirta naudoti su metalinėmis fasadų izoliacijos tvirtinimo smeigėmis MBA

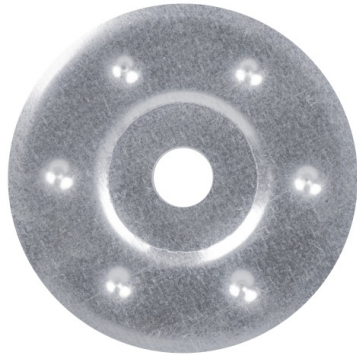

### Informacija apie gaminį

#### Savybės ir privalumai

- Ugniai atspari poveržlė
- Prispaudimo poveržlė, tinkanti bet kokios rūšies šilumos izoliacijai.
- Greitas ir lengvas gaminio įrengimas
- Universalus sprendimas daugeliui taikymo sričių


#### Naudojimas

- Polistireno plokštės
- Poliuretano plokštės
- Mineralinės vatos plokštės
- Medienos pluošto plokštės
- Kamštis

### [Lithuanian]: Installation guide

1. Metalinę smeigę MBA įkiškite į tarpiklio MKC vidurį.
2. Paskui atlikite veiksmus pagal metalinių smeigių MBA įrengimo instrukciją.

## Informacija apie gaminį

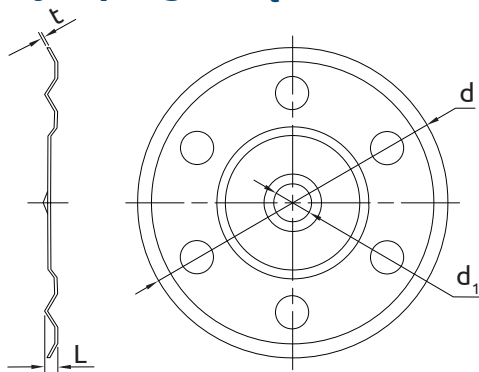

Gaminys	Skersmuo	Vidinis skersmuo	Storis	Ilgis
	d	d <sub>1</sub>	t	L
	[mm]			
MKC-85	85	14	0.5	2.8

## Logistikos duomenys

Dydis	Gaminys	Skersmuo [mm]	Storis [mm]	Ilgis [mm]	Fiksatorius			Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
					Skersmuo [mm]	Ilgis [mm]	Plokštelės skersmuo [mm]	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Pa dėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Pa dėklas	
	MKC-85	85	0.5	2.8				250	250	12500	4.8	4.8	270.0	5906675437064
Ø8	MBA-08090				8	90	35	250	250	12000	4.2	4.2	232.5	5906675049809
	MBA-08110				8	110	35	250	250	12000	4.9	4.9	262.7	5906675049816
	MBA-08140				8	140	35	250	250	10000	6.2	6.2	279.8	5906675049830
	MBA-08170				8	170	35	250	250	9000	7.3	7.3	294.1	5906675049847
	MBA-08200				8	200	35	250	250	9000	7.7	7.7	308.4	5906675049854
	MBA-08250				8	250	35	125	125	6000	4.9	4.9	265.0	5906675073910
	MBA-08300				8	300	35	125	125	6000	6.1	6.1	321.6	5906675049878