

R-FX-N-C Įkalama nailoninė smeigė su cilindrine mova

Greitai įrengiama smeigė iš aukščiausios kokybės nailono, užtikrinanti greitą, lengvą tvirtinimą į pagrindą, efektyvų sąnaudų požiūriu



[Lithuanian]: Approvals and Reports

• ETA-12/0457



Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- Greitai įrengiama naudojantis platumu, todėl sutrumpėja darbo laikas ir sąnaudų požiūriu apsimoka įrengti serijiniu būdu
- Cilindriškas antgalis neleidžia smeigei slydinti didelio skersmens angoje ir galima tvirtinti plonus elementus
- „Phillips“ tipo galvutės ir varžto sriegio derinys prireikus leidžia pašalinti vinį ir palengvina išmontavimą.
- Didelis asortimentas, įvairaus skersmens gaminiai su skirtingų tipų galvutėmis užtikrina taisyklingą tvirtinimą kiekvienu atveju
- Suprojektuota įrengti kiauriniu būdu

Naudojimas


- Medinės arba metalinės juostos
- Konstrukcijos, įrengiamos sausoju būdu
- Juostos / Turėklai
- Kabelių gnybtai
- Vamzdžių apkabos

Pagrindo medžiaga

Sertifikuotas naudoti:


- Betonas
- Pilnavidurės plytos
- Silikatinės pilnavidurės plytos
- Silikatinės skylėtos plytos
- Lengvo betono blokeliai
- Skylėti blokeliai iš lengvo betono
- Dujų betonas

[Lithuanian]: Installation guide

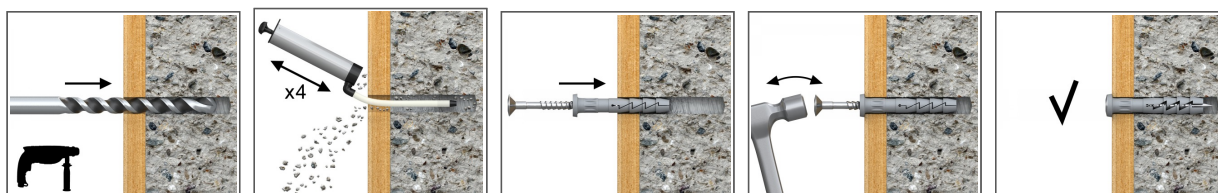

1. Išgręžkite angą su rekomenduojamo skersmens gręžtuvu.
2. Įkiškite smeigę FX į angą per tvirtinamą elementą.
3. Plaktuku kalkite vinį į plastikinę movą, kol tvirtinimo elementas bus įtvirtintas ir susilygins su tvirtikliu.

Informacija apie gaminį

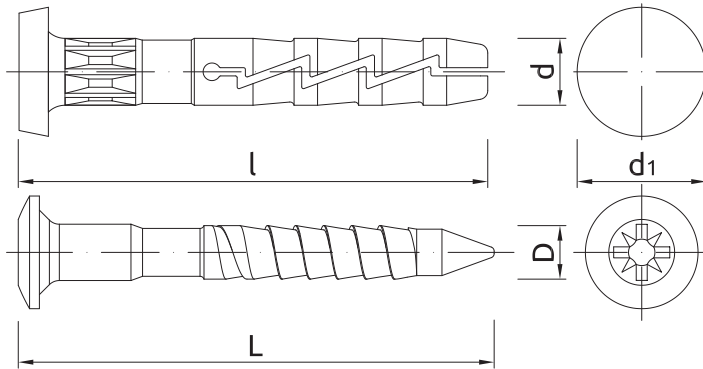

Dydis	Gaminys	Smeigė		Tvirtinamas elementas		Vinis		Skersmuo	Kiekis
		Skersmuo	Ilgis	Didžiausias storis	Skylės skersmuo	Ilgis	Skersmuo		
		d	l	t _{fik.}	d _f	L	D	d ₁	[pcs]
Ø6	R-FX-N-06C040	5.9	40	11	7	44	3.8	11	100
	R-FX-N-06C060	5.9	60	31	7	64	3.8	11	100
	R-FX-N-06C080	5.9	80	51	7	84	3.8	11	100
Ø8	R-FX-N-08C060	7.9	60	20	9	66	4.8	13.2	100
	R-FX-N-08C080	7.9	80	40	9	86	4.8	13.2	50

Logistikos duomenys

Gaminys	Smeigė	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
	Skersmuo [mm]	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	
R-FX-N-06C035 ¹⁾		100	1600	38400	0.43	6.8	194.2	5906675177328
R-FX-N-06C040 ¹⁾	5.9	100	1600	38400	0.45	7.2	203.6	5906675177342
R-FX-N-06C045 ¹⁾		100	1600	38400	0.49	7.8	217.0	5906675177366
R-FX-N-06C055 ¹⁾		100	1200	28800	0.44	5.3	156.7	5906675205175
R-FX-N-06C060 ¹⁾	5.9	100	1200	28800	0.62	7.4	208.6	5906675177380
R-FX-N-06C080 ¹⁾	5.9	100	1200	28800	0.81	9.7	262.2	5906675177403
R-FX-N-08C045 ¹⁾		100	1200	28800	0.76	9.1	248.9	5906675177601
R-FX-N-08C060 ¹⁾	7.9	100	1200	28800	1.06	12.7	333.8	5906675177625
R-FX-N-08C080 ¹⁾	7.9	50	600	14400	0.70	8.4	231.9	5906675177564
R-FX-N-05C025 ¹⁾		100	3200	76800	0.22	7.0	197.4	5906675176949
R-FX-N-05C030 ¹⁾		100	2400	57600	0.28	6.8	193.0	5906675176963
R-FX-N-05C035 ¹⁾		100	3200	76800	0.31	9.9	267.3	5906675176987
R-FX-N-05C040 ¹⁾		100	3200	76800	0.10	3.1	103.3	5906675177007
R-FX-N-05C050 ¹⁾		100	2400	57600	0.40	9.5	258.1	5906675212791

1) ETA-12/0457