

## FX-K Įkalama smeigė su mova

Greitai įrengiama smeigė, užtikrinanti greitą, lengvą tvirtinimą į pagrindą, efektyvų sąnaudų požiūriu



### [Lithuanian]: Approvals and Reports

• ETA-13/0088



### Informacija apie gaminį

#### Savybės ir privalumai

- Greitai įrengiama naudojantis platumu, todėl sutrumpėja darbo laikas ir sąnaudų požiūriu apsimoka įrengti serijiniu būdu
- „Pozidriv“ tipo galvutės ir varžto sriegio derinys prireikus leidžia pašalinti vinį ir palengvina išmontavimą.
- Didelis asortimentas, įvairaus skersmens gaminiai su skirtingų tipų galvutėmis užtikrina taisyklingą tvirtinimą kiekvienu atveju
- Suprojektuota įrengti kiauriniu būdu
- Galvutė – grybo formos

#### Naudojimas


- Medinės arba metalinės juostos
- Konstrukcijos, įrengiamos sausoju būdu
- Juostos / Turėklai
- Kabelių gnybtai
- Vamzdžių apkabos

#### Pagrindo medžiaga

##### Sertifikuotas naudoti:


- Betonas
- Pilnavidurės plytos
- Silikatinės pilnavidurės plytos
- Silikatinės skylėtos plytos
- Lengvo betono blokėliai
- Skylėti blokėliai iš lengvo betono
- Dujų betonas

### [Lithuanian]: Installation guide

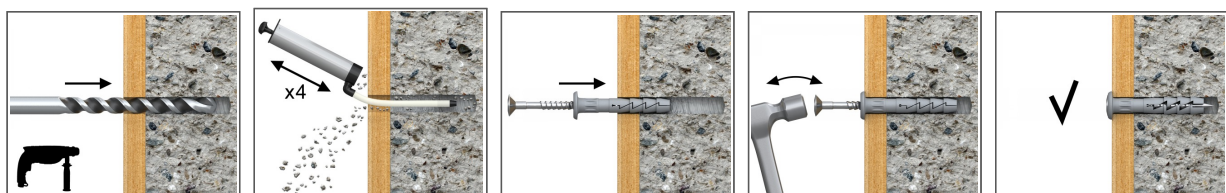


1. Išgręžkite angą su rekomenduojamo skersmens gręžtuvu.
2. Įkiškite smeigę FX į angą per tvirtinamą elementą.
3. Plaktuku kalkite vinį į plastikinę movą, kol tvirtinimo elementas bus įtvirtintas ir susilygins su tvirtikliu.

**Informacija apie gaminį**

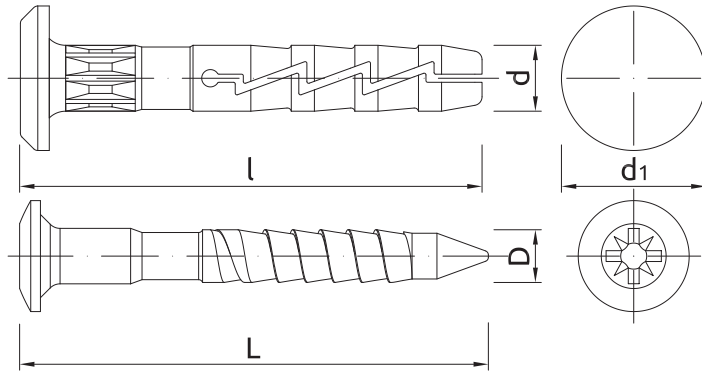

Dydis	Gaminys	Smeigė		Vinis		Tvirtinamas elementas		Skersmuo $d_1$
		Skersmuo	Ilgis	Skersmuo	Ilgis	Didžiausias storis	Skylės skersmuo	
		$d$	$l$	$D$	$L$	$t_{fik.}$	$d_f$	
[mm]								
Ø6	FX-06K040	5.9	40	3.8	44	11	7	12.5
	FX-06K060	5.9	60	3.8	64	31	7	12.5
	FX-06K080	5.9	80	3.8	84	51	7	12.5

**[Lithuanian]: Installation data**

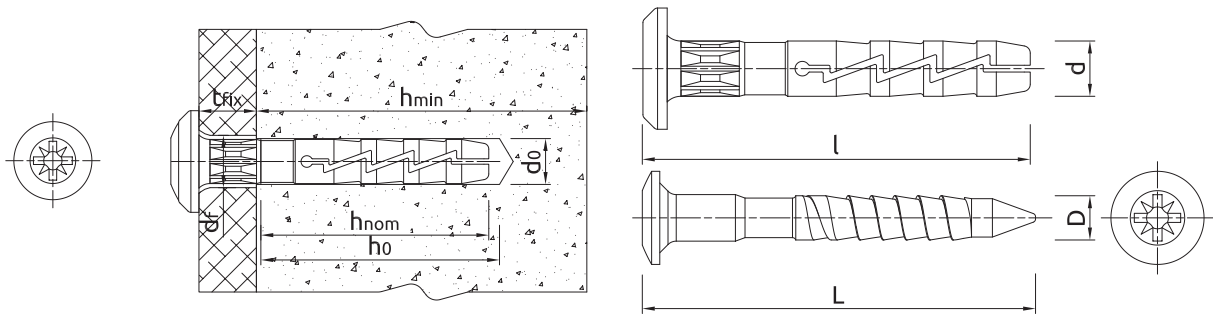

Dydis	Ø6		
Tvirtinimo skersmuo	$d$	[mm]	6
Skylės skersmuo pagrinde	$d_0$	[mm]	6
Min. skylės gylis pagrinde	$h_0$	[mm]	35
Montavimo gylis	$h_{nom}$	[mm]	29
Min. pagrindo storis	$h_{min}$	[mm]	100
Min. tarpas	$s_{min}$	[mm]	100
Min. atstumas iki krašto	$c_{min}$	[mm]	100

## [Lithuanian]: Basic performance data

Techniniai parametrai, taikomi esant atskiram inkaravimo taškui ir įtampai, neatsižvelgiant į atstumo nuo kraštų ir tarpų tarp inkarų įtaką

Pagrindas		Betonas C 12/15	Betonas C 20/25 – C 50/60	Plnavidurė plyta	Plnavidurė smėlio-kalkių plyta	Tuščiavidurė smėlio-kalkių plyta	Lengvasis tuščiaaviduris betoninis blokelis	Lengvasis betoninis blokelis	Autoklavinis aktyvūs betonas
<b>POLIPROPILENO SMEIGĖ</b>									
<b>VIDUTINĖ KRITINĖ APKROVA <math>N_{Ru,m}</math></b>									
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD $N_{Ru,m}$									
Ø06, Efektyvusis įspaudimo gylis 29 mm	[kN]	0.46	0.66	0.43	0.48	0.63	0.39	0.68	0.14
<b>BŪDINGOJI APKROVA <math>N_{Rk}</math></b>									
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD $N_{Rk}$									
Ø06, Efektyvusis įspaudimo gylis 29 mm	[kN]	0.20	0.40	0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.10
<b>PROJEKTINĖ APKROVA <math>N_{Rd}</math></b>									
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD $N_{Rd}$									
Ø06, Efektyvusis įspaudimo gylis 29 mm	[kN]	0.10	0.20	0.10	0.15	0.15	0.10	0.15	0.05
<b>REKOMENDUOJAMA APKROVA <math>N_{rec}</math></b>									
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD $N_{rec}$									
Ø06, Efektyvusis įspaudimo gylis 29 mm	[kN]	0.07	0.14	0.07	0.11	0.11	0.07	0.11	0.04

## Logistikos duomenys

Gaminys	Smeigė	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
	Skersmuo [mm]	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	
FX-06K040 <sup>1)</sup>	5.9	200	2400	57600	0.85	10.2	274.2	5906675107622
FX-06K060 <sup>1)</sup>	5.9	100	1200	28800	0.59	7.0	199.1	5906675123523
FX-06K080 <sup>1)</sup>	5.9	100	1200	28800	0.73	8.7	239.4	5906675124322

1) ETA-13/0088