

AT ĮRANKIAI SMULKIAM REMONTUI

Su replėmis traukiant varžto galvutę išplečiami pečiai ir plokštė prispaudžiama prie sienos, užtikrinant patikimą tvirtinimą



Informacija apie gaminį


Savybės ir privalumai

- Paprastas ir greitas įrengimas, darbas trunka gerokai trumpiau
- Nebūtina naudoti suktuvo

Naudojimas

- Lengvų lentynų, laikiklių ir kablių įrengimas
- Lubų elementų, tokių kaip lubų šviestuvai, įrengimas
- Kabelių loviai
- Vonios kambario įranga

[Lithuanian]: Installation guide

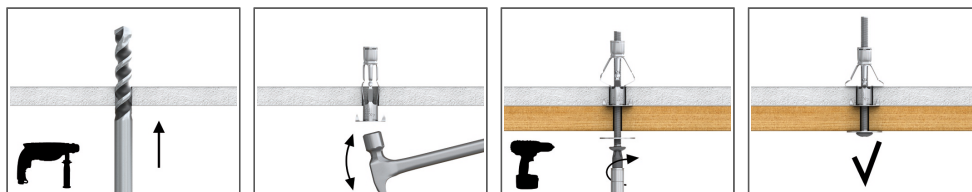

1. Išgręžkite angą su rekomenduojamo skersmens gręžtuvu.
2. Įkiškite tvirtinimą į angą. Švelniai pakalkite, kad antirotaciniai sparneliai būtų įtvirtinti į pagrindą
3. Įkišus tvirtinimą reikia prisukti varžtą, tada bus galima išplėsti rėmą užpakalinėje plokštės pusėje. Jeigu įrengiama naudojantis suktuvu arba veržliasukiu, varžtą reikia prisukti per tvirtinamą elementą.

Informacija apie gaminį

Gaminys	Naudojimas
AT-88RAWL	Skirtas profesionalams

Logistikos duomenys

Gaminys	Naudojimas	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
		Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	
AT-88RAWL	Skirtas profesionalams	1	18	432	0.63	11.3	302.2	5906675906300