


## R-ITS-A4 įvorės su vidiniu sriegiu

Įvorė su vidiniu sriegiu, skirta tvirtinti srieginiam elementui. Europos techninis liudijimas ETA, patvirtinantis tinkamumą naudoti su cheminiais vinilo esterio ir epoksidinės dervos inkarais

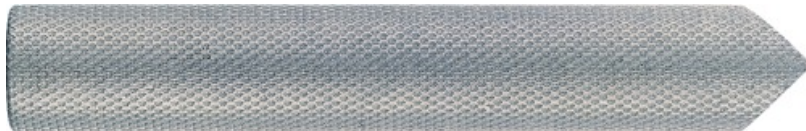

### Informacija apie gaminį

#### Savybės ir privalumai

- Galima daug kartų pritvirtinti strypą prie įvorės angoje
- Aukšti laikomosios gebos parametrai
- Nedideli atstumai tarp jungčių, galima įrengti arti krašto
- Pagrindė prieš įrengtą elementą nėra įtempių
- Gali būti pagamintas iš cinkuoto anglinio plieno ir iš nerūdijančio plieno

#### Naudojimas

- Tvirtinti įsriegiamiems strypams arba sraigtams
- Apsauginiai užtvartai
- Laikinieji darbai / pastoliai

#### Pagrindo medžiaga

Sertifikuotas naudoti:


- Nesutrūkinėjęs betonas C20/25-C50/60

### [Lithuanian]: Installation guide



1. [Lithuanian]: After injecting resin, immediately insert the socket anchor, slowly and with a slight twisting motion until flush with surface
2. [Lithuanian]: Remove excess resin, then leave anchorage undisturbed until curing time has elapsed
3. [Lithuanian]: Fill hole with the required resin to the recommended fill level. (Follow the relevant instructions for the resin product)
4. [Lithuanian]: Powoli włożyć tuleję do otworu z żywicą do osiągnięcia zalecanej głębokości kotwienia.
5. [Lithuanian]: Pozostawić do zastygnięcia na wymagany dla aplikacji okres czasu.
6. Dėkite tvirtinamą elementą ir prisukite veržlę reikiamu sukimo momentu
7. Įsvirkštę dervos, nedelsdami įdėkite inkaro lizdą; tai darykite lėtai, sukamuoju judesiu, kol jis susilygins su paviršiumi.
8. Kai montuodami naudojate grąžtą, įkiškite fiksavimo įrankį į skylę ir sukite naudodami sukamąjį plaktuko poveikį.
9. Pašalinkite dervos perteklių, paskui inkaro nejudinkite, kol praeis stingimo laikas.

## Informacija apie gaminį

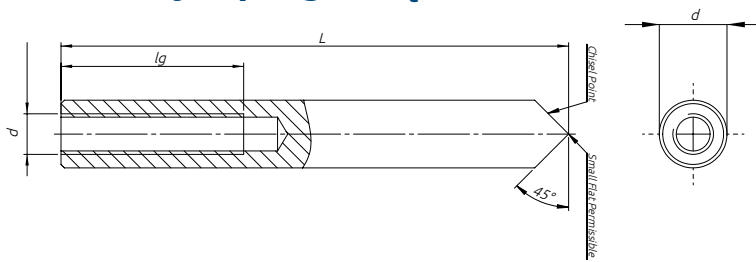

Dydis	Gaminys	Inkaras			Tvirtinamas elementas
		Lizdo skersmuo	Ilgis	Vidinis sriegio ilgis	Skylės skersmuo
		d	L	l <sub>g</sub>	d <sub>i</sub>
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M6	R-ITS-A4-06075	10	75	24	7
M8	R-ITS-A4-08075	12	75	25	9
	R-ITS-A4-08090	12	90	25	9
M10	R-ITS-A4-10075	16	75	30	12
	R-ITS-A4-10100	16	100	30	12
M12	R-ITS-A4-12100	16	100	35	14
M16	R-ITS-A4-16125	24	125	50	18

## Logistikos duomenys

Dydis	Gaminys	Inkaras	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
		Ilgis [mm]	Vienetinė pakuočių	Sudėtinė pakuočių	Padėklas	Vienetinė pakuočių	Sudėtinė pakuočių	Padėklas	
M6	R-ITS-A4-06075	75	10	10	3780	0.40	0.40	181.2	5906675087740
M8	R-ITS-A4-08075	75	10	10	7000	0.40	0.40	310.0	5906675087757
	R-ITS-A4-08090	90	10	160	1920	0.50	8.0	126.0	5906675087764
M10	R-ITS-A4-10075	75	10	160	1920	0.71	11.4	166.3	5906675283890
	R-ITS-A4-10100	100	10	160	1120	1.03	16.5	145.4	5906675283906
M12	R-ITS-A4-12100	100	6	6	2400	0.95	0.95	411.6	5906675283913
M16	R-ITS-A4-16125	125	6	6	2400	1.57	1.57	658.8	5906675087771