

KWL izoliacijos laikymo plokštė

Fasadų izoliacijos prispaudimo plokštelė, skirta naudoti su smeigėmis TFIX arba KI.



Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- Lengvas ir greitas gaminio įrengimas su visomis fasadų izoliacijos tvirtinimo smeigėmis.
- Poliamido gaminyje rekomenduojamas kaip mažiausių sąnaudų variantas.
- Universalus sprendimas daugeliui taikymo sričių

Naudojimas


- Fasado šiltinimo sistemos (ETIC)
- Polistireno plokštės
- Mineralinės vatos plokštės
- Poliuretano plokštės

Pagrindo medžiaga

Sertifikuotas naudoti:


- Putų polistireno plokštės (EPS)
- Mineralinės vatos plokštė

[Lithuanian]: Installation guide

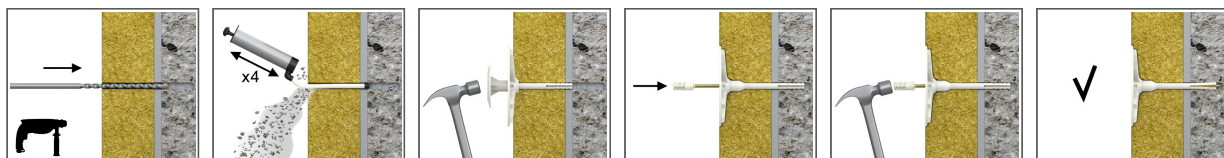

1. Įkiškite fasado smeigę TFIX arba KI į plokštelės KWL angą.
2. Atlikdami kitus žingsnius veikite pagal montavimo taisykles, taikomas to tipo tvirtinimams.

Informacija apie gaminį

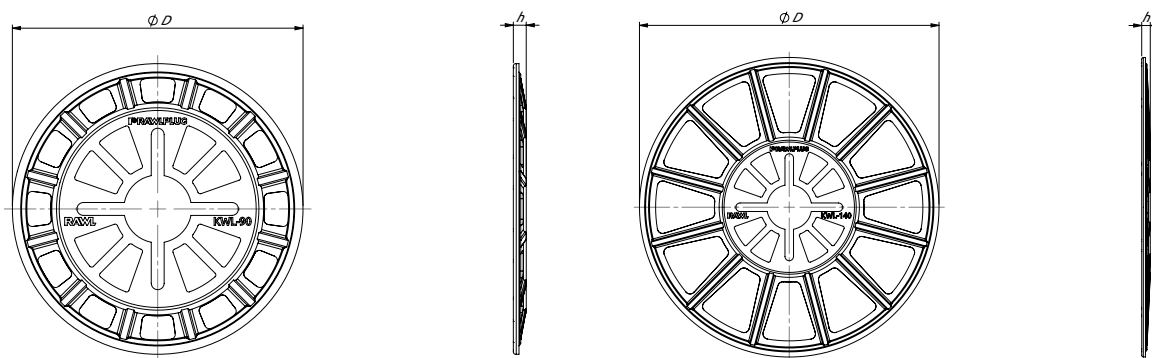

Dydis	Gaminys	Fiksatorius		
		Varžto skersmuo	Ilgis	Plokštelės skersmuo
		d	L	D
		[mm]		
Ø90	R-KWL-090	90	15	60
Ø110	KWL-110PP	110	15	60
Ø140	R-KWL-140	140	15	60

Logistikos duomenys

Dydis	Gaminys	Fiksatorius			Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
		Varžto skersmuo [mm]	Ilgis [mm]	Plokštelės skersmuo [mm]	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	
Ø90	R-KWL-090	90	15	60	200	200	11200	1.64	1.64	121.8	5906675262543
Ø110	KWL-110PP	110	15	60	200	200	3200	2.1	2.1	63.4	5906675266046
Ø140	R-KWL-140	140	15	60	200	200	2400	5.0	5.0	89.4	5906675217024