

R-LX-HF-ZF cinko plokštelėmis dengtas varžtas su šešiakampe galvute, skirtas betonui

Savisriegis varžtas betonui



[Lithuanian]: Approvals and Reports

• ETA 17/0806



Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- Efektyviai išnaudojamas įrengimui skirtas laikas dėl supaprastintos procedūros – reikia tiesiog išgręžti ir įsukti
- Visiškai pašalinamas
- Unikali konstrukcija su patentuotu sriegiu užtikrina didelį našumą esant santykiškai mažo skersmens angai
- Inkaravimui nereikalingas išplėtimas, todėl garantuojama maža pagrindo pažeidimo rizika; tai lemia, kad R-LX idealiai tinka įrengti prie krašto ir šalia kitų inkarų
- Speciali antikorozinė plokštelinė cinko danga
- Didelis našumas inkaruojant nesutrūkinėjusiame betone
- Skirtingi galvutės tipai bet kokiai paskirčiai
- Didelė galvutė, kad būtų galima tvirtinti ilgesnėse skylėse
- Puikiai tinkantis laikino tvirtinimo darbams gaminy

Naudojimas

- Kiaurinis įrengimas
- Laikinas tvirtinimas
- Lentinės atramos
- Baliustrados ir turėklai
- Tvoros ir vartai
- Lentynos
- Viešosios sėdimosios vietos
- Pastoliai

Pagrindo medžiaga


Sertifikuotas naudoti:

- Sutrūkinėjęs betonas, klasė C20/25-C50/60
- Nesutrūkinėjęs betonas C20/25-C50/60
- Gelžbetonis
- [Lithuanian]: Unreinforced concrete

Taip pat tinka naudoti:


- Natūralus akmuo

[Lithuanian]: Installation guide

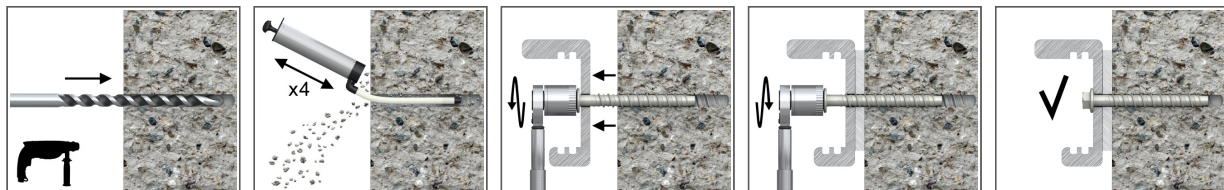


1. Naudojant perforatorių išgręžkite reikiamo skersmens ir gylio skylę.
2. Kruopščiai išvalykite dulkės naudojant rankinę pompa mažiausiai 4 kartus.
3. Galimybė išsukti bei pakartotinai įsukti.
4. Užveržkite iki rekomenduojamo užveržimo momento.
5. Po montavimo.

Informacija apie gaminį

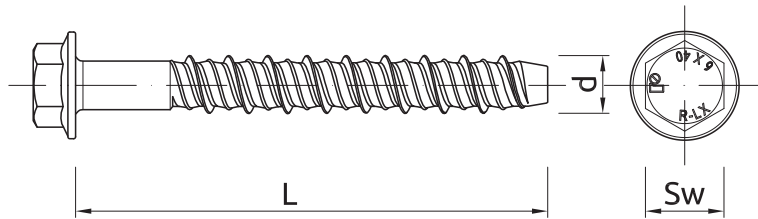

Dydis	Gaminys	Patvirtinimo tipas	Inkaras		Tvirtinamas elementas		
			Skersmuo	Ilgis	Didžiausias storis $t_{fiks.}$:		Skylės skersmuo
			d	L	$h_{nom,red}$	$h_{nom,std}$	d_f
		-	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	R-LX-08X060-HF-ZF	ETA-17/0806	9.9	60	10	-	12
	R-LX-08X075-HF-ZF	ETA-17/0806	9.9	75	25	5	12
	R-LX-08X090-HF-ZF	ETA-17/0806	9.9	90	40	20	12
	R-LX-08X100-HF-ZF	ETA-17/0806	9.9	100	50	30	12
	R-LX-08X130-HF-ZF	ETA-17/0806	9.9	130	80	60	12
	R-LX-08X150-HF-ZF	ETA-17/0806	9.9	150	100	80	12
10	R-LX-10X065-HF-ZF	ETA-17/0806	12.4	65	10	-	14
	R-LX-10X075-HF-ZF	ETA-17/0806	12.4	75	20	-	14
	R-LX-10X085-HF-ZF	ETA-17/0806	12.4	85	30	-	14
	R-LX-10X100-HF-ZF	ETA-17/0806	12.4	100	45	15	14
	R-LX-10X120-HF-ZF	ETA-17/0806	12.4	120	65	35	14
	R-LX-10X140-HF-ZF	ETA-17/0806	12.4	140	85	55	14
12	R-LX-12X075-HF-ZF	ETA-17/0806	14.9	75	15	-	16
	R-LX-12X100-HF-ZF	ETA-17/0806	14.9	100	40	-	16
	R-LX-12X130-HF-ZF	ETA-17/0806	14.9	130	70	30	16
	R-LX-12X150-HF-ZF	ETA-17/0806	14.9	150	90	50	16
14	R-LX-14X080-HF-ZF	ETA-17/0806	17.4	80	5	-	18
	R-LX-14X105-HF-ZF	ETA-17/0806	17.4	105	30	-	18
	R-LX-14X115-HF-ZF	ETA-17/0806	17.4	115	40	-	18
	R-LX-14X135-HF-ZF	ETA-17/0806	17.4	135	60	15	18
	R-LX-14X135-HF-ZF	ETA-17/0806	17.4	135	60	15	18

[Lithuanian]: Installation data

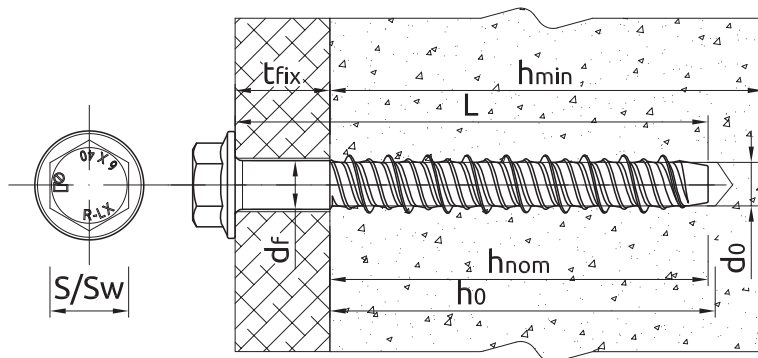

Dydis			8	10	12	14
Sriegio skersmuo	d	[mm]	9.9	12.4	14.9	17.4
Skylės skersmuo pagrinde	d_0	[mm]	8	10	12	14
Veržliarakčio dydis	Sw	[mm]	13	15	16	19
[Lithuanian]: External diameter of washer		[mm]	18	22	27	32
[Lithuanian]: Max. torque for impact screw driver	$T_{imp,max}$	[Nm]	900	950	950	950

[Lithuanian]: Installation data

Dydis			8	10	12	14
STANDARTINIS INKARAVIMO GYLIS						
Min. skylės gylis pagrinde	$h_{0,s}$	[mm]	80	95	110	130
Skylės gylis pagrinde	h_0	[mm]	[Lithu-	[Lithu-	[Lithu-	[Lithu-
Montavimo gylis	$h_{nom,s}$	[mm]	70	85	100	120
Min. pagrindo storis	$h_{min,s}$	[mm]	110	130	155	190
Min. tarpas	$s_{min,s}$	[mm]	50	60	80	100
Min. atstumas iki krašto	$c_{min,s}$	[mm]	50	60	80	100
SUMAŽINTAS INKARAVIMO GYLIS						
Min. skylės gylis pagrinde	$h_{0,r}$	[mm]	60	65	70	85
Skylės gylis pagrinde	h_0	[mm]	[Lithu-	[Lithu-	[Lithu-	[Lithu-
Montavimo gylis	$h_{nom,r}$	[mm]	50	55	60	75
Min. pagrindo storis	$h_{min,r}$	[mm]	100	100	110	110
Min. tarpas	$s_{min,r}$	[mm]	50	60	80	100
Min. atstumas iki krašto	$c_{min,r}$	[mm]	50	60	80	100

[Lithuanian]: Mechanical properties

Dydis			8	10	12	14
Vardinis didžiausias tempiamasis stipris – įtempis	f_{uk}	[N/mm ²]	1200	1050	1000	1020
Vardinis išiegos stipris – įtempis	f_{yk}	[N/mm ²]	1050	950	900	800
Skerspjuvio plotas (įtempimas)	A_s	[mm ²]	50.3	78.5	113	153.9
Elastinio skyriaus modulis	W_{el}	[mm ³]	50.3	98.1	169.4	269.3
Būdingasis atsparumas lenkimui	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	72.4	123.6	203.3	329.6
Projektinis atsparumas lenkimui	M	[Nm]	48.3	82.4	135.5	219.7

[Lithuanian]: Basic performance data

Techniniai parametrai atskiram inkaravimo taškui, neatsižvelgiant į atstumo nuo kraštų ir tarpų tarp inkarų įtaką

Dydis		8	10	12	14
NESUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25					
Standartinis inkaravimo gylis h_{nom}	[mm]	70.00	85.00	100.00	120.00
Sumažintas inkaravimo gylis h_{nom}	[mm]	50.00	55.00	60.00	75.00
SUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25					
Standartinis inkaravimo gylis h_{nom}	[mm]	70.00	85.00	100.00	120.00
Sumažintas inkaravimo gylis h_{nom}	[mm]	50.00	55.00	60.00	75.00
VIDUTINĖ KRITINĖ APKROVA					
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD $N_{Ru,m}$					
NESUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25					
Standartinis inkaravimo gylis	[kN]	26.04	35.37	44.72	59.96
Sumažintas inkaravimo gylis	[kN]	14.58	17.08	18.37	26.79
SUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25					
Standartinis inkaravimo gylis	[kN]	16.10	24.89	31.47	41.92
Sumažintas inkaravimo gylis	[kN]	10.10	10.70	10.80	17.40
[LITHUANIAN]: SHEAR LOAD $V_{Ru,m}$					
NESUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25					
Standartinis inkaravimo gylis	[kN]	26.04	51.91	71.19	98.91
Sumažintas inkaravimo gylis	[kN]	14.58	17.08	18.37	26.79
SUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25					
Standartinis inkaravimo gylis	[kN]	18.33	49.78	62.94	83.83
Sumažintas inkaravimo gylis	[kN]	10.26	12.02	12.93	18.85

[Lithuanian]: Basic performance data

Dydis		8	10	12	14
BŪDINGOJI APKROVA					
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD N_{rk}					
NESUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25					
Standartinis inkaravimo gylis	[kN]	18.98	25.78	32.59	43.41
Sumažintas inkaravimo gylis	[kN]	10.63	12.45	13.39	19.52
SUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25					
Standartinis inkaravimo gylis	[kN]	13.00	18.05	22.82	30.39
Sumažintas inkaravimo gylis	[kN]	7.00	8.00	7.00	13.00
[LITHUANIAN]: SHEAR LOAD V_{rk}					
NESUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25					
Standartinis inkaravimo gylis	[kN]	18.98	41.20	57.00	78.50
Sumažintas inkaravimo gylis	[kN]	10.63	12.45	13.39	19.52
SUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25					
Standartinis inkaravimo gylis	[kN]	13.29	36.09	45.63	60.77
Sumažintas inkaravimo gylis	[kN]	7.44	8.71	9.37	13.66
PROJEKGINĖ APKROVA					
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD N_{rd}					
NESUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25					
Standartinis inkaravimo gylis	[kN]	12.65	17.19	21.73	28.94
Sumažintas inkaravimo gylis	[kN]	7.08	8.30	8.93	13.01
SUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25					
Standartinis inkaravimo gylis	[kN]	8.67	12.03	15.21	20.26
Sumažintas inkaravimo gylis	[kN]	4.67	5.33	4.67	8.67
[LITHUANIAN]: SHEAR LOAD V_{rd}					
NESUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25					
Standartinis inkaravimo gylis	[kN]	12.65	27.47	38.00	52.33
Sumažintas inkaravimo gylis	[kN]	7.08	8.30	8.93	13.01
SUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25					
Standartinis inkaravimo gylis	[kN]	8.86	24.06	30.42	40.52
Sumažintas inkaravimo gylis	[kN]	4.96	5.81	6.25	9.11

[Lithuanian]: Design performance data

(-) sugadinimas nėra lemiamas

Dydis			8		10		12		14	
Montavimo gylis	h_{nom}	[mm]	50.00	70.00	55.00	85.00	60.00	100.0	75.00	120.0
Efektyvusis įspaudimo gylis	h_{ef}	[mm]	36.00	53.00	40.00	65.00	42.00	76.00	54.00	92.00
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD										
PLIENO SUGADINIMAS										
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,s}$	[kN]	60.40	60.40	82.40	82.40	113.0	113.0	157.0	157.0
Dalinio saugumo koeficientas	γ_{Ms}	-	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.50	1.50
PAŽEIDIMAS IŠPLĖŠIANT; NESUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25										
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,p}$	[kN]	-	-	-	-	-	-	-	-
PAŽEIDIMAS IŠPLĖŠIANT; SUTRŪKINĖJĘS BETONAS C 20/25										
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,p}$	[kN]	7.00	13.00	8.00	-	7.00	-	13.00	-
PAŽEIDIMAS IŠPLĖŠIANT										
Montavimo saugumo koeficientas	γ_{inst}	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Didėjimo koeficientai, $N_{Rd,p} - C30/37$	ψ_c	-	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
Didėjimo koeficientai, $N_{Rd,p} - C40/50$	ψ_c	-	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
Didėjimo koeficientai, $N_{Rd,p} - C50/60$	ψ_c	-	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
SUARDYTAS BETONO KŪGELIS										
Montavimo saugumo koeficientas	γ_{inst}	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Sutrūkinėjusio betono koeficientas	$k_{cr,N}$	-	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70
Nesutrūkinėjusio betono koeficientas	$k_{ucr,N}$	-	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
Tarpas	$s_{cr,N}$	[mm]	112.0	160.0	120.0	196.0	126.0	228.0	165.0	276.0
Atstumas iki krašto	$c_{cr,N}$	[mm]	56.00	80.00	60.00	98.00	63.00	114.0	83.00	138.0
BETONO SUARDYMAS SKYLANT										
Montavimo saugumo koeficientas	γ_{inst}	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Tarpas	$s_{cr,sp}$	[mm]	112.0	160.0	136.0	222.0	126.0	228.0	188.0	312.0
Atstumas iki krašto	$c_{cr,sp}$	[mm]	56.00	80.00	68.00	111.0	63.00	114.0	94.00	156.0
[LITHUANIAN]: SHEAR LOAD										
PLIENO SUGADINIMAS										
Būdingasis atsparumas be svirties	$V_{Rk,s}$	[kN]	30.20	30.20	41.20	41.20	57.00	57.00	78.50	78.50
Elastingumo koeficientas	k_γ	-	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Būdingasis atsparumas su svirtimi	$M_{Rk,s}$	[Nm]	72.40	72.40	123.6	123.6	203.3	203.3	329.6	329.6
Dalinio saugumo koeficientas	γ_{Ms}	-	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
SUARDYTA ATSKELIANT BETONĄ										
Koeficientas	k	-	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00
Montavimo saugumo koeficientas	γ_{inst}	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
SUARDYTAS BETONO KRAŠTAS										
Efektyvusis inkaro ilgis	ℓ_f	[mm]	50.00	70.00	55.00	85.00	60.00	100.0	75.00	120.0
Inkaro skersmuo	d_{nom}	[mm]	8.00	8.00	10.00	10.00	12.00	12.00	14.00	14.00
Montavimo saugumo koeficientas	γ_{inst}	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

[Lithuanian]: Design performance data

Būdingasis atsparumas ugniai betone nuo C 20/25 iki C 50/60

Dydis			8	10	12	14				
R (EI atveju) = 30 min										
Efektyvusis įspaudimo gylis	h_{ef}	[mm]	36.00	53.00	40.00	65.00	42.00	76.00	54.00	92.00
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD										
PLIENO SUGADINIMAS										
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,s}$	[kN]	0.75	0.75	1.57	1.57	2.26	2.26	3.08	3.08
PAŽEIDIMAS IŠPLĖŠIANT										
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,p}$	[kN]	1.88	3.25	2.00	4.75	1.75	6.50	3.25	8.50
[LITHUANIAN]: SHEAR LOAD										
PLIENO SUGADINIMAS										
Būdingasis atsparumas be svirties	$V_{Rk,s}$	[kN]	0.75	0.75	1.57	1.57	2.26	2.26	3.08	3.08
Būdingasis atsparumas su svirtimi	$M_{Rk,s}$	[Nm]	0.90	0.90	2.36	2.36	4.07	4.07	6.47	6.47
R (EI atveju) = 60 min										
Efektyvusis įspaudimo gylis	h_{ef}	[mm]	36.00	53.00	40.00	65.00	42.00	76.00	54.00	92.00
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD										
PLIENO SUGADINIMAS										
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,s}$	[kN]	0.65	0.65	1.18	1.18	1.70	1.70	2.31	2.31
PAŽEIDIMAS IŠPLĖŠIANT										
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,p}$	[kN]	1.88	3.25	2.00	4.75	1.75	6.50	3.25	8.50
[LITHUANIAN]: SHEAR LOAD										
PLIENO SUGADINIMAS										
Būdingasis atsparumas be svirties	$V_{Rk,s}$	[kN]	0.65	0.65	1.18	1.18	1.70	1.70	2.31	2.31
Būdingasis atsparumas su svirtimi	$M_{Rk,s}$	[Nm]	0.78	0.78	1.77	1.77	3.05	3.05	4.85	4.85
R (EI atveju) = 90 min										
Efektyvusis įspaudimo gylis	h_{ef}	[mm]	36.00	53.00	40.00	65.00	42.00	76.00	54.00	92.00
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD										
PLIENO SUGADINIMAS										
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,s}$	[kN]	0.50	0.50	1.02	1.02	1.47	1.47	2.00	2.00
PAŽEIDIMAS IŠPLĖŠIANT										
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,p}$	[kN]	1.88	3.25	2.00	4.75	1.75	6.50	3.25	8.50
[LITHUANIAN]: SHEAR LOAD										
PLIENO SUGADINIMAS										
Būdingasis atsparumas be svirties	$V_{Rk,s}$	[kN]	0.50	0.50	1.02	1.02	1.47	1.47	2.00	2.00
Būdingasis atsparumas su svirtimi	$M_{Rk,s}$	[Nm]	0.60	0.60	1.53	1.53	2.65	2.65	4.20	4.20
R (EI atveju) = 120 min										
Efektyvusis įspaudimo gylis	h_{ef}	[mm]	36.00	53.00	40.00	65.00	42.00	76.00	54.00	92.00
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD										
PLIENO SUGADINIMAS										
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,s}$	[kN]	0.40	0.40	0.79	0.79	1.13	1.13	1.54	1.54
PAŽEIDIMAS IŠPLĖŠIANT										
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,p}$	[kN]	1.50	2.60	1.60	3.80	1.40	5.20	2.60	6.80
[LITHUANIAN]: SHEAR LOAD										
PLIENO SUGADINIMAS										
Būdingasis atsparumas be svirties	$V_{Rk,s}$	[kN]	0.40	0.40	0.79	0.79	1.13	1.13	1.54	1.54
Būdingasis atsparumas su svirtimi	$M_{Rk,s}$	[Nm]	0.48	0.48	1.18	1.18	2.04	2.04	3.23	3.23

[Lithuanian]: Design performance data

Leistinos atsparumo vertės C1 seisminių eksploatacinių savybių kategorijoje.

Dydis			8	10	14
Efektyvusis įspaudimo gylis	h_{ef}	[mm]	53.00	65.00	92.00
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD, PLIENO SUGADINIMAS					
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,s}$	[kN]	60.40	82.40	157.00
Dalinio saugumo koeficientas	$\gamma_{MsN,seisC1}$	-	1.40	1.40	1.50
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD, PAŽEIDIMAS IŠPLĖSIANT					
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,p}$	[kN]	5.40	13.50	19.20
Montavimo saugumo koeficientas	γ_{inst}	-	1.00	1.00	1.00
[LITHUANIAN]: SHEAR LOAD, PLIENO SUGADINIMAS					
Būdingasis atsparumas be svirties	$V_{Rk,s}$	[kN]	15.10	27.40	52.30
Dalinio saugumo koeficientas	$\gamma_{MsV,seisC1}$	-	1.50	1.50	1.50

[Lithuanian]: Allowable values for resistance in case of Seismic performance category C2

Dydis			8	10	14
Efektyvusis įspaudimo gylis	h_{ef}	[mm]	53.00	65.00	92.00
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD, PLIENO SUGADINIMAS					
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,s}$	[kN]	60.40	82.40	157.00
Dalinio saugumo koeficientas	$\gamma_{MsN,seisC2}$	-	1.40	1.40	1.50
[LITHUANIAN]: TENSION LOAD, PAŽEIDIMAS IŠPLĖSIANT					
Būdingasis atsparumas	$N_{Rk,p}$	[kN]	1.57	4.91	14.87
Montavimo saugumo koeficientas	γ_{inst}	-	1.00	1.00	1.00
[LITHUANIAN]: SHEAR LOAD, PLIENO SUGADINIMAS					
Būdingasis atsparumas be svirties	$V_{Rk,s}$	[kN]	9.90	20.60	35.10
Dalinio saugumo koeficientas	$\gamma_{MsV,seisC2}$	-	1.50	1.50	1.50

Logistikos duomenys

Gaminys	Inkaras	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
	Ilgis [mm]	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	
R-LX-08X060-HF-ZF ₁₎	60	100	100	25600	3.4	3.4	892.7	5906675129648
R-LX-08X075-HF-ZF ₁₎	75	100	100	25600	4.0	4.0	1041.2	5906675129655
R-LX-08X090-HF-ZF ₁₎	90	100	100	19200	4.5	4.5	899.8	5906675129662
R-LX-08X100-HF-ZF ₁₎	100	100	100	19200	4.9	4.9	974.6	5906675129679
R-LX-08X130-HF-ZF ₁₎	130	50	50	12800	3.1	3.1	823.3	5906675129686
R-LX-08X150-HF-ZF ₁₎	150	50	50	12800	3.4	3.4	903.0	5906675129693
R-LX-10X065-HF-ZF ₁₎	65	50	50	14400	2.8	2.8	841.6	5906675129709
R-LX-10X075-HF-ZF ₁₎	75	50	50	12800	3.1	3.1	817.2	5906675129716
R-LX-10X085-HF-ZF ₁₎	85	50	50	12800	3.4	3.4	894.0	5906675129723
R-LX-10X100-HF-ZF ₁₎	100	50	50	12800	3.8	3.8	1010.5	5906675129730
R-LX-10X120-HF-ZF ₁₎	120	25	25	6400	2.3	2.3	620.8	5906675129747
R-LX-10X140-HF-ZF ₁₎	140	25	25	7200	2.5	2.5	757.2	5906675129754
R-LX-12X075-HF-ZF	75	50	50	9600	4.6	4.6	921.6	5906675431925
R-LX-12X100-HF-ZF	100	50	50	6400	5.8	5.8	772.3	5906675431932
R-LX-12X130-HF-ZF	130	50	50	6400	6.9	6.9	913.2	5906675431949
R-LX-12X150-HF-ZF	150	50	50	6400	8.0	8.0	1048.4	5906675423753

Logistikos duomenys

Gaminys	Inkaras	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
	Ilgis [mm]	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	
R-LX-14X080-HF-ZF ₁₎	80	20	20	5120	2.7	2.7	731.4	5906675292854
R-LX-14X105-HF-ZF ₁₎	105	20	20	5120	3.4	3.4	910.1	5906675129839
R-LX-14X115-HF-ZF ₁₎	115	20	20	5120	3.6	3.6	941.4	5906675271668
R-LX-14X135-HF-ZF ₁₎	135	20	20	5120	4.1	4.1	1088.3	5906675129853
R-LX-14X135-HF-ZF ₁₎	135	20	20	5120	4.1	4.1	1088.3	5906675129853

1) ETA 17/0806