


R-ISO-PLUG izoliacijos tvirtinimo elementai

Smeigė, skirta naudoti esant lengvoms apkrovoms, tvirtinama tiesiai į šiltinamą fasadą su 4–4,5 mm varžtu

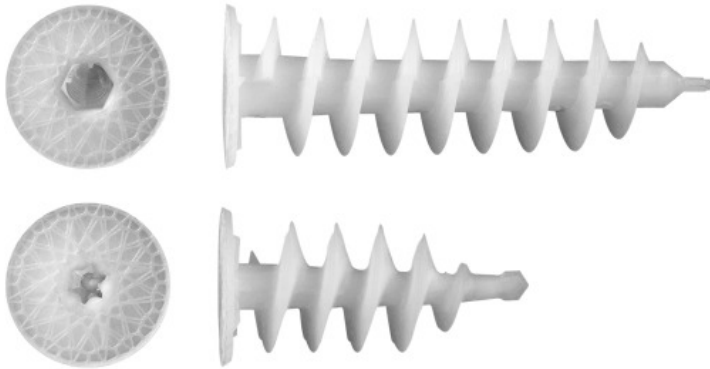

Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- Tvirtinamas elementas inkaruojamas su 4,5 mm skersmens varžtais.
- Dėl unikalaus savisriegio taško galima tiksliai sumontuoti bet kokio tipo fasado tinke nesuskaldant jo paviršiaus
- Inkaravimo taške nėra šilumos nuostolių dėl šiluminės skvarbos
- Ant plokštės vidinio paviršiaus esančios briaunos sukimba su paviršiumi įsukant ir išsukant varžtus, o lygus smeigės paviršius – su pagrindu ją sumontavus
- Dėl tinkamos TX/HEX įvorės formos įsukant varžtas stabilizuojamas, nes įsitvirtina taip, kaip reikia
- Plokštelės paviršius leidžia paslėpti montavimo skylę, idealiai atitinka tinko sluoksnio paviršių ir jo nedeformuoja
- Gaminys įrengiamas su tradiciniais suktuvais ir įprastais įrankiais.

Naudojimas


- Fasadai (ETIC)
- Šiltinimo sistemos komponentai

Pagrindo medžiaga

Sertifikuotas naudoti:

- Putų polistireno plokštės (EPS)
- Mineralinės vatos plokštė

[Lithuanian]: Installation guide

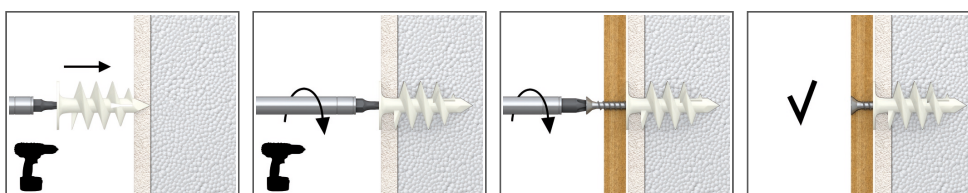


1. Įsukite smeigę ISO-PLUG į termoizoliacijos medžiagą (rankiniu būdu arba su suktuvu) visiškam inkaravimui.
2. Per tvirtinamą elementą įsukite rekomenduojamo skersmens varžtą į angą smeigėje.
3. Elementas tvirtinamas su 4,5 mm skersmens varžtu.

Informacija apie gaminį

Gaminys	Smeigė			Rekomenduojamas varžto skersmuo
	Ilgis	Plokštelės skersmuo	Varžto ilgis kaištyje	
	l	d		
	[mm]			
R-ISO-PLUG-50	55	28	50	4,0 - 5,0
R-ISO-PLUG-80	85	28	50	6,0 - 7,0

[Lithuanian]: Installation data

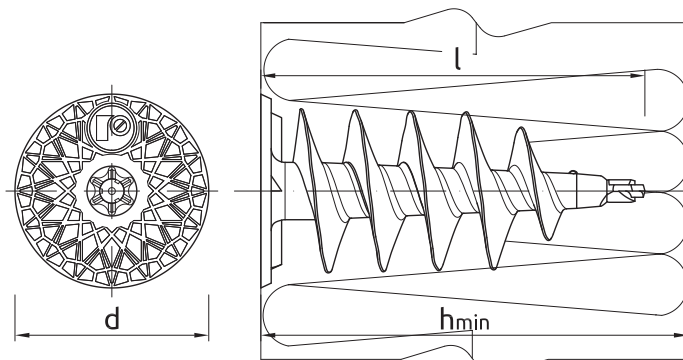

[Lithuanian]: ISO-PLUG-80

Dydis				
Sugriebimo tipas			TX40	HEX 8
Tvirtinimo skersmuo	d	[mm]	28	28
Montavimo gylis	h _{nom}	[mm]	55	85
Min. pagrindo storis	h _{min}	[mm]	60	100

[Lithuanian]: Basic performance data

Pagrindas		Izoliacinė plokštė
VIDUTINĖ KRITINĖ APKROVA F _{Ru,m}		
R-ISO-PLUG-50	[kN]	0.14
R-ISO-PLUG-80	[kN]	0.24
BŪDINGOJI APKROVA F _{Rk}		
R-ISO-PLUG-50	[kN]	0.11
R-ISO-PLUG-80	[kN]	0.20
PROJEKTINĖ APKROVA F _{Rd}		
R-ISO-PLUG-50	[kN]	0.05
R-ISO-PLUG-80	[kN]	0.10
REKOMENDUOJAMA APKROVA F _{rec}		
R-ISO-PLUG-50	[kN]	0.04
R-ISO-PLUG-80	[kN]	0.07

Logistikos duomenys

Dydis	Gaminys	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
		Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	